



LED Spot Performer Swing

- Tehokas upotettu pyörivä ja kallistettava spot valaisin
- Puhdas ja kompakti muotoilu
- Valettu alumiinikotelo
- Erinomainen CRI 90 värintoisto
- Korkea hyötysuhde 100 lm/W
- 35 W versio saatavana Smart Lighting (BLE) ja DALI-ratkaisuna



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma (°)	Paino (kg/kpl)
541003067800	LEDSpotRS-P 20W-3000-60D-WH	HID 35W	20	1800	90	3000	60 °	0,57

Pakkaustiedot


Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
541003067800	LEDSpotRS-P 20W-3000-60D-WH	160x160x130	0,78	6941408808222	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytKentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävissä	Ei
Maximum tilt angle	40 °
Väri	Valkoinen
CRI	≥ 90
IP	IP20
IK	IK03
Suojausluokka	II
Risk group	RG1
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9


Sähkösyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	Coated Polycarbonate

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C




Mittapiirustus (mm)

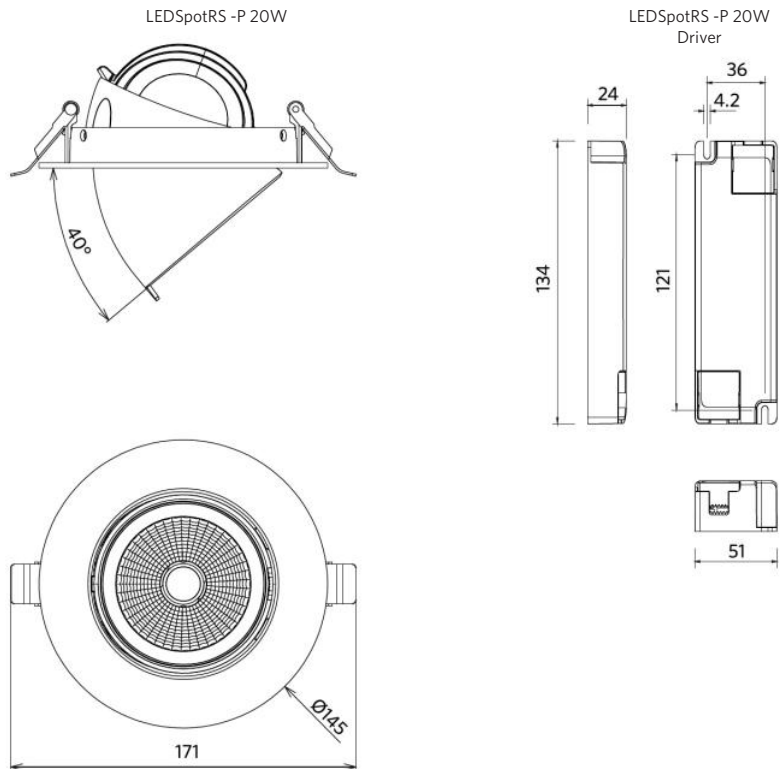

Fotometriset tiedot

541003067800%20-%20LEDSpotRS-P-20W-3000-60D-WH%20-%20POLAR%20DIAGRAMS.pdf

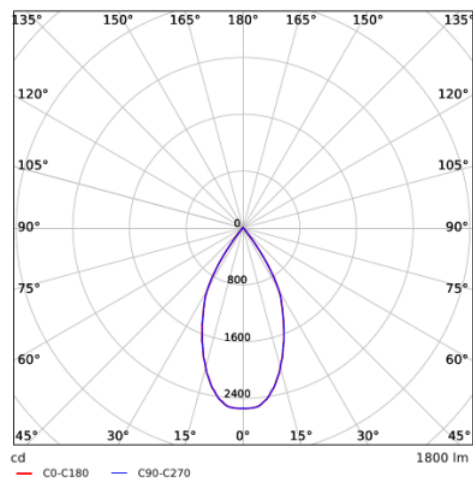

Asennusaukko (mm)

LEDSpotRS -P 20W
Ø120-130

