



LED Spot Performer Swing

- Tehokas upotettu pyörivä ja kallistettava spot valaisin
- Puhdas ja kompakti muotoilu
- Valettu alumiinikotelo
- Erinomainen CRI 90 värintoisto
- Korkea hyötysuhde 100 lm/W
- 35 W versio saatavana Smart Lighting (BLE) ja DALI-ratkaisuna



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma (°)	Paino (kg/kpl)
541003068200	LEDSpotRS-P 35W-3000-60D-WH	HID 50W	35	3150	90	3000	60 °	1,07

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
541003068200	LEDSpotRS-P 35W-3000-60D-WH	200x200x150	1,39	6941408808260	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävissä	Ei
Maximum tilt angle	40 °
Väri	Valkoinen
CRI	≥ 90
IP	IP20
IK	IK03
Suojausluokka	II
Risk group	RG1
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkösyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet


Runkomateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	Coated Polycarbonate

Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C




Mittapiirustus (mm)

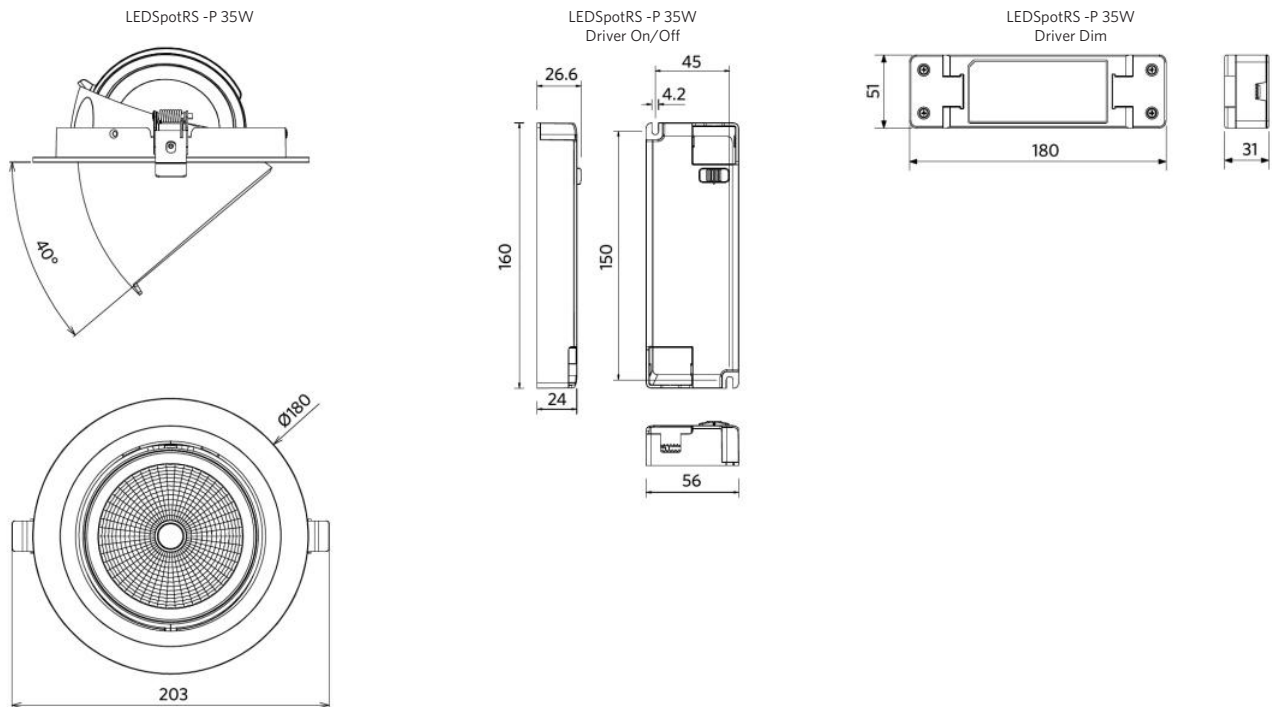

Fotometriset tiedot

541003068200%20-%20LEDSpotRS-P-35W-3000-60D-WH%20-%20POLAR%20DIAGRAMS.pdf

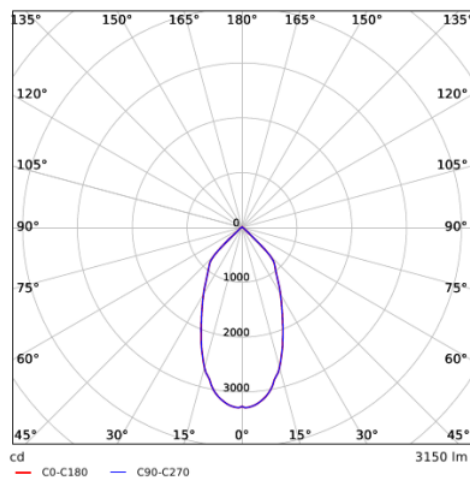

Asennusaukko (mm)

LEDSpotRS -P 35W
Ø160-175

