



LED Ceiling Light Apollo Basic


- Kustannustehokas seinä- / kattovalaisin mukavalla hajavalolla.
- IP44, sopii kylpyhuoneisiin ja vastaaviin tiloihin
- Saatavana kahdessa erilaisessa lumenen pakkauksessa ja 2 kahdessa värissä
- Energiansäästö jopa 80 % verrattuna perinteiseen valonlähteeseen



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Ener-gia-luokka	Paino (kg/kpl)
520021004600	LED HC350 23W 2700K Apollo B	GLS 100W	23	1900	83	2700	A+	0,56

Varusteet



520098001800
LED Apollo HC350 bracket

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
520021004600	LED HC350 23W 2700K Apollo B	374x85x375	1,12	6941497706607	1
520098001800	LED Apollo HC350 bracket	260x53x271	0,55	6941497706614	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	30.000 h
Polttoikä (h) (L80)	20.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Himmennettävissä	Ei
Säteilykulma	120 °
Väri	Valkoinen RAL9003
CRI	≥ 80
IP	IP44
IK	IK03
Suojausluokka	II
Risk group	RGO
Sisältää liuotinta	Kyllä


Sähkönsyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Ei

Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	Teräs
Optinen materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

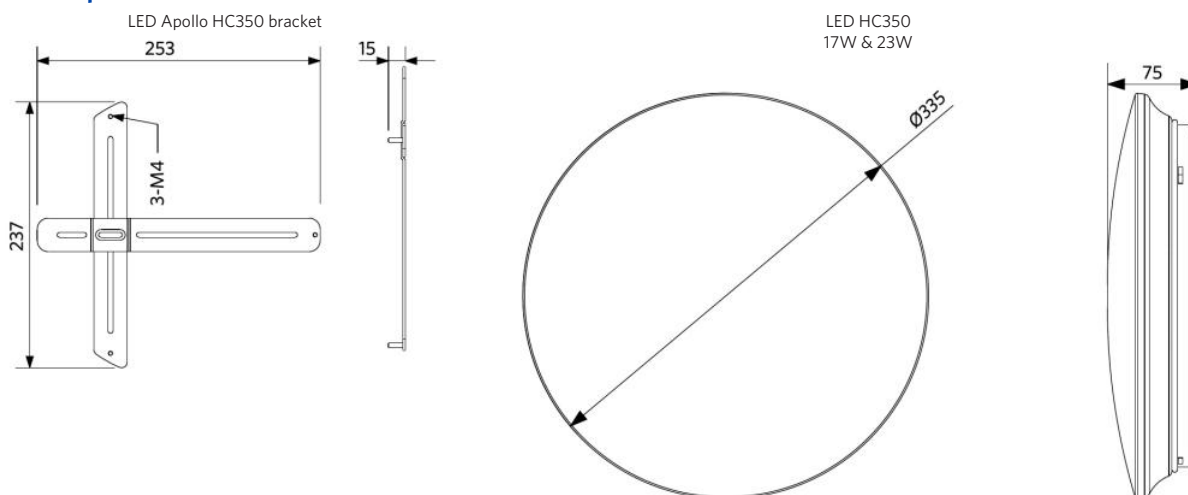

Fotometriset tiedot

Polar Diagram_520021004600

