



## LED Downlight Performer MW

- Edistysellinen korkealaatuinen LED-alavallo
- Uniikit optiset linssimallit, mattavalkoinen (MW) heijastin
- Vähimmäisvalaisin korkeus (max 73mm)
- Käy suoraan PL-lamppujen tilalle - säästää energiaa jopa 60%
- IP44 (valopuoli)
- Innovatiivinen ja ohut, saatavana yleisimmillä asennusaukoilla 150mm ja 200mm
- Suojakalvo estää valaisinta likaantumasta ja pölyyntymästä. Kalvo poistetaan ennen käyttöönottoa



## Tuotetiedot

| Tuotekoodi   | Tuotenimi                             | Vastaava<br>hehku-lamppu | Teho<br>(W) | Valovirta<br>(lm) | Valotehokkuus<br>(lm/W) | UGR | Valonväri<br>(K) | CRI  | Paino<br>(kg/kpl) |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-----|------------------|------|-------------------|
| 540001087200 | LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-DALI-940 | CFL 2x26W                | 23          | 2530              | 110                     | 19  | 4000             | ≥ 90 | 0,76              |

Saatavilla pyynnöstä:3- tai 5-napainen tai 3+2 Wieland GST18i -liitin. BLE-versiot eivät ole yhteensopivia pintamoduulitarvikkeiden kanssa.

## Varusteet



140060647  
LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225



140061243  
LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module-WH



549098001400  
LEDDownlightRc-P EM-kit 3h

140060648  
LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250

549098001300  
LEDDownlightRc-P EM-kit 1h

## Pakkaustiedot

| Tuote        |                                         | Pakkaus               |                  |               |                   |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Tuotekoodi   | Tuotenimi                               | Mitat (mm)<br>(PxLxK) | Bruttopaino (kg) | EAN           | kpl /<br>laatikko |
| 140060647    | LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-225   | 301x301x5             | 0,12             | 6956321894139 | 1                 |
| 140060648    | LEDDownlightRc-P-SI-E-Adapter-200-250   | 326x326x5             | 0,19             | 6956321894146 | 1                 |
| 140061243    | LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module-WH | 277x277x240           | 2,41             | 6956321841416 | 1                 |
| 540001087200 | LEDDownlightRc-P-MW R200-23W-DALI-940   | 260x260x118           | 1,00             | 6941408832081 | 1                 |
| 549098001300 | LEDDownlightRc-P EM-kit 1h              | 490x390x150           | 0,98             | 6941497709592 | 1                 |
| 549098001400 | LEDDownlightRc-P EM-kit 3h              | 490x390x150           | 1,08             | 6941497709585 | 1                 |

## Tekniset tiedot

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Polttoikä (h) (L70)                  | 60.000 h              |
| Polttoikä (h) (L80)                  | 40.000 h              |
| Päälle-/poiskytkentöjä               | 100.000               |
| Väriyhtenäisyys (SDCM)               | 3                     |
| Himmennettävissä                     | Kyllä (DALI/BLE)      |
| Säteilykulma                         | 70 °                  |
| Väri                                 | Valkoinen RAL9003     |
| IP                                   | IP44                  |
| IP upotettu osa                      | IP20                  |
| IK                                   | IK02                  |
| Suojausluokka                        | II                    |
| Risk group                           | RG0 / RG1 (23W & 33W) |
| Sisältää liuotinta                   | Kyllä                 |
| Hehkulankatesti                      | 650 °C                |
| Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h) | 1 %                   |
| PF                                   | ≥ 0,9                 |

## Sähkönsyöttö


|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Taajuus          | 50/60 Hz             |
| Jännite          | 220-240 V AC         |
| DC input voltage | Kyllä, katso liite 3 |

## Mekaaniset ominaisuudet

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Runkomateriaali    | Alumiinivalu    |
| Optinen materiaali | Polykarbonaatti |



## Käyttöolosuhteet

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Toimintalämpötila    | -10 ~ 40 °C |
| Käyttölämpötila      | 25 °C       |
| Varastointilämpötila | -25 ~ 50 °C |




## Mittapiirustus (mm)



LEDDownlightRc-P-MW R200

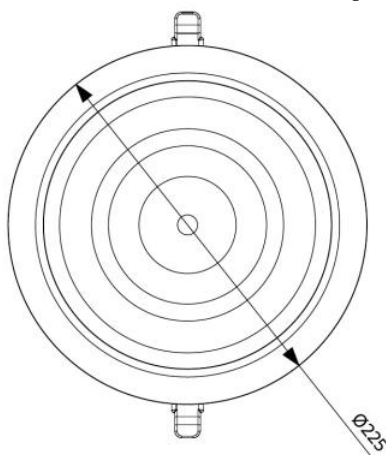

LEDDownlight Driver

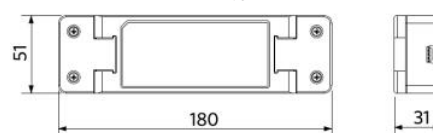


LEDDownlightRc-P-R200-Surface-Module

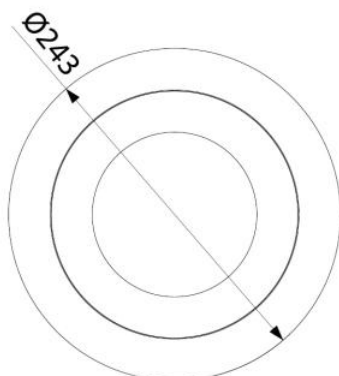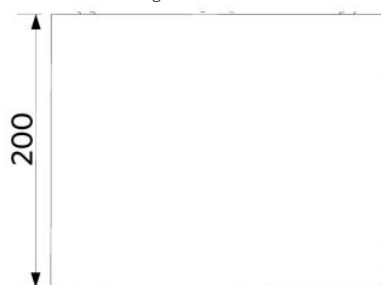

## Fotometriset tiedot

Polar Diagram\_540001087200

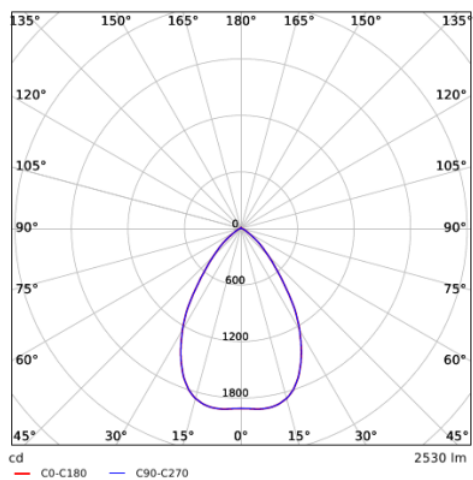

## Asennusaukko (mm)

LEDDownlightRc-P-MW R200  
Ø200

