



LED Spot EcoMax 3C

- Kompakti, kustannustehokas kiskospotvalo
- Varustettu globaalilla kiskosovittimella
- Sopii yleisiin Global / Nordic Aluminium® 3C -kiskoihin - ja monia muita standardityyppeihin
- Saatavana mattavalkoisena (WH) ja mattamustana (BL)



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma (°)	Paino (kg/kpl)
541001045100	LEDSpot3C-E 30W-4000-24D-BL	HID 50W	30	2700	90	4000	24 °	0,46

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
541001045100	LEDSpot3C-E 30W-4000-24D-BL	212x102x129	0,58	6941497705655	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävissä	Ei
Maximum tilt angle	90 °
Väri	Musta
CRI	≥ 80
IP	IP20
IK	IK02
Suojausluokka	II
Risk group	RG0
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkösyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3


Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	Coated
Linssin materiaali	Polycarbonate
Linssin materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-10 ~ 40 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

LEDSpot3C-E 30W

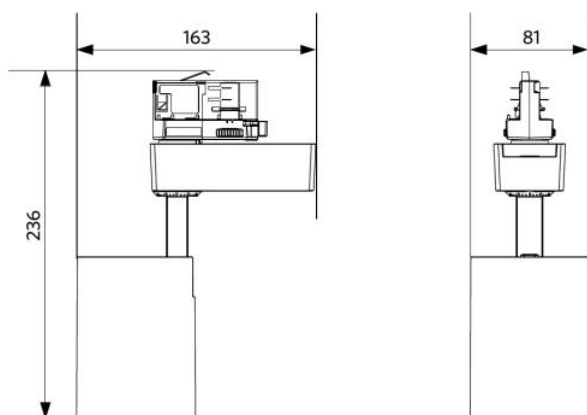

Fotometriset tiedot

541001045100.pdf

