



LED Spot Performer 3C Compact

- UUSI: saatavilla erittäin kompakti himmennettävä 12W:n malli
- Kompakti raidepiste tyylikkäällä lieriömäisellä suunnittelulla
- Korkea valontuotto, hyvä tehokkuus: 90 lm/W
- Asennus Global/Nordic Aluminium® 3C vaihekiskoihin ja moniin muihin stardikiskoihin
- Matala häikäisy johtuen mattamustasta heijastusta estävästä renkaasta
- Saatavana mattavalkoisena (WH) ja mattamustana (BL)
- Pitkä käyttöikä säästää kustannuksia merkittävästi kun lamppuja ei tarvitse vaihtaa, tehokkuus on luokkansa paras



CRI 90



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma (°)	Paino (kg/kpl)
541001069600	LEDSpot3C-C-P 12W-Dim-3000-36D-BL	Halogen 100W	12	960	80	4000	36 °	0,44

Varusteet



550098001000
LEDSpot3C-C-P R65-Reflector-24D

Pakkaustiedot

Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
541001069600	LEDSpot3C-C-P 12W-Dim-3000-36D-BL	280x100x120	0,63	6941408832814	1
550098001000	LEDSpot3C-C-P R65-Reflector-24D	75x75x40	0,03	6941408832869	1

Tekniset tiedot

Polttoikä (h) (L70)	70.000 h
Polttoikä (h) (L80)	50.000 h
Päälle-/poiskytKentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	4
Himmennettävissä	Kyllä (Triac)
Maximum tilt angle	85 °
Väri	Mattamusta, Mattamusta häikäisyä vähentävä rengas
CRI	≥ 90
IP	IP20
IK	IK03
Suojausluokka	I
Risk group	RG1
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkönsyöttö


Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet

Runkomateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	Coated Polycarbonate
Linssin materiaali	Polykarbonaatti



Käyttöolosuhteet

Toimintalämpötila	-10 ~ 40 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

LEDSpot3C-C-P 12W

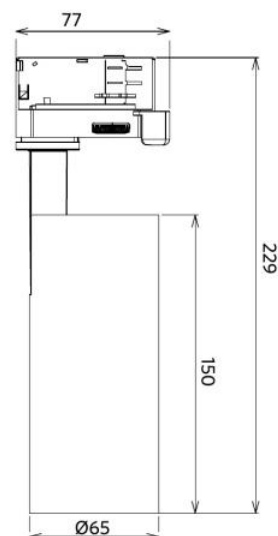

Fotometriset tiedot

541001069600.pdf

