


Z44 S

Energiatehokas teollisuusvalaisin




Z44 S on monipuolinen valaisin yleisvalaistukseen paikkoihin, joissa tarvitaan suojaluokka IP44. Se sopii alueille kuten käytävät, autotallit, keittiöt,

teollisuus ja laboratoriot.

Tehokas himmeä prismakupu tarjoaa poikkeuksellisen tasaisen ja samalla turvallisen suojan häikäisyltä. Z44 S on saatavana ON/OFF- sekä DALI-versiona ja integroidulla HR-sensorilla kahdessa eri profilissa. Lisäksi saatavana 3h akkuversiona turvavalokäyttöön.

- Valoteho jopa 161 lm/W
- Himmeä prismakupu
- DALI- ja sensoriversiot
- Saatavana 3000K ja 4000K versiot
- 5 vuoden takuu



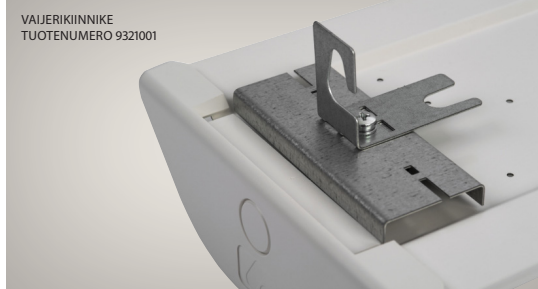


KÄYTTÖKOhteet: Käytävät, teollisuus, työpajat, varastotilat, keittiöt ja laboratoriot.



MATERIAALIT: Runko valkoiseksi maalattua terästä, jossa päädyt ASA muovista. Himmeä tai kirkas prismsuojus ekstruotoitua akryylimuovia.

LIITÄNTÄ JA ASENNUS: Kattoasennus (IP44) tai seinä (IP20). Ø 20 mm kaapelisisäänkäynti molemmissa päädyissä. 3x Ø19 mm (2x Ø19 mm versiossa 0,6 m) kaapelisisäänkäynti ja 5x2,5 mm² riviliitin. Erikoisversiot: 2 työntöliitin 5x2,5 mm² ja Ø 19 mm kaapelisisäänkäynti keskellä.


TEKNINEN DATA: 220-240 V, 50-60 Hz, Luokka I, IP44 (IP20 seinäasennuksessa), IK03, D-merkintä. Tehokerroin $\lambda > 0,95$. LED 3000K tai 4000K, CRI >80, SDCM ≤ 3 . Ohjaus: Ei-himmennettävä tai DALI-himmennettävä LED-ajurilla. Sensori: mikroaaltoanturi dip-kytkimen asetuksilla havaitsemisalueelle ja viiveelle. Ympäristön lämpötila: -25°C - +30°C.

TYYPPI	PITUUS (mm)	LEVEYS (mm)	KORKEUS (mm)	C-C 2 (mm)
Z44 S, 0,6m	592	176	60	500
Z44 S, 1,2m	1192	176	60	1100

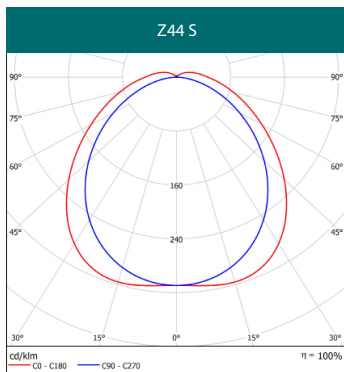







0,6m standardi

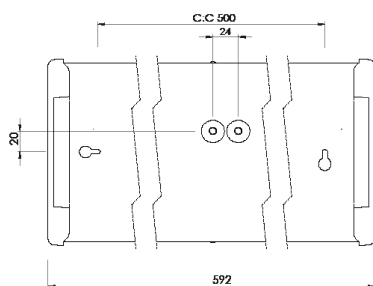

1,2m standardi

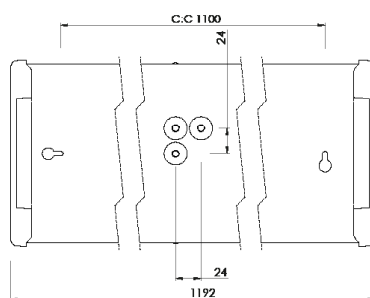

1,2m läpijohtotuksella

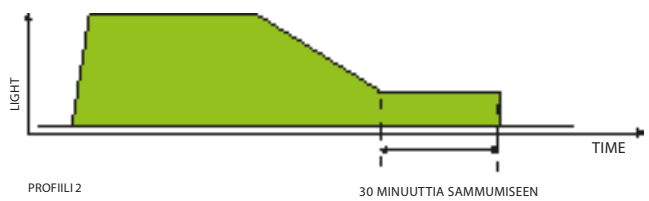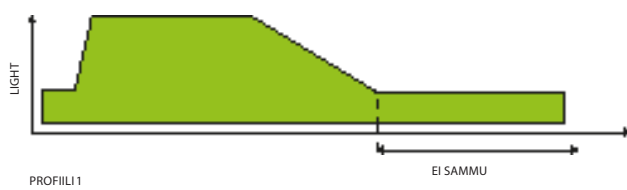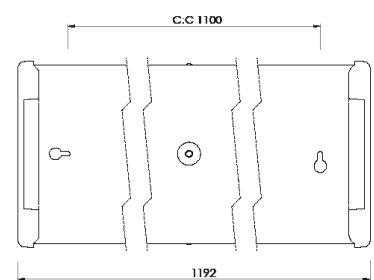

V E R S I O T	TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	SÄHKÖNUMERO	TUOTENUMERO
	Z44 S, 0,6 m					
	Z44 S 0,6m 15W 840 2270lm	15	2270	151	4137550	51388402600-1
	Z44 S 0,6m 15W 840 2270lm SENSORI	15	2270	151	4137551	51388402607-1
	Z44 S 0,6m 15W 840 2270lm DALI	15	2270	151	4137552	51388402620-1
	Z44 S 0,6m 15W 840 2270lm SENSORI P2	15	2270	151	4137553	51388402628-1
	Z44 S, 1,2 m					
	Z44 S 1,2m 29W 840 4670lm	29	4670	161	4137554	51388405100-1
	Z44 S 1,2m 29W 840 4670lm SENSORI	29	4670	161	4137555	51388405107-1
	Z44 S 1,2m 29W 840 4670lm DALI	29	4670	161	4137556	51388405120-1
	Z44 S 1,2m 29W 840 4670lm SENSORI P2	29	4670	161	4137557	51388405128-1
	Z44S 1,2m 33W 840 4670lm TURVAVALO 3H	33	4670	142	4137558	51388405182-1
	Z44S 1,2m 33W 840 4670lm DALI TURVAVALO 3H	33	4670	142	4137559	51388405186-1
	Z44 S 1,2m 48W 840 7190lm	48	7190	150	4137560	51388407900-1
	Z44 S 1,2m 48W 840 7190lm SENSORI	48	7190	150	4137561	51388407907-1
	Z44 S 1,2m 48W 840 7190lm DALI	48	7190	150	4137562	51388407920-1
	Z44 S 1,2m 48W 840 7190lm SENSORI P2	48	7190	150	4137563	51388407928-1
	Z44S 1,2m 52W 840 7190lm TURVAVALO 3H	52	7190	138	4137564	51388407982-1
	Z44S 1,2m 52W 840 7190lm DALI TURVAVALO 3H	52	7190	138	4137565	51388407986-1