


Exzite G2

Monikäyttöinen ripustusvalaisin



Exzite on ripustusvalaisin toimistoihin ja julkisiin tiloihin.

Valaisin on saatavana joko mikroprisma-häikäisysojalla tai kaksoisparabolisella alumiiniheijastimella MIRO5.

Valaisimen valontoisto on erinomainen, UGR 19.

- Toimistoihin ja julkisiin tiloihin
- SMART-toiminto (Active Ahead), PD, DALI, on/off
- Korkea valotehokkuus (143 lm/w), UGR 19
- 5 vuoden takuu
- Saatavana 3000K ja 4000K versiot sekä Tunable white

IP20



LED



LUOKKA I



Isäntärakennettu oem



CE

**KÄYTTÖKOhteet:**

Toimistot ja julkiset tilat.




MATERIAALIT:





Kupu puristetusta alumiinista, mikä takaa hyvän jäähdytyksen. Mikroprisma häikäisysuoja ja kaksoisparabolinen alumiiniheijastin MRO5 suoralle valolle. Prismapölysuojus epäsuoralle valolle.

LIITÄNTÄ JA ASENNUS:

Riippuasennus. Toimitukseen kuuluu 2m valkoinen kaapeli maadoitettulla pistokkeella. DALI, Switch Dim ja DALI SPLIT -versiot toimitetaan 2m 5-kaapelilla. Toimitetaan 1m ripustusvaijerilla, jota voidaan liikuttaa valaisimessa ja helpottaa asennusta. Tunable white (TW) - mallia voidaan ohjata DALI:lla tai kahdella vetokytkimellä.

TEKNISETTIEDOT: LED, 3000 K, 4000 K tai tunable white (TW) 2 700-6 500 K. On/off, DALI tai ActiveAhead. Valaisimen elinikä: 100 000 h, 60 000 h (L70B10). 220-240 V, 50-60 Hz, IP20. CRI >80 & >90. SDCM 3. Ympäristön lämpötila: -25°C - +25°C.

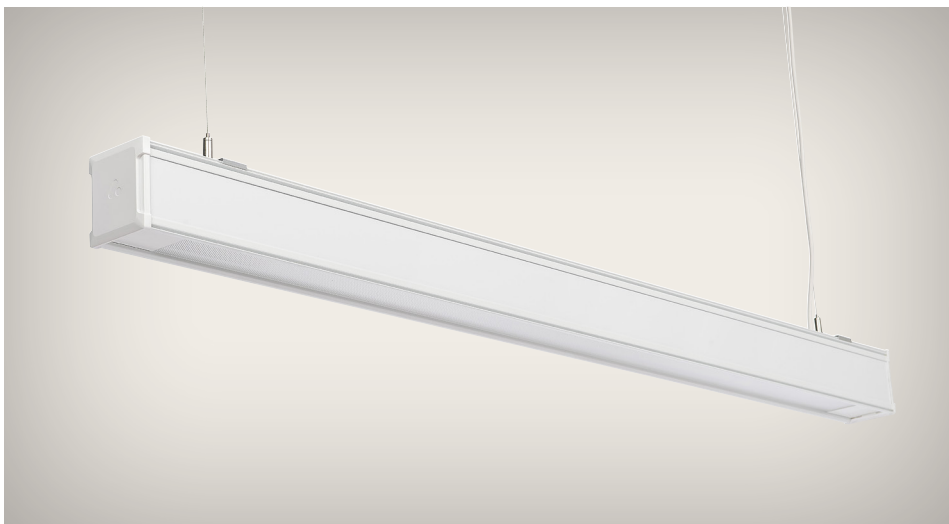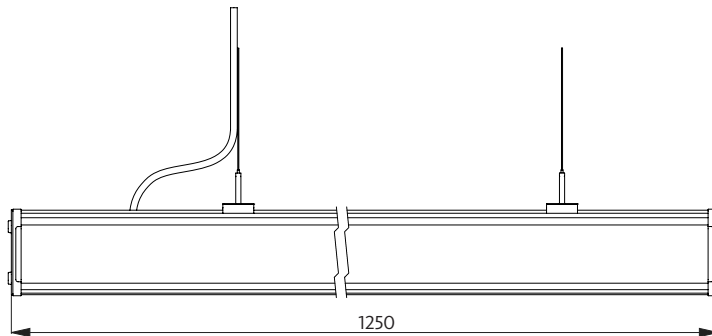

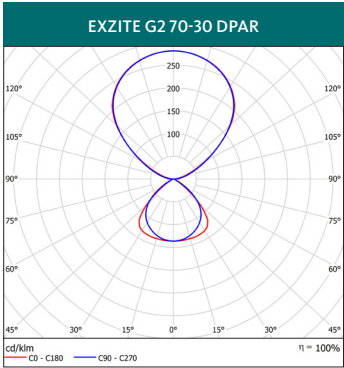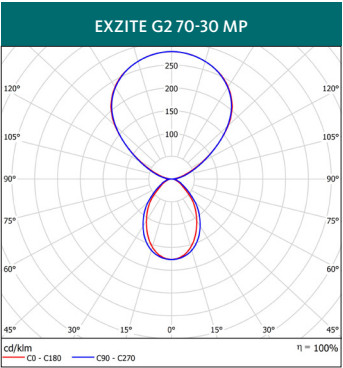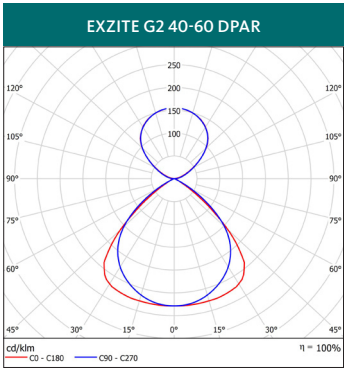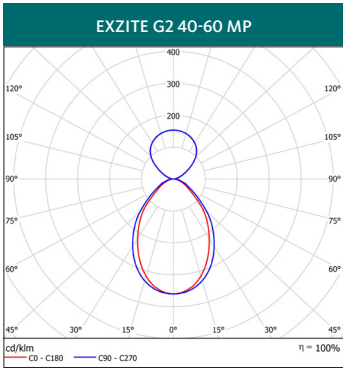

VERSIO T	TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	VÄRI- LÄMPÖTILA (K)	SÄHKÖNUMERO	TUOTENUMERO
	Exzite kaksoisparabolisella alumiiniheijastimella 4000 K						
	Exzite 40/60 30W 840 3840lm ON/OFF	30	3840	128	4000	4137566	20848403900-1
	Exzite 40/60 30W 840 3840lm DALI	30	3840	128	4000	4137567	20848403920-1
	Exzite 40/60 30W 840 3840lm PULL DIM	30	3840	128	4000	4137568	20848403960-1
	Exzite 40/60 31W 840 3840lm DALI SPLIT	31	3840	124	4000	4137569	20848403929-1
	Exzite 40/60 31W 840 3840lm 2 PULL DIM	31	3840	124	4000	4137570	20848403969-1
	Exzite 40/60 30W 840 3840lm ActiveAhead	30	3840	128	4000	4137571	20848403951-1
	Exzite 70/30 29W 840 4120lm ON/OFF	29	4120	142	4000	4137572	20868404200-1
	Exzite 70/30 29W 840 4120lm 2 PULL SWITCH	29	4120	142	4000	4137573	20868404209-1
	Exzite 70/30 29W 840 4120lm DALI SPLIT	29	4120	142	4000	4137574	20868404229-1
	Exzite 70/30 29W 840 4120lm 2 PULL DIM	29	4120	142	4000	4137575	20868404269-1

VERSIO T	TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	VÄRI- LÄMPÖTILA (K)	SÄHKÖNUMERO	TUOTENUMERO
	Exzite mikroprisma-häikäisysuojalla 4000 K						
	Exzite 40/60 30W 840 3920lm ON/OFF	30	3920	131	4000	4137576	20858404000-1
	Exzite 40/60 30W 840 3920lm DALI	30	3920	131	4000	4137577	20858404020-1
	Exzite 40/60 30W 840 3920lm PULL DIM	30	3920	131	4000	4137578	20858404060-1
	Exzite 40/60 30W 840 3920lm DALI SPLIT	31	3920	126	4000	4137579	20858404029-1
	Exzite 40/60 31W 840 3920lm 2 PULL DIM	31	3920	126	4000	4137580	20858404069-1
	Exzite 40/60 30W 840 3920lm ActiveAhead	30	3920	131	4000	4137581	20848404051-1
	Exzite 70/30 29W 840 4160lm ON/OFF	29	4160	143	4000	4137582	20878404200-1
	Exzite 70/30 29W 840 4160lm 2 PULL SWITCH	29	4160	143	4000	4137583	20878404209-1
	Exzite 70/30 29W 840 4160lm DALI SPLIT	29	4160	143	4000	4137584	20878404229-1
	Exzite 70/30 29W 840 4160lm 2 PULL DIM	29	4160	143	4000	4137585	20878404269-1
	Lisätiedot: www.auralight.fi						