

NOTUM II DI

Pinta- ja ripustusasennettavat valaisimet





- Runko pulverimaalattua alumiinia
- Opaali häikäisysoja/ tilauksesta mikropisma häikäisysoja
- Elinikä 50 000h (L100B10)
- Liitäntälaitteen elinikä 100 000h/10% max. kuolleisuus
- Valonjako 80/20



Referenssikohteet

Hiustalo Lohja
Hiustalo Hämeenlinna
Lappeenrannan Seurakunta

Teho (W)	Valovirta (lm)	Tehokkuus (lm/W)	CRI (Ra)	Väriämpötila (K)	Mitat (mm)					Paino (kg)	Tuotenro.
					A1	A2	L1	L2	H		
23W	2783	121	>80	4000	-	-	405	-	93	3,1	187 23 405 4 237
30W	3630	121	>80	4000	-	-	405	-	93	3,1	187 30 405 4 238
50W	6050	121	>80	4000	-	-	620	-	93	4,6	187 50 620 4 239
80W	9680	121	>80	4000	-	-	820	-	93	7,5	187 80 820 4 240

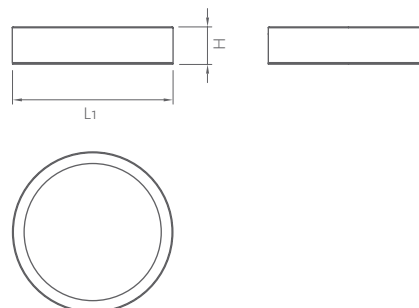

Sulaketaulukko (enimmäismäärä max.teholla)

10 - 40W		40 - 75W		75 - 105W	
C10	28 kpl	C10	15 kpl	C10	13 kpl
C16	45 kpl	C16	24 kpl	C16	20 kpl
B10	27 kpl	B10	9 kpl	B10	8 kpl
B16	17 kpl	B16	14 kpl	B16	12 kpl

Räätälöidyt ratkaisut

Vakiona valonvärit 3000K ja 4000K.
CLO (Constant Light Output) käytössä.
Räätälöitävissä valonvärit 2700K-6500K,
pituudet, tehot ja ohjaukset.
Ota yhteyttä oman alueesi aluemyyjään
räätälöityä ratkaisua varten.