


SIRIUS

Pinta- asennettava ja ripustettava valaisin





- Puristettu alumiinirunko
- Opaali häikäisysoja
- Pinta-asennettava ja ripustusasennettava versio
- Elinikä 50 000h (L100B10)
- Liitäntälaitteen elinikä 100 000h/10% max. kuolleisuus




Referenssikohteet

Ramboll Village
Myllypuron kampus
KIILTO Oy


Teho (W)	Valovirta Lumen (lm)	Tehokkuus (lm/W)	CRI (Ra)	Värilämpötila (K)	Mitat A1 A2 L1	(mm) L2 H	Paino (kg)	Tuotenro.
13W	1305	100	>80	3000	- - 570	47 73	0,9	302 13 570 3 141
13W	1365	105	>80	4000	- - 570	47 73	0,9	302 13 570 4 141
21W	2100	100	>80	3000	- - 570	47 73	0,9	302 21 570 3 152
21W	2210	105	>80	4000	- - 570	47 73	0,9	302 21 570 4 152
26W	2610	100	>80	3000	- - 1130	47 73	1,8	302 26 1130 3 141
26W	2735	105	>80	4000	- - 1130	47 73	1,8	302 26 1130 4 141
42W	4220	100	>80	3000	- - 1130	47 73	1,8	302 42 1130 3 152
42W	4420	105	>80	4000	- - 1130	47 73	1,8	302 42 1130 4 152



Ripustettava



Pinta-asennettava

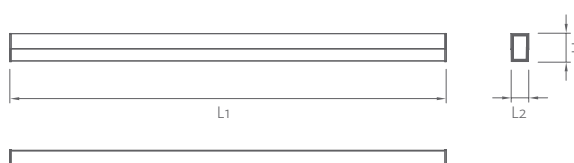

Sulaketaulukko (enimmäismäärä max.teholla)

10 - 40W		40 - 75W		75 - 105W	
C10	28 kpl	C10	15 kpl	C10	13 kpl
C16	45 kpl	C16	24 kpl	C16	20 kpl
B10	27 kpl	B10	9 kpl	B10	8 kpl
B16	17 kpl	B16	14 kpl	B16	12 kpl

Räätälöidyt ratkaisut

Vakiona valonvärit 3000K ja 4000K.
CLO (Constant Light Output) käytössä.
Räätälöitävissä valonvärit 2700K-6500K,
pituudet, tehot ja ohjaukset.
Ota yhteyttä oman alueesi aluemyyjään
räätälöityä ratkaisua varten