

Omega 2 LED

Katto- ja
Seinävalaisin

M-Light



**Iskunkestävä metallirunkoinen PC tai PMMA -kuvullinen
LED-valaisin asuntoihin ja julkisiin tiloihin
sisälle tai ulos katoksen alle**

Rakenne

Runko: pulverimaalattu metallirunko


Häikäisysoja: opaali polykarbonaatti, iskunkestävyys 40 Nm (IK10)
tai opaali akryyli (PMMA)

Asennus

Katto- tai seinäpinta

Jakorasiaan, kiinnitysreikien väli 78mm

Saatavana kehys pinta-asennuskaapelille




Kytkenä -o- 3x2,5mm², ohjattavissa 5x2,5mm², painonastaliitin

Ominaisuudet

Osram/Samsung ledejä käyttävä LED-moduuli

- vakioväriämpötilat 3000K ja 4000K
- värintoistoindeksi CRI: Ra > 80
- LED-moduulin käyttöikä L₈₀ > 50 000 h
- MacAdam SDCM ≤ 3
- LED-moduuli on vaihdettavissa



LED-liitäntälaite

- EVG = Vakiovirta LED liitäntälaite
- DALI = Digitaalinen himmennys
- tilauksesta Tridonic Bluetooth ohjauksella



Lisätiedot

Saatavana Radar-liiketunnistimella (-R)

- palamisaika säädettävissä 5-300 s
- voidaan sarjoittaa, max induktiivinen kuorma 400W

Liiketunnistin + DALI mahdollistaa Corridor Function toiminnallisuuden

Saatavana PIR liiketunnistimella, isäntä-orja -toiminto

Saatavana turvalo-ominaisuudella (-T)



- palo aika virtakatkoksessa 3h

Saatavana myös ripustettavana Omega T2

- mallit 28W ja 36 W
- polykarbonaatti- tai akryylikuvulla
- ripustusvaijerin pituus 1m

Takuu 5 vuotta

- liiketunnistimen ja turvaloyksikön takuu 2 vuotta

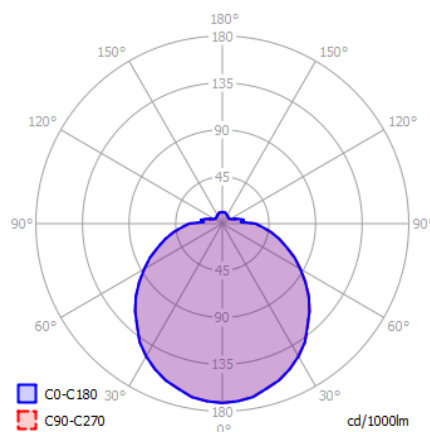

Mallisto seuraavalla sivulla

Omega 2 LED

Katto- ja
Seinävalaisin

M-Light

Mallisto

-R = Radar

COR = Corridor Function

T = Turvavalotoiminto 3h

Tyyppi	Teho	Valovirta	Väriämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M156216 Omega 2 LED	28 W	3690 lm	3000 K	EVG	Ø400/115	PC
M156217 Omega 2 LED -R	28 W	3690 lm	3000 K	EVG+RAD	Ø400/115	PC
M156218 Omega 2 LED DALI	28 W	3690 lm	3000 K	DALI	Ø400/115	PC
M156216P Omega 2 LED PIR	28 W	3690 lm	3000 K	EVG+PIR	Ø400/115	PC
M156219 Omega 2 LED COR	28 W	3690 lm	3000 K	DALI+RAD	Ø400/115	PC
M156221 Omega 2 LED -T	28 W	3690 lm	3000 K	EVG	Ø400/115	PC
M156222 Omega 2 LED -TR	28 W	3690 lm	3000 K	EVG+RAD	Ø400/115	PC
Tyyppi	Teho	Valovirta	Väriämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M156716 Omega 2 LED	28 W	3890 lm	4000 K	EVG	Ø400/115	PC
M156717 Omega 2 LED -R	28 W	3890 lm	4000 K	EVG+RAD	Ø400/115	PC
M156718 Omega 2 LED DALI	28 W	3890 lm	4000 K	DALI	Ø400/115	PC
M156716P Omega 2 LED PIR	28 W	3890 lm	3000 K	EVG+PIR	Ø400/115	PC
M156719 Omega 2 LED COR	28 W	3890 lm	4000 K	DALI+RAD	Ø400/115	PC
M156721 Omega 2 LED -T	28 W	3890 lm	4000 K	EVG	Ø400/115	PC
M156722 Omega 2 LED -TR	28 W	3890 lm	4000 K	EVG+RAD	Ø400/115	PC

Tyyppi	Teho	Valovirta	Väriämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M153256 Omega 2 LED	36 W	4850 lm	3000 K	EVG	Ø400/115	PC
M153262 Omega 2 LED -R	36 W	4850 lm	3000 K	EVG+RAD	Ø400/115	PC
M153260 Omega 2 LED DALI	36 W	4850 lm	3000 K	DALI	Ø400/115	PC
M156220 Omega 2 LED COR	36 W	4850 lm	3000 K	DALI+RAD	Ø400/115	PC
M153229P Omega 2 LED PIR	36 W	4850 lm	3000 K	EVG+PIR	Ø400/115	PC
M153264 Omega 2 LED -T	36 W	4850 lm	3000 K	EVG	Ø400/115	PC
M156223 Omega 2 LED -TR	36 W	4850 lm	3000 K	EVG+RAD	Ø400/115	PC
Tyyppi	Teho	Valovirta	Väriämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M153756 Omega 2 LED	36 W	5070 lm	4000 K	EVG	Ø400/115	PC
M153762 Omega 2 LED -R	36 W	5070 lm	4000 K	EVG+RAD	Ø400/115	PC
M153760 Omega 2 LED DALI	36 W	5070 lm	4000 K	DALI	Ø400/115	PC
M156720 Omega 2 LED COR	36 W	5070 lm	4000 K	DALI+RAD	Ø400/115	PC
M153729P Omega 2 LED PIR	36 W	5070 lm	4000 K	EVG + PIR	Ø400/115	PC
M153764 Omega 2 LED -T	36 W	5070 lm	4000 K	EVG	Ø400/115	PC
M156723 Omega 2 LED -TR	36 W	5070 lm	4000 K	EVG+RAD	Ø400/115	PC

Tyyppi	Teho	Valovirta	Väriämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M156012 Omega 2 2xE27	-	-	-	-	Ø400/115	PC
M146129 Omega 2 2xE27 -R	-	-	-	-	Ø400/115	PC

Tyyppi

M133502 Omega 2 Kehys pinta-asennuskaapelille

M120505 Omega 2 PC kupu

Omega 2 LED

Katto- ja
Seinävalaisin

M-Light

Mallisto

-R = Radar

COR = Corridor Function

T = Turvavalotoiminto 3h

Tyyppi	Teho	Valovirta	Väriämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M156224 Omega 2 LED	28 W	3690 lm	3000 K	EVG	Ø400/115	PMMA
M156225 Omega 2 LED -R	28 W	3690 lm	3000 K	EVG+RAD	Ø400/115	PMMA
M156226 Omega 2 LED DALI	28 W	3690 lm	3000 K	DALI	Ø400/115	PMMA
M156227 Omega 2 LED COR	28 W	3690 lm	3000 K	DALI+RAD	Ø400/115	PMMA
M156229 Omega 2 LED -T	28 W	3690 lm	3000 K	EVG	Ø400/115	PMMA
M156230 Omega 2 LED -TR	28 W	3690 lm	3000 K	EVG+RAD	Ø400/115	PMMA
Tyyppi	Teho	Valovirta	Väriämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M156724 Omega 2 LED	28 W	3890 lm	4000 K	EVG	Ø400/115	PMMA
M156725 Omega 2 LED -R	28 W	3890 lm	4000 K	EVG+RAD	Ø400/115	PMMA
M156726 Omega 2 LED DALI	28 W	3890 lm	4000 K	DALI	Ø400/115	PMMA
M156727 Omega 2 LED COR	28 W	3890 lm	4000 K	DALI+RAD	Ø400/115	PMMA
M156729 Omega 2 LED -T	28 W	3890 lm	4000 K	EVG	Ø400/115	PMMA
M156730 Omega 2 LED -TR	28 W	3890 lm	4000 K	EVG+RAD	Ø400/115	PMMA

Tyyppi	Teho	Valovirta	Väriämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M153267 Omega 2 LED	36 W	4850 lm	3000 K	EVG	Ø400/115	PMMA
M153273 Omega 2 LED -R	36 W	4850 lm	3000 K	EVG+RAD	Ø400/115	PMMA
M153271 Omega 2 LED DALI	36 W	4850 lm	3000 K	DALI	Ø400/115	PMMA
M156228 Omega 2 LED COR	36 W	4850 lm	3000 K	DALI+RAD	Ø400/115	PMMA
M153269 Omega 2 LED -2P	36 W	4850 lm	3000 K	EVG	Ø400/115	PMMA
M153275 Omega 2 LED -T	36 W	4850 lm	3000 K	EVG	Ø400/115	PMMA
M156231 Omega 2 LED -TR	36 W	4850 lm	3000 K	EVG+RAD	Ø400/115	PMMA
Tyyppi	Teho	Valovirta	Väriämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M153767 Omega 2 LED	36 W	5070 lm	4000 K	EVG	Ø400/115	PMMA
M153773 Omega 2 LED -R	36 W	5070 lm	4000 K	EVG+RAD	Ø400/115	PMMA
M153771 Omega 2 LED DALI	36 W	5070 lm	4000 K	DALI	Ø400/115	PMMA
M156728 Omega 2 LED COR	36 W	5070 lm	4000 K	DALI+RAD	Ø400/115	PMMA
M153769 Omega 2 LED -2P	36 W	5070 lm	4000 K	EVG	Ø400/115	PMMA
M153775 Omega 2 LED -T	36 W	5070 lm	4000 K	EVG	Ø400/115	PMMA
M156731 Omega 2 LED -TR	36 W	5070 lm	4000 K	EVG+RAD	Ø400/115	PMMA

Tyyppi	Teho	Valovirta	Väriämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M156018 Omega 2 2xE27	-	-	-	-	Ø400/115	PMMA
M146130 Omega 2 2xE27 -R	-	-	-	-	Ø400/115	PMMA

Tyyppi

M133502 Omega 2 Kehys pinta-asennuskaapelille

M120508 Omega 2 PMMA kupu