

Omega 0 LED

Katto- ja
Seinävalaisin

M-Light



Iskunkestävä metallirunkoinen PC tai PMMA -kuvullinen
LED-valaisin asuntoihin ja julkisiin tiloihin
sisälle tai ulos katoksen alle

Rakenne

Runko: pulverimaalattu metallirunko

Häikäisysoja: opaali polykarbonaatti, iskunkestävyys 40 Nm (IK10)
tai opaali akryyli (PMMA)




Asennus

Katto- tai seinäpinta

Jakorasiaan, kiinnitysreikien väli 78mm

Saatavana kehys pinta-asennuskaapelille




Kytkentä -o- 3x2,5mm², ohjattavissa 5x2,5mm², painonastaliitin


Ominaisuudet

Osram/Samsung ledejä käyttävä LED-moduuli

- vakioväriämpötilat 3000K ja 4000K
- värintoistoindeksi CRI: Ra > 80
- LED-moduulin käyttöikä L₈₀ > 50 000 h
- MacAdam SDCM ≤ 3
- LED-moduuli on vaihdettavissa



LED-vakiovirtaliitäntälaite

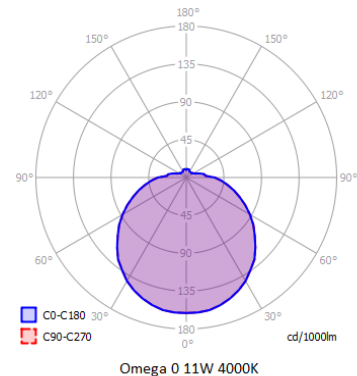

Lisätiedot

Saatavana Radar-liiketunnistimella (-R)

- palamisaika säädettävissä 5-300 s
- voidaan sarjottaa, max induktiivinen kuorma 400W


Saatavana PIR liiketunnistimella, isäntä-orja -toiminto

Saatavana turvalvalona (-T)

- paloaika virtakatkoksessa 3h

Takuu 5 vuotta

- liiketunnistimen ja turvalvaloyksikön takuu 2 vuotta



Mallisto seuraavalla sivulla

Omega 0 LED

Katto- ja
Seinävalaisin

M-Light

Mallisto

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M156200 Omega 0 LED	9 W	1080 lm	3000 K	EVG	Ø220/100	PC
M156201 Omega 0 LED -R	9 W	1080 lm	3000 K	EVG+RAD	Ø220/100	PC
M153231 Omega 0 LED	11 W	1290 lm	3000 K	EVG	Ø220/100	PC
M156202 Omega 0 LED -R	11 W	1290 lm	3000 K	EVG+RAD	Ø220/100	PC
M153224P Omega 0 LED PIR	11 W	1290 lm	3000 K	EVG+PIR	Ø220/100	PC
M156700 Omega 0 LED	9 W	1140 lm	4000 K	EVG	Ø220/100	PC
M156701 Omega 0 LED -R	9 W	1140 lm	4000 K	EVG+RAD	Ø220/100	PC
M153731 Omega 0 LED	11 W	1350 lm	4000 K	EVG	Ø220/100	PC
M156702 Omega 0 LED -R	11 W	1350 lm	4000 K	EVG+RAD	Ø220/100	PC
M153724P Omega 0 LED PIR	11 W	1350 lm	4000 K	EVG+PIR	Ø220/100	PC
M149002 Omega 0 LED -T	1 W	150 lm	4000 K	EVG	Ø220/100	PC
M156050 Omega 0 1xE27	-	-	-	-	Ø220/100	PC
M152110 Omega 0 1xE27 -R	-	-	-	-	Ø220/100	PC

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M156203 Omega 0 LED	9 W	1080 lm	3000 K	EVG	Ø220/100	PMMA
M156204 Omega 0 LED -R	9 W	1080 lm	3000 K	EVG+RAD	Ø220/100	PMMA
M153233 Omega 0 LED	11 W	1290 lm	3000 K	EVG	Ø220/100	PMMA
M156205 Omega 0 LED -R	11 W	1290 lm	3000 K	EVG+RAD	Ø220/100	PMMA
M156703 Omega 0 LED	9 W	1140 lm	4000 K	EVG	Ø220/100	PMMA
M156704 Omega 0 LED -R	9 W	1140 lm	4000 K	EVG+RAD	Ø220/100	PMMA
M153733 Omega 0 LED	11 W	1350 lm	4000 K	EVG	Ø220/100	PMMA
M156705 Omega 0 LED -R	11 W	1350 lm	4000 K	EVG+RAD	Ø220/100	PMMA
M149005 Omega 0 LED -T	1 W	150 lm	4000 K	EVG	Ø220/100	PMMA
M156053 Omega 0 1xE27	-	-	-	-	Ø220/100	PMMA
M152111 Omega 0 1xE27 -R	-	-	-	-	Ø220/100	PMMA

Tyyppi

M133500 Omega 0 Kehys pinta-asennuskaapelille

M120513 Omega 0 PC kupu

M120514 Omega 0 PMMA kupu