

Omega 1 LED

Katto- ja
Seinävalaisin

M-Light



**Iskunkestävä metallirunkoinen PC tai PMMA -kuvullinen
LED-valaisin asuntoihin ja julkisiin tiloihin
sisälle tai ulos katoksen alle**

Rakenne

Runko: pulverimaalattu metallirunko

Häikäisysoja: opaali polykarbonaatti, iskunkestävyys 40 Nm (IK10)
tai opaali akryyli (PMMA)




Asennus

Katto- tai seinäpinta

Jakorasiaan, kiinnitysreikien väli 78mm

Saatavana kehys pinta-asennuskaapelille




Kytkenä -o- 3x2,5mm², ohjattavissa 5x2,5mm², painonastaliitin

Ominaisuudet


Osram/Samsung ledejä käyttävä LED-moduuli

- vakioväriämpötilat 3000K ja 4000K
- värintoistoindeksi CRI: Ra > 80
- LED-moduulin käyttöikä L₈₀ > 50 000 h
- MacAdam SDCM ≤ 3
- LED-moduuli on vaihdettavissa



LED-liittäntälaite

- EVG = Vakiovirta LED liitäntälaite
- DALI = Digitaalinen himmennys
- tilauksesta Tridonic Bluetooth ohjauksella

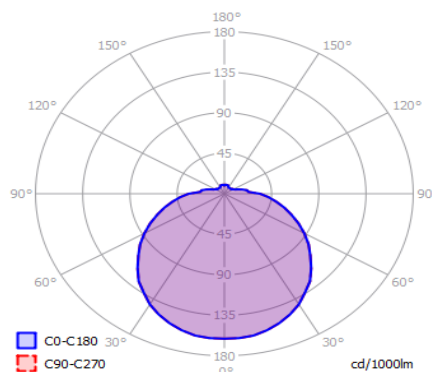

Lisätiedot

Saatavana Radar-liiketunnistimella (-R)

- palamis aika säädettävissä 5-300 s
- voidaan sarjoittaa, max induktiivinen kuorma 400W


Saatavana PIR liiketunnistimella, isäntä-orja -toiminto

Saatavana turvalaite-ominaisuudella (-T)

- palo aika virtakatkoksessa 3h

Takuu 5 vuotta

- liiketunnistimen ja turvalaiteyksikön takuu 2 vuotta



Mallisto seuraavilla sivuilla

Omega 1 LED

Katto- ja
Seinävalaisin

M-Light

Mallisto

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M156206 Omega 1 LED	15 W	2000 lm	3000 K	EVG	Ø300/105	PC
M156207 Omega 1 LED -R	15 W	2000 lm	3000 K	EVG+RAD	Ø300/105	PC
M156208 Omega 1 LED DALI	15 W	2000 lm	3000 K	DALI	Ø300/105	PC
M156209 Omega 1 LED -T	15 W	2000 lm	3000 K	EVG	Ø300/105	PC
M156210 Omega 1 LED -TR	15 W	2000 lm	3000 K	EVG+RAD	Ø300/105	PC
M156206P Omega 1 LED PIR	15 W	2000 lm	3000 K	EVG+PIR	Ø300/105	PC
M156706 Omega 1 LED	15 W	2110 lm	4000 K	EVG	Ø300/105	PC
M156707 Omega 1 LED -R	15 W	2110 lm	4000 K	EVG+RAD	Ø300/105	PC
M156708 Omega 1 LED DALI	15 W	2110 lm	4000 K	DALI	Ø300/105	PC
M156709 Omega 1 LED -T	15 W	2110 lm	4000 K	EVG	Ø300/105	PC
M156710 Omega 1 LED -TR	15 W	2110 lm	4000 K	EVG+RAD	Ø300/105	PC
M156706P Omega 1 LED PIR	15 W	2110 lm	4000 K	EVG+PIR	Ø300/105	PC
M156000 Omega 1 1xE27	-	-	-	-	Ø300/105	PC
M146127 Omega 1 1xE27 -R	-	-	-	-	Ø300/105	PC

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M156211 Omega 1 LED	15 W	2000 lm	3000 K	EVG	Ø300/105	PMMA
M156212 Omega 1 LED -R	15 W	2000 lm	3000 K	EVG+RAD	Ø300/105	PMMA
M156213 Omega 1 LED DALI	15 W	2000 lm	3000 K	DALI	Ø300/105	PMMA
M156214 Omega 1 LED -T	15 W	2000 lm	3000 K	EVG	Ø300/105	PMMA
M156215 Omega 1 LED -TR	15 W	2000 lm	3000 K	EVG+RAD	Ø300/105	PMMA
M156711 Omega 1 LED	15 W	2110 lm	4000 K	EVG	Ø300/105	PMMA
M156712 Omega 1 LED -R	15 W	2110 lm	4000 K	EVG+RAD	Ø300/105	PMMA
M156713 Omega 1 LED DALI	15 W	2110 lm	4000 K	DALI	Ø300/105	PMMA
M156714 Omega 1 LED -T	15 W	2110 lm	4000 K	EVG	Ø300/105	PMMA
M156715 Omega 1 LED -TR	15 W	2110 lm	4000 K	EVG+RAD	Ø300/105	PMMA
M156006 Omega 1 1xE27	-	-	-	-	Ø300/105	PMMA
M146128 Omega 1 1xE27 -R	-	-	-	-	Ø300/105	PMMA

Tyyppi

M133501 Omega 1 Kehys pinta-asennuskaapelille

M120504 Omega 1 PC kupu

M120507 Omega 1 PMMA kupu

20W mallisto seuraavalla sivulla

Omega 1 LED

Katto- ja
Seinävalaisin

M-Light

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M153235 Omega 1 LED	20 W	2590 lm	3000 K	EVG	Ø300/105	PC
M153237 Omega 1 LED DALI	20 W	2590 lm	3000 K	DALI	Ø300/105	PC
M153239 Omega 1 LED -R	20 W	2590 lm	3000 K	EVG+RAD	Ø300/105	PC
M153241 Omega 1 LED -T	20 W	2590 lm	3000 K	EVG	Ø300/105	PC
M153243 Omega 1 LED -TR	20 W	2590 lm	3000 K	EVG+RAD	Ø300/105	PC
M153226P Omega 1 LED PIR	20 W	2590 lm	3000 K	EVG+PIR	Ø300/105	PC
M153735 Omega 1 LED	20 W	2700 lm	4000 K	EVG	Ø300/105	PC
M153737 Omega 1 LED DALI	20 W	2700 lm	4000 K	DALI	Ø300/105	PC
M153739 Omega 1 LED -R	20 W	2700 lm	4000 K	EVG+RAD	Ø300/105	PC
M153741 Omega 1 LED -T	20 W	2700 lm	4000 K	EVG	Ø300/105	PC
M153743 Omega 1 LED -TR	20 W	2700 lm	4000 K	EVG+RAD	Ø300/105	PC
M153726P Omega 1 LED PIR	20 W	2700 lm	4000 K	EVG+PIR	Ø300/105	PC

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M153245 Omega 1 LED	20 W	2590 lm	3000 K	EVG	Ø300/105	PMMA
M153247 Omega 1 LED DALI	20 W	2590 lm	3000 K	DALI	Ø300/105	PMMA
M153249 Omega 1 LED -R	20 W	2590 lm	3000 K	EVG+RAD	Ø300/105	PMMA
M153251 Omega 1 LED -T	20 W	2590 lm	3000 K	EVG	Ø300/105	PMMA
M153253 Omega 1 LED -TR	20 W	2590 lm	3000 K	EVG+RAD	Ø300/105	PMMA
M153745 Omega 1 LED	20 W	2700 lm	4000 K	EVG	Ø300/105	PMMA
M153747 Omega 1 LED DALI	20 W	2700 lm	4000 K	DALI	Ø300/105	PMMA
M153749 Omega 1 LED -R	20 W	2700 lm	4000 K	EVG+RAD	Ø300/105	PMMA
M153751 Omega 1 LED -T	20 W	2700 lm	4000 K	EVG	Ø300/105	PMMA
M153753 Omega 1 LED -TR	20 W	2700 lm	4000 K	EVG+RAD	Ø300/105	PMMA

Tyyppi

M133501 Omega 1 Kehys pinta-asennuskaapelille

M120504 Omega 1 PC kupu

M120507 Omega 1 PMMA kupu