

Omega 4 LED

Katto- ja
Seinävalaisin

M-Light



**Metallirunkoinen PMMA -kuvullinen
LED-valaisin asuntoihin ja julkisiin tiloihin**

Rakenne

Runko: pulverimaalattu metallirunko
Häikäisysoja: opaali akryyli (PMMA)

Asennus


Katto- tai seinäpinta
Jakorasiaan, kiinnitysreikien väli 78mm

Kytkenä -o- 3x2,5mm², ohjattavissa 5x2,5mm², painonastaliitin

Ominaisuudet


Osram/Samsung ledejä käyttävä LED-moduuli

- vakioväriämpötilat 3000K ja 4000K
- värintoistoindeksi CRI: Ra > 80
- LED-moduulin käyttöikä L₈₀ > 50 000 h
- MacAdam SDCM ≤ 3
- LED-moduuli on vaihdettavissa



LED-liitäntälaite

- EVG = Vakiovirta LED liitäntälaite
- DALI = Digitaalinen himmennys
- tilauksesta Tridonic Bluetooth ohjauksella

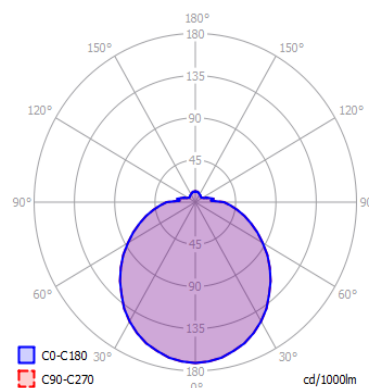


Lisätiedot

Saatavana 2-piirisellä kytkennällä (-2P)
- himmennys osatehoa käyttämällä

Takuu 5 vuotta

Saatavana myös ripustettavana Omega L4

- mallit 68W ja 94W sekä 4xE27
- akryylikuvulla
- ripustusvaijerin pituus 1m



Mallisto seuraavalla sivulla

Omega 4 LED

Katto- ja
Seinävalaisin

M-Light

Mallisto

-2P = kaksipiirikytkentä

Tyyppi	Teho	Valovirta	Väriämpöt.	Liitântälaite	Mitat	Kupu
M156260 Omega 4 LED	68 W	10210 lm	3000 K	EVG	Ø650/150	PMMA
M156261 Omega 4 LED DALI	68 W	10210 lm	3000 K	DALI	Ø650/150	PMMA
M156262 Omega 4 LED -2P	68 W	10210 lm	3000 K	EVG	Ø650/150	PMMA
M156263 Omega 4 LED	94 W	13440 lm	3000 K	EVG	Ø650/150	PMMA
M156264 Omega 4 LED DALI	94 W	13440 lm	3000 K	DALI	Ø650/150	PMMA
M156265 Omega 4 LED -2P	94 W	13440 lm	3000 K	EVG	Ø650/150	PMMA
M156760 Omega 4 LED	68 W	10670 lm	4000 K	EVG	Ø650/150	PMMA
M156761 Omega 4 LED DALI	68 W	10670 lm	4000 K	DALI	Ø650/150	PMMA
M156762 Omega 4 LED -2P	68 W	10670 lm	4000 K	EVG	Ø650/150	PMMA
M156763 Omega 4 LED	94 W	14040 lm	4000 K	EVG	Ø650/150	PMMA
M156764 Omega 4 LED DALI	94 W	14040 lm	4000 K	DALI	Ø650/150	PMMA
M156765 Omega 4 LED -2P	94 W	14040 lm	4000 K	EVG	Ø650/150	PMMA
M156056 Omega 4 4xE27	-	-	-	-	Ø650/150	PMMA

Tyyppi

M120515 Omega 4 PMMA kupu