

Omega 5 LED

Katto- ja
Seinävalaisin

M-Light



**Metallirunkoinen PMMA -kuvullinen
LED-valaisin asuntoihin ja julkisiin tiloihin**

Rakenne

Runko: pulverimaalattu metallirunko
Häikäisysoja: opaali akryyli (PMMA)

Asennus


Katto- tai seinäpinta
Jakorasiaan, kiinnitysreikien väli 78mm

Kytkenä -o- 3x2,5mm², ohjattavissa 5x2,5mm², painonastaliitin

Ominaisuudet


Osram/Samsung ledejä käyttävä LED-moduuli

- vakioväriämpötilat 3000K ja 4000K
- värintoistoindeksi CRI: Ra > 80
- LED-moduulin käyttöikä L₈₀ > 50 000 h
- MacAdam SDCM ≤ 3
- LED-moduuli on vaihdettavissa



LED-liitäntälaite

- EVG = Vakiovirta LED liitäntälaite
- DALI = Digitaalinen himmennys
- tilauksesta Tridonic Bluetooth ohjauksella

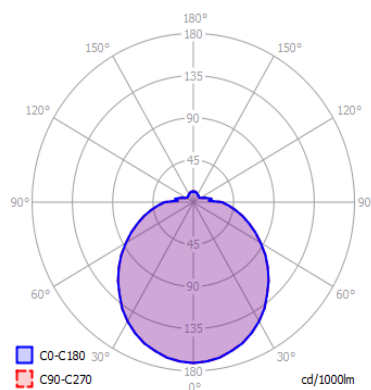


Lisätiedot

Saatavana 2-piirisellä kytkennällä (-2P)
- himmennys osatehoa käyttämällä

Takuu 5 vuotta

Saatavana myös ripustettavana Omega L5

- mallit 104W ja 165 W sekä 6xE27
- akryylikuvulla
- ripustusvaijerin pituus 1m



Mallisto seuraavalla sivulla

Omega 5 LED

Katto- ja
Seinävalaisin

M-Light

Mallisto

-2P = kaksipiirikytkentä

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpöt.	Liitântälaite	Mitat	Kupu
M156266 Omega 5 LED	104 W	15310 lm	3000 K	EVG	Ø900/200	PMMA
M156267 Omega 5 LED DALI	104 W	15310 lm	3000 K	DALI	Ø900/200	PMMA
M156268 Omega 5 LED -2P	104 W	15310 lm	3000 K	EVG	Ø900/200	PMMA
M148224 Omega 5 LED	165 W	22180 lm	3000 K	EVG	Ø900/200	PMMA
M148227 Omega 5 LED DALI	165 W	22180 lm	3000 K	DALI	Ø900/200	PMMA
M148225 Omega 5 LED -2P	165 W	22180 lm	3000 K	EVG	Ø900/200	PMMA
M156766 Omega 5 LED	68 W	16000 lm	4000 K	EVG	Ø900/200	PMMA
M156767 Omega 5 LED DALI	68 W	16000 lm	4000 K	DALI	Ø900/200	PMMA
M156768 Omega 5 LED -2P	68 W	16000 lm	4000 K	EVG	Ø900/200	PMMA
M148724 Omega 5 LED	94 W	23170 lm	4000 K	EVG	Ø900/200	PMMA
M148727 Omega 5 LED DALI	94 W	23170 lm	4000 K	DALI	Ø900/200	PMMA
M148725 Omega 5 LED -2P	94 W	23170 lm	4000 K	EVG	Ø900/200	PMMA
M156061 Omega 5 6xE27	-	-	-	-	Ø900/200	PMMA

Tyyppi

M120516 Omega 5 PMMA kupu