

Omega 3 LED

Katto- ja
Seinävalaisin

M-Light



**Iskunkestävä metallirunkoinen PC tai PMMA -kuvullinen
LED-valaisin asuntoihin ja julkisiin tiloihin
sisälle tai ulos katoksen alle**

Rakenne

Runko: pulverimaalattu metallirunko


Häikäisysoja: opaali polykarbonaatti, iskunkestävyys 40 Nm (IK10)
tai opaali akryyli (PMMA)

Asennus

Katto- tai seinäpinta

Jakorasiaan, kiinnitysreikien väli 78mm

Saatavana kehys pinta-asennuskaapelille




Kytkenä -o- 3x2,5mm², ohjattavissa 5x2,5mm², painonastaliitin

Ominaisuudet


Osram/Samsung ledejä käyttävä LED-moduuli

- vakioväriämpötilat 3000K ja 4000K
- värintoistoindeksi CRI: Ra > 80
- LED-moduulin käyttöikä L₈₀ > 50 000 h
- MacAdam SDCM ≤ 3
- LED-moduuli on vaihdettavissa



LED-liitäntälaite

- EVG = Vakiovirta LED liitäntälaite
- DALI = Digitaalinen himmennys
- tilauksesta Tridonic Bluetooth ohjauksella

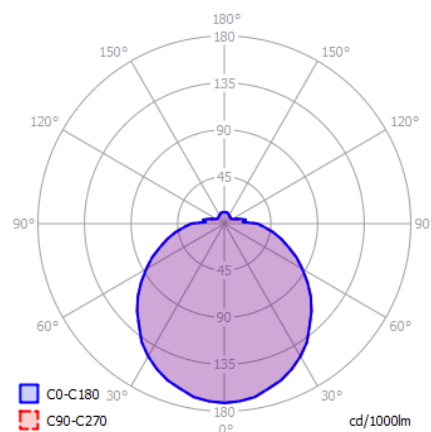

Lisätiedot

Saatavana Radar-liiketunnistimella (-R)

- palamisaika säädettävissä 5-300 s
- voidaan sarjoittaa, max induktiivinen kuorma 400W

Liiketunnistin + DALI mahdollistaa Corridor Function toiminnallisuuden

Saatavana PIR liiketunnistimella, isäntä-orja -toiminto

Saatavana turvalaite-ominaisuudella (-T)


- palo aika virtakatkoksessa 3h

Saatavana myös ripustettavana Omega T3

- mallit 37W ja 56 W
- polykarbonaatti- tai akryylikuvulla
- ripustusvaijerin pituus 1m

Takuu 5 vuotta

- liiketunnistimen ja turvalaiteyksikön takuu 2 vuotta



Mallisto seuraavilla sivuilla

Omega 3 LED

Katto- ja
Seinävalaisin

M-Light

Mallisto

-R = Radar

COR = Corridor Function

-T = Turvavalotoiminto 3h

PC-kuvulliset

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpöt.	Liitäntälaitte	Mitat	Kupu
M156234 Omega 3 LED	37 W	5050 lm	3000 K	EVG	Ø500/130	PC
M156235 Omega 3 LED -R	37 W	5050 lm	3000 K	EVG+RAD	Ø500/130	PC
M156236 Omega 3 LED DALI	37 W	5050 lm	3000 K	DALI	Ø500/130	PC
M156237 Omega 3 LED COR	37 W	5050 lm	3000 K	DALI+RAD	Ø500/130	PC
M156242 Omega 3 LED -T	37 W	5050 lm	3000 K	EVG	Ø500/130	PC
M156238 Omega 3 LED	56 W	7250 lm	3000 K	EVG	Ø500/130	PC
M156239 Omega 3 LED -R	56 W	7250 lm	3000 K	EVG+RAD	Ø500/130	PC
M156240 Omega 3 LED DALI	56 W	7250 lm	3000 K	DALI	Ø500/130	PC
M156241 Omega 3 LED COR	56 W	7250 lm	3000 K	DALI+RAD	Ø500/130	PC
M156243 Omega 3 LED -T	56 W	7250 lm	3000 K	EVG	Ø500/130	PC
M156734 Omega 3 LED	37 W	5330 lm	4000 K	EVG	Ø500/130	PC
M156735 Omega 3 LED -R	37 W	5330 lm	4000 K	EVG+RAD	Ø500/130	PC
M156736 Omega 3 LED DALI	37 W	5330 lm	4000 K	DALI	Ø500/130	PC
M156737 Omega 3 LED COR	37 W	5330 lm	4000 K	DALI+RAD	Ø500/130	PC
M156742 Omega 3 LED -T	37 W	5330 lm	4000 K	EVG	Ø500/130	PC
M156738 Omega 3 LED	56 W	7640 lm	4000 K	EVG	Ø500/130	PC
M156739 Omega 3 LED -R	56 W	7640 lm	4000 K	EVG+RAD	Ø500/130	PC
M156740 Omega 3 LED DALI	56 W	7640 lm	4000 K	DALI	Ø500/130	PC
M156741 Omega 3 LED COR	56 W	7640 lm	4000 K	DALI+RAD	Ø500/130	PC
M156743 Omega 3 LED -T	56 W	7640 lm	4000 K	EVG	Ø500/130	PC
M156024 Omega 3 2xE27	-	-	-	-	Ø500/130	PC
M146131 Omega 3 2xE27 -R	-	-	-	-	Ø500/130	PC

Tyyppi

M133503 Omega 3 Kehys pinta-asennuskaapelille

M120506 Omega 3 PC kupu

M120509 Omega 3 PMMA kupu

PMMA mallisto seuraavalla sivulla

Omega 3 LED

Katto- ja
Seinävalaisin

M-Light

Mallisto -R = Radar COR = Corridor Function -T = Turvavalotoiminto 3h
PMMA-kuvulliset

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M156245 Omega 3 LED	37 W	5050 lm	3000 K	EVG	Ø500/130	PMMA
M156246 Omega 3 LED -R	37 W	5050 lm	3000 K	EVG+RAD	Ø500/130	PMMA
M156247 Omega 3 LED DALI	37 W	5050 lm	3000 K	DALI	Ø500/130	PMMA
M156248 Omega 3 LED COR	37 W	5050 lm	3000 K	DALI+RAD	Ø500/130	PMMA
M156253 Omega 3 LED -T	37 W	5050 lm	3000 K	EVG	Ø500/130	PMMA
M156249 Omega 3 LED	56 W	7250 lm	3000 K	EVG	Ø500/130	PMMA
M156250 Omega 3 LED -R	56 W	7250 lm	3000 K	EVG+RAD	Ø500/130	PMMA
M156251 Omega 3 LED DALI	56 W	7250 lm	3000 K	DALI	Ø500/130	PMMA
M156252 Omega 3 LED COR	56 W	7250 lm	3000 K	DALI+RAD	Ø500/130	PMMA
M156254 Omega 3 LED -T	56 W	7250 lm	3000 K	EVG	Ø500/130	PMMA
M156745 Omega 3 LED	37 W	5330 lm	4000 K	EVG	Ø500/130	PMMA
M156746 Omega 3 LED -R	37 W	5330 lm	4000 K	EVG+RAD	Ø500/130	PMMA
M156747 Omega 3 LED DALI	37 W	5330 lm	4000 K	DALI	Ø500/130	PMMA
M156748 Omega 3 LED COR	37 W	5330 lm	4000 K	DALI+RAD	Ø500/130	PMMA
M156753 Omega 3 LED -T	37 W	5330 lm	4000 K	EVG	Ø500/130	PMMA
M156749 Omega 3 LED	56 W	7640 lm	4000 K	EVG	Ø500/130	PMMA
M156750 Omega 3 LED -R	56 W	7640 lm	4000 K	EVG+RAD	Ø500/130	PMMA
M156751 Omega 3 LED DALI	56 W	7640 lm	4000 K	DALI	Ø500/130	PMMA
M156752 Omega 3 LED COR	56 W	7640 lm	4000 K	DALI+RAD	Ø500/130	PMMA
M156754 Omega 3 LED -T	56 W	7640 lm	4000 K	EVG	Ø500/130	PMMA
M156030 Omega 3 2xE27	-	-	-	-	Ø500/130	PMMA
M146132 Omega 3 2xE27 -R	-	-	-	-	Ø500/130	PMMA

Tyyppi

M133503 Omega 3 Kehys pinta-asennuskaapelille

M120506 Omega 3 PC kupu

M120509 Omega 3 PMMA kupu