

Delia 1 LED

Katto- ja
Seinävalaisin

M-Light



Rakenne

- Runko: pulverimaalattu metallirunko
- Häikäisysoja: opaali polykarbonaatti, iskunkestävyys 40 Nm (IK10) tai opaali akryyli (PMMA)


Asennus

- Katto- tai seinäpintaan
- jakorasiaan, kiinnitysreikien väli 78mm
- pinta-asennukseen saatavana pinta-asennuskaulus

Kytkenä -o- 3x2,5mm² , ohjattavissa 5x2,5mm², painonastaliitin



Ominaisuudet

- Osram/Samsung ledejä käyttävä LED-moduuli
- ledin teho n 0.5W
- värintoistoindeksi CRI: Ra > 80 (3000K), Ra > 70 (4000K)
- nopea käynnistys täyteen tehoon
- LED-moduulin käyttöikä yli 50 000 h



Lisätiedot

- Käyttökohteet
- asunnot, koulut, hotellit, julkiset tilat
- sisä- ja ulkovalaistukseen
- EVG = Elektroninen liitäntälaite
- 1-10V = Analoginen himmennys 1-10V jännitteellä
- DALI = Digitaalinen himmennys
- tilauksesta Tridonic Bluetooth ohjauksella
- Saatavana Radar-liiketunnistimella (tyyppimerkinnässä -R)
- palamisaika säädettävissä 5-300 s
- voidaan sarjoittaa, max induktiivinen kuorma 400W
- Saatavana turva valo-ominaisuudella (tyyppimerkinnässä -T)
- palo aika virtakatkoksessa 3h
- Tilauksesta myös PIR liiketunnistimella
- Takuu 5 vuotta
- liiketunnistimen takuu 2 vuotta

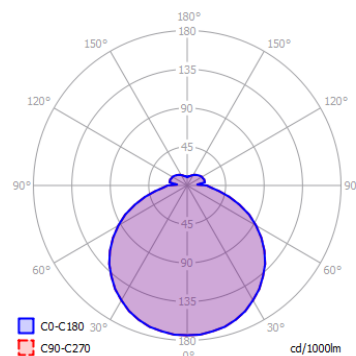

Mallisto seuraavalla sivulla

Delia 1 LED

Katto- ja
Seinävalaisin

M-Light

Mallisto

R=liiketunnistimella

T=Turvavalo-ominaisuus

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M156290 Delia 1 LED	15 W	2000 lm	3000 K	EVG	Ø300/75	PC
M156291 Delia 1 LED -R	15 W	2000 lm	3000 K	EVG RAD	Ø300/75	PC
M156292 Delia 1 LED DALI	15 W	2000 lm	3000 K	DALI	Ø300/75	PC
M156293 Delia 1 LED -T	15 W	2000 lm	3000 K	EVG	Ø300/75	PC
M156294 Delia 1 LED -TR	15 W	2000 lm	3000 K	EVG RAD	Ø300/75	PC
M156790 Delia 1 LED	15 W	2110 lm	4000 K	EVG	Ø300/75	PC
M156791 Delia 1 LED -R	15 W	2110 lm	4000 K	EVG RAD	Ø300/75	PC
M156792 Delia 1 LED DALI	15 W	2110 lm	4000 K	DALI	Ø300/75	PC
M156793 Delia 1 LED -T	15 W	2110 lm	4000 K	EVG	Ø300/75	PC
M156794 Delia 1 LED -TR	15 W	2110 lm	4000 K	EVG RAD	Ø300/75	PC

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M153316 Delia 1 LED	20 W	2590 lm	3000 K	EVG	Ø300/75	PC
M153320 Delia 1 LED -R	20 W	2590 lm	3000 K	EVG RAD	Ø300/75	PC
M153318 Delia 1 LED DALI	20 W	2590 lm	3000 K	DALI	Ø300/75	PC
M153322 Delia 1 LED -T	20 W	2590 lm	3000 K	EVG	Ø300/75	PC
M153324 Delia 1 LED -TR	20 W	2590 lm	3000 K	EVG RAD	Ø300/75	PC
M153816 Delia 1 LED	20 W	2700 lm	4000 K	EVG	Ø300/75	PC
M153820 Delia 1 LED -R	20 W	2700 lm	4000 K	EVG RAD	Ø300/75	PC
M153818 Delia 1 LED DALI	20 W	2700 lm	4000 K	DALI	Ø300/75	PC
M153822 Delia 1 LED -T	20 W	2700 lm	4000 K	EVG	Ø300/75	PC
M153824 Delia 1 LED -TR	20 W	2700 lm	4000 K	EVG RAD	Ø300/75	PC

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M156075 Delia 1 1xE27	-	-	-	-	Ø300/75	PC
M156079 Delia 1 1xE27 -R	-	-	-	-	Ø300/75	PC

Tyyppi

M120520 Delia 1 PC-kupu

PMMA-kuvulliset seuraavalla sivulla

Delia 1 LED

Katto- ja
Seinävalaisin

M-Light

Mallisto

R=liiketunnistimella

T=Turvavalo-ominaisuus

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M156295 Delia 1 LED	15 W	2000 lm	3000 K	EVG	Ø300/75	PMMA
M156296 Delia 1 LED -R	15 W	2000 lm	3000 K	EVG RAD	Ø300/75	PMMA
M156297 Delia 1 LED DALI	15 W	2000 lm	3000 K	DALI	Ø300/75	PMMA
M156298 Delia 1 LED -T	15 W	2000 lm	3000 K	EVG	Ø300/75	PMMA
M156299 Delia 1 LED -TR	15 W	2000 lm	3000 K	EVG RAD	Ø300/75	PMMA
M156795 Delia 1 LED	15 W	2110 lm	4000 K	EVG	Ø300/75	PMMA
M156796 Delia 1 LED -R	15 W	2110 lm	4000 K	EVG RAD	Ø300/75	PMMA
M156797 Delia 1 LED DALI	15 W	2110 lm	4000 K	DALI	Ø300/75	PMMA
M156798 Delia 1 LED -T	15 W	2110 lm	4000 K	EVG	Ø300/75	PMMA
M156799 Delia 1 LED -TR	15 W	2110 lm	4000 K	EVG RAD	Ø300/75	PMMA

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M156083 Delia 1 1xE27	-	-	-	-	Ø300/75	PMMA
M156087 Delia 1 1xE27 -R	-	-	-	-	Ø300/75	PMMA

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M153326 Delia 1 LED	20 W	2590 lm	3000 K	EVG	Ø300/75	PMMA
M153330 Delia 1 LED -R	20 W	2590 lm	3000 K	EVG RAD	Ø300/75	PMMA
M153328 Delia 1 LED DALI	20 W	2590 lm	3000 K	DALI	Ø300/75	PMMA
M153332 Delia 1 LED -T	20 W	2590 lm	3000 K	EVG	Ø300/75	PMMA
M153334 Delia 1 LED -TR	20 W	2590 lm	3000 K	EVG RAD	Ø300/75	PMMA
M153826 Delia 1 LED	20 W	2700 lm	4000 K	EVG	Ø300/75	PMMA
M153830 Delia 1 LED -R	20 W	2700 lm	4000 K	EVG RAD	Ø300/75	PMMA
M153828 Delia 1 LED DALI	20 W	2700 lm	4000 K	DALI	Ø300/75	PMMA
M153832 Delia 1 LED -T	20 W	2700 lm	4000 K	EVG	Ø300/75	PMMA
M153834 Delia 1 LED -TR	20 W	2700 lm	4000 K	EVG RAD	Ø300/75	PMMA

Tyyppi

M120519 Delia 1 PMMA-kupu

