

Delia 4,5 LED

Katto- ja
Seinävalaisin

M-Light



Rakenne

- Runko: pulverimaalattu metallirunko
- Häikäisysoja: opaali akryyli (PMMA)


Asennus

- Katto- tai seinäpintaan
- jakorasiaan, kiinnitysreikien väli 78mm

Kytkenä -o- 3x2,5mm² , ohjattavissa 5x2,5mm², painonastaliitin



Ominaisuudet

- Osram/Samsung ledejä käyttävä LED-moduuli
- ledin teho n 0.5W
- värintoistoindeksi CRI: Ra > 80
- LED-moduulin käyttöikä yli 50 000 h
- LED-moduuli on vaihdettavissa



Lisätiedot

- Käyttökohteet
 - asunnot, koulut, hotellit, julkiset tilat
 - sisä- ja ulkovalaistukseen
- EVG = Elektroninen liitäntälaite
- DALI = Digitaalinen himmennys
- tilauksesta Tridonic Bluetooth ohjauksella

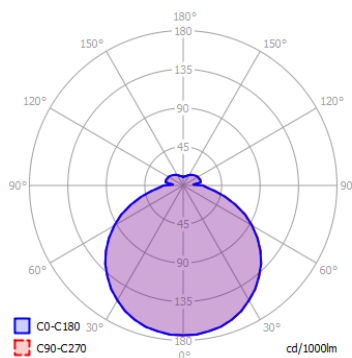


Delia 4

- Saatavana 2-piirisellä kytkennällä (-2P)
- himmennys osatehoa käyttämällä



- Takuu 5 vuotta

- Saatavana myös ripustettavana
 - mallit Delia L4 LED, 68W ja 109 W
 - sekä Delia L5 LED, 104W ja 165W
 - PC tai PMMA kuvulla
 - ripustusvaijerin pituus 1m



Delia 5

Mallisto seuraavalla sivulla

Delia 4,5 LED

Katto- ja
Seinävalaisin

M-Light

Mallisto

-T=Turvavalo-ominaisuus

-2P=2-piirikytkentä

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpöt.	Liitântälaite	Mitat	Kupu
M156340 Delia 4 LED	68 W	10210 lm	3000 K	EVG	Ø650/80	PMMA
M156341 Delia 4 LED DALI	68 W	10210 lm	3000 K	DALI	Ø650/80	PMMA
M156342 Delia 4 LED -2P	68 W	10210 lm	3000 K	EVG	Ø650/80	PMMA
M148228 Delia 4 LED	109 W	14790 lm	3000 K	EVG	Ø650/80	PMMA
M148231 Delia 4 LED DALI	109 W	14790 lm	3000 K	DALI	Ø650/80	PMMA
M148229 Delia 4 LED -2P	109 W	14790 lm	3000 K	EVG	Ø650/80	PMMA
M156840 Delia 4 LED	68 W	10670 lm	4000 K	EVG	Ø650/80	PMMA
M156841 Delia 4 LED DALI	68 W	10670 lm	4000 K	DALI	Ø650/80	PMMA
M156842 Delia 4 LED -2P	68 W	10670 lm	4000 K	EVG	Ø650/80	PMMA
M148728 Delia 4 LED	109 W	15450 lm	4000 K	EVG	Ø650/80	PMMA
M148731 Delia 4 LED DALI	109 W	15450 lm	4000 K	DALI	Ø650/80	PMMA
M148729 Delia 4 LED -2P	109 W	15450 lm	4000 K	EVG	Ø650/80	PMMA
M153505 Delia 4 4xE27	-	-	-	-	Ø500/85	PMMA

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpöt.	Liitântälaite	Mitat	Kupu
M156346 Delia 5 LED	104 W	15310 lm	3000 K	EVG	Ø900/85	PMMA
M156347 Delia 5 LED DALI	104 W	15310 lm	3000 K	DALI	Ø900/85	PMMA
M156348 Delia 5 LED -2P	104 W	15310 lm	3000 K	EVG	Ø900/85	PMMA
M148232 Delia 5 LED	165 W	22180 lm	3000 K	EVG	Ø900/85	PMMA
M148235 Delia 5 LED DALI	165 W	22180 lm	3000 K	DALI	Ø900/85	PMMA
M148233 Delia 5 LED -2P	165 W	22180 lm	3000 K	EVG	Ø900/85	PMMA
M156846 Delia 5 LED	104 W	16000 lm	4000 K	EVG	Ø900/85	PMMA
M156847 Delia 5 LED DALI	104 W	16000 lm	4000 K	DALI	Ø900/85	PMMA
M156848 Delia 5 LED -2P	104 W	16000 lm	4000 K	EVG	Ø900/85	PMMA
M148732 Delia 5 LED	165 W	23170 lm	4000 K	EVG	Ø900/85	PMMA
M148735 Delia 5 LED DALI	165 W	23170 lm	4000 K	DALI	Ø900/85	PMMA
M148733 Delia 5 LED -2P	165 W	23170 lm	4000 K	EVG	Ø900/85	PMMA
M153515 Delia 5 6xE27	-	-	-	-	Ø900/85	PMMA

Tyyppi

M120533 Delia 4 PMMA-kupu

M120536 Delia 5 PMMA-kupu