

Delia 2 LED

Katto- ja
Seinävalaisin

M-Light



Rakenne

- Runko: pulverimaalattu metallirunko
- Häikäisysoja: opaali polykarbonaatti (PC), iskunkestävyys 40 Nm (IK10) tai opaali akryyli (PMMA)


Asennus

- Katto- tai seinäpintaan
- jakorasiaan, kiinnitysreikien väli 78mm
- pinta-asennukseen saatavana pinta-asennuskaulus

Kytkenä -o- 3x2,5mm² , ohjattavissa 5x2,5mm², painonastaliitin

Ominaisuudet

- Osram/Samsung ledejä käyttävä LED-moduuli
- ledin teho n 0.5W
- värintoistoindeksi CRI: Ra > 80
- nopea käynnistys täyteen tehoon
- LED-moduulin käyttöikä yli 50 000 h



Lisätiedot



- Käyttökohteet
- asunnot, koulut, hotellit, julkiset tilat
- sisä- ja ulkovalaistukseen

- EVG = Elektroninen liitäntälaite
- DALI = Digitaalinen himmennys
- tilauksesta Tridonic Bluetooth ohjauksella
- DALI + radar-tunnistin mahdollistaa Corridor Function toiminnon
- Saatavana Radar-liiketunnistimella (tyyppimerkinnässä -R)
- palamis aika säädettävissä 5-300 s
- voidaan sarjottaa, max induktiivinen kuorma 400W
- Saatavana turvavalo-ominaisuudella (tyyppimerkinnässä -T)
- palo aika virtakatkoksessa 3h
- Saatavana 2-piirikytkennällä (-2P)
- himmennys osatehoa käyttämällä
- Tilauksesta myös PIR liiketunnistimella



- Takuu 5 vuotta
- liiketunnistimen takuu 2 vuotta

- Saatavana myös ripustettavana
- mallit Delia T2, 28W ja 36 W
- PC tai PMMA kuvulla
- ripustusvaijerin pituus 1m

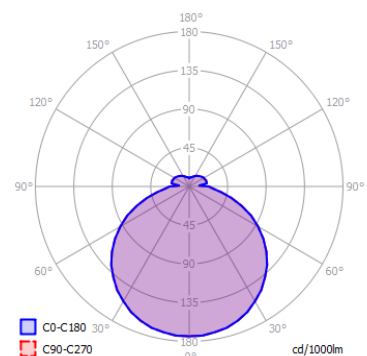

Mallisto seuraavalla sivulla

Delia 2 LED

Katto- ja
Seinävalaisin

M-Light

Mallisto

-R=liiketunnistin

-T=Turvavalo-ominaisuus -CORR=Corridor Function
-2P = 2-piirikytkentä

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M156300 Delia 2 LED	28 W	3690 lm	3000 K	EVG	Ø400/80	PC
M156301 Delia 2 LED -R	28 W	3690 lm	3000 K	EVG RAD	Ø400/80	PC
M156302 Delia 2 LED DALI	28 W	3690 lm	3000 K	DALI	Ø400/80	PC
M156303 Delia 2 LED CORR	28 W	3690 lm	3000 K	DALI RAD	Ø400/80	PC
M156305 Delia 2 LED -T	28 W	3690 lm	3000 K	EVG	Ø400/80	PC
M156306 Delia 2 LED -TR	28 W	3690 lm	3000 K	EVG RAD	Ø400/80	PC
M156800 Delia 2 LED	28 W	3890 lm	4000 K	EVG	Ø400/80	PC
M156801 Delia 2 LED -R	28 W	3890 lm	4000 K	EVG RAD	Ø400/80	PC
M156802 Delia 2 LED DALI	28 W	3890 lm	4000 K	DALI	Ø400/80	PC
M156803 Delia 2 LED CORR	28 W	3890 lm	4000 K	DALI RAD	Ø400/80	PC
M156805 Delia 2 LED -T	28 W	3890 lm	4000 K	EVG	Ø400/80	PC
M156806 Delia 2 LED -TR	28 W	3890 lm	4000 K	EVG RAD	Ø400/80	PC

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M153337 Delia 2 LED	36 W	4850 lm	3000 K	EVG	Ø400/80	PC
M153343 Delia 2 LED -R	36 W	4850 lm	3000 K	EVG RAD	Ø400/80	PC
M153341 Delia 2 LED DALI	36 W	4850 lm	3000 K	DALI	Ø400/80	PC
M156304 Delia 2 LED CORR	36 W	4850 lm	3000 K	DALI RAD	Ø400/80	PC
M153339 Delia 2 LED -2P	36 W	4850 lm	3000 K	EVG	Ø400/80	PC
M153345 Delia 2 LED -T	36 W	4850 lm	3000 K	EVG	Ø400/80	PC
M156307 Delia 2 LED -TR	36 W	4850 lm	3000 K	EVG RAD	Ø400/80	PC
M153837 Delia 2 LED	36 W	5070 lm	4000 K	EVG	Ø400/80	PC
M153843 Delia 2 LED -R	36 W	5070 lm	4000 K	EVG RAD	Ø400/80	PC
M153841 Delia 2 LED DALI	36 W	5070 lm	4000 K	DALI	Ø400/80	PC
M156804 Delia 2 LED CORR	36 W	5070 lm	4000 K	DALI RAD	Ø400/80	PC
M153839 Delia 2 LED -2P	36 W	5070 lm	4000 K	EVG	Ø400/80	PC
M153845 Delia 2 LED -T	36 W	5070 lm	4000 K	EVG	Ø400/80	PC
M156807 Delia 2 LED -TR	36 W	5070 lm	4000 K	EVG RAD	Ø400/80	PC

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M156110 Delia 2 2xE27	-	-	-	-	Ø400/80	PC
M156116 Delia 2 2xE27 -R	-	-	-	-	Ø400/80	PC

Tyyppi

M120522 Delia 2 PC-kupu

PMMA-kuvulliset seuraavalla sivulla

Delia 2 LED

Katto- ja
Seinävalaisin

M-Light

Mallisto

-R=liiketunnistin

-T=Turvavalo-ominaisuus

-CORR=Corridor Function

-2P = 2-piirikytkentä

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M156308 Delia 2 LED	28 W	3690 lm	3000 K	EVG	Ø400/80	PMMA
M156309 Delia 2 LED -R	28 W	3690 lm	3000 K	EVG RAD	Ø400/80	PMMA
M156310 Delia 2 LED DALI	28 W	3690 lm	3000 K	DALI	Ø400/80	PMMA
M156311 Delia 2 LED CORR	28 W	3690 lm	3000 K	DALI RAD	Ø400/80	PMMA
M156313 Delia 2 LED -T	28 W	3690 lm	3000 K	EVG	Ø400/80	PMMA
M156314 Delia 2 LED -TR	28 W	3690 lm	3000 K	EVG RAD	Ø400/80	PMMA
M156808 Delia 2 LED	28 W	3890 lm	4000 K	EVG	Ø400/80	PMMA
M156809 Delia 2 LED -R	28 W	3890 lm	4000 K	EVG RAD	Ø400/80	PMMA
M156810 Delia 2 LED DALI	28 W	3890 lm	4000 K	DALI	Ø400/80	PMMA
M156811 Delia 2 LED CORR	28 W	3890 lm	4000 K	DALI RAD	Ø400/80	PMMA
M156813 Delia 2 LED -T	28 W	3890 lm	4000 K	EVG	Ø400/80	PMMA
M156814 Delia 2 LED -TR	28 W	3890 lm	4000 K	EVG RAD	Ø400/80	PMMA

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M153348 Delia 2 LED	36 W	4850 lm	3000 K	EVG	Ø400/80	PMMA
M153354 Delia 2 LED -R	36 W	4850 lm	3000 K	EVG RAD	Ø400/80	PMMA
M153352 Delia 2 LED DALI	36 W	4850 lm	3000 K	DALI	Ø400/80	PMMA
M156312 Delia 2 LED CORR	36 W	4850 lm	3000 K	DALI RAD	Ø400/80	PMMA
M153349 Delia 2 LED -2P	36 W	4850 lm	3000 K	EVG	Ø400/80	PMMA
M153356 Delia 2 LED -T	36 W	4850 lm	3000 K	EVG	Ø400/80	PMMA
M156315 Delia 2 LED -TR	36 W	4850 lm	3000 K	EVG RAD	Ø400/80	PMMA
M153848 Delia 2 LED	36 W	5070 lm	4000 K	EVG	Ø400/80	PMMA
M153854 Delia 2 LED -R	36 W	5070 lm	4000 K	EVG RAD	Ø400/80	PMMA
M153852 Delia 2 LED DALI	36 W	5070 lm	4000 K	DALI	Ø400/80	PMMA
M156812 Delia 2 LED CORR	36 W	5070 lm	4000 K	DALI RAD	Ø400/80	PMMA
M153849 Delia 2 LED -2P	36 W	5070 lm	4000 K	EVG	Ø400/80	PMMA
M153856 Delia 2 LED -T	36 W	5070 lm	4000 K	EVG	Ø400/80	PMMA
M156815 Delia 2 LED -TR	36 W	5070 lm	4000 K	EVG RAD	Ø400/80	PMMA

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M156120 Delia 2 2xE27	-	-	-	-	Ø400/80	PMMA
M156126 Delia 2 2xE27 -R	-	-	-	-	Ø400/80	PMMA

Tyyppi

M120521 Delia 2 PMMA-kupu