

Delia 3 LED

Katto- ja
Seinävalaisin

M-Light



Rakenne

- Runko: pulverimaalattu metallirunko
- Häikäisysoja: opaali polykarbonaatti (PC), iskunkestävyys 40 Nm (IK10) tai opaali akryyli (PMMA)


Asennus

- Katto- tai seinäpintaan
- jakorasiaan, kiinnitysreikien väli 78mm
- pinta-asennukseen saatavana pinta-asennuskaulus

Kytkenä -o- 3x2,5mm² , ohjattavissa 5x2,5mm², painonastaliitin


Ominaisuudet

- Osram/Samsung ledejä käyttävä LED-moduuli
- ledin teho n 0.5W
- värintoistoindeksi CRI: Ra > 80
- nopea käynnistys täyteen tehoon
- LED-moduulin käyttöikä yli 50 000 h




Lisätiedot

- Käyttökohteet
 - asunnot, koulut, hotellit, julkiset tilat
 - sisä- ja ulkovalaistukseen
- EVG = Elektroninen liitäntälaite
- DALI = Digitaalinen himmennys
 - tilauksesta Tridonic Bluetooth ohjauksella
 - DALI + radar-tunnistin mahdollistaa Corridor Function toiminnon
- Saatavana Radar-liiketunnistimella (tyyppimerkinnässä -R)
 - palamisaika säädettävissä 5-300 s
 - voidaan sarjoittaa, max induktiivinen kuorma 400W
- Saatavana turvavalo-ominaisuudella (tyyppimerkinnässä -T)
 - palo aika virtakatkoksessa 3h
- Tilauksesta myös PIR liiketunnistimella

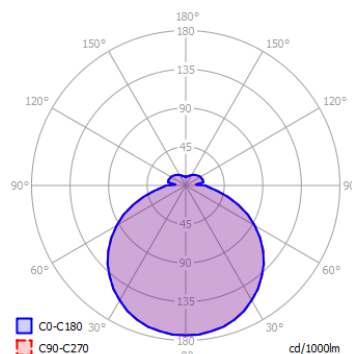

- Takuu 5 vuotta
- liiketunnistimen takuu 2 vuotta
- Saatavana myös ripustettavana
 - mallit Delia T2, 28W ja 36 W
 - PC tai PMMA kuvulla
 - ripustusvaijerin pituus 1m

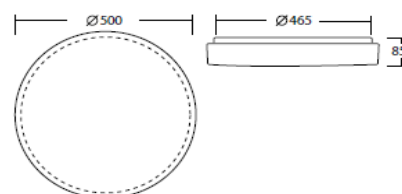

Mallisto seuraavalla sivulla

Delia 3 LED

Katto- ja
Seinävalaisin

M-Light

Mallisto

-T=Turvavalo-ominaisuus

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M156320 Delia 3 LED	35 W	4750 lm	3000 K	EVG	Ø500/85	PC
M156322 Delia 3 LED DALI	35 W	4750 lm	3000 K	DALI	Ø500/85	PC
M156328 Delia 3 LED -T	35 W	4750 lm	3000 K	EVG	Ø500/85	PC
M156324 Delia 3 LED	53 W	6780 lm	3000 K	EVG	Ø500/85	PC
M156326 Delia 3 LED DALI	53 W	6780 lm	3000 K	DALI	Ø500/85	PC
M156329 Delia 3 LED -T	53 W	6780 lm	3000 K	EVG	Ø500/85	PC
M156820 Delia 3 LED	35 W	5010 lm	4000 K	EVG	Ø500/85	PC
M156822 Delia 3 LED DALI	35 W	5010 lm	4000 K	DALI	Ø500/85	PC
M156828 Delia 3 LED -T	35 W	5010 lm	4000 K	EVG	Ø500/85	PC
M156824 Delia 3 LED	53 W	7150 lm	4000 K	EVG	Ø500/85	PC
M156826 Delia 3 LED DALI	53 W	7150 lm	4000 K	DALI	Ø500/85	PC
M156829 Delia 3 LED -T	53 W	7150 lm	4000 K	EVG	Ø500/85	PC
M156130 Delia 3 3xE27	-	-	-	-	Ø500/85	PC
M156137 Delia 3 3xE27 -R	-	-	-	-	Ø500/85	PC

Tyyppi	Teho	Valovirta	Värilämpöt.	Liitäntälaite	Mitat	Kupu
M156330 Delia 3 LED	35 W	4750 lm	3000 K	EVG	Ø500/85	PMMA
M156332 Delia 3 LED DALI	35 W	4750 lm	3000 K	DALI	Ø500/85	PMMA
M156338 Delia 3 LED -T	35 W	4750 lm	3000 K	EVG	Ø500/85	PMMA
M156334 Delia 3 LED	53 W	6780 lm	3000 K	EVG	Ø500/85	PMMA
M156336 Delia 3 LED DALI	53 W	6780 lm	3000 K	DALI	Ø500/85	PMMA
M156339 Delia 3 LED -T	53 W	6780 lm	3000 K	EVG	Ø500/85	PMMA
M156830 Delia 3 LED	35 W	5010 lm	4000 K	EVG	Ø500/85	PMMA
M156832 Delia 3 LED DALI	35 W	5010 lm	4000 K	DALI	Ø500/85	PMMA
M156838 Delia 3 LED -T	35 W	5010 lm	4000 K	EVG	Ø500/85	PMMA
M156834 Delia 3 LED	53 W	7150 lm	4000 K	EVG	Ø500/85	PMMA
M156836 Delia 3 LED DALI	53 W	7150 lm	4000 K	DALI	Ø500/85	PMMA
M156839 Delia 3 LED -T	53 W	7150 lm	4000 K	EVG	Ø500/85	PMMA
M156143 Delia 3 3xE27	-	-	-	-	Ø500/85	PMMA
M156149 Delia 3 3xE27 -R	-	-	-	-	Ø500/85	PMMA

Tyyppi

M120503 Delia 3 PC-kupu

M120523 Delia 3 PMMA-kupu