



Rakenne:

- Runko: Suulakepuristettua alumiinia
- Häikäisysoja: Akryyliopaalia

Asennus:

- Kattoon uppoasennukseen jousikiinnikkeillä
- Läpimenevä 3 x 2,5 mm² asennus
- Upotussyvyys 35mm
- Valaisimessa vedonpoisto kytkentäkotelossa


Upotusaukkojen koot

- 132x132mm (Real LED S 09)
- 152x152mm (Real LED S 12)
- 177x177mm (Real LED S 15)
- 202x202mm (Real LED S 18)
- 282x282mm (Real LED S 24)



Lisätiedot:

- Ei suositella käytettäväksi yli 60°C tiloissa. Asennuslämpötila -30 + 50
- Käyttöikä >50 000h
- Tasainen valontuotto
- Valonavautumiskulma 120 astetta
- Valaisimen värintoistoindeksi >80
- Valaisin toimitetaan asennusvalmiina
- Tilauksesta DALI, 1-10V tai SwitcDim
- Vakioväriämpötilat 3000 & 4000K
- Takuu 5 vuotta

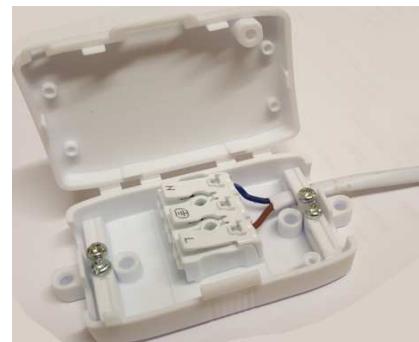

Tekniset tiedot:

Tyyppi	Teho	Valonvirta	Väriämpötila	Liitäntälaite	Väri	Valaisimen koko
ML-Real LED S 09	9w	650lm	3000K/4000K	EVG	Valkoinen	150x150x22mm
ML-Real LED S 12	12w	1000lm	3000K/4000K	EVG	Valkoinen	170x170x22mm
ML-Real LED S 15	15w	1300lm	3000K/4000K	EVG	Valkoinen	195x195x22mm
ML-Real LED S 18	18w	1450lm	3000K/4000K	EVG	Valkoinen	225x225x22mm
ML-Real LED S 24	24w	2000lm	3000K/4000K	EVG	Valkoinen	300x300x22mm