

LED työpistevalaisin Kahdella kannellisella pistorasiassa



230V



IP44



CE

LED



Rakenne

- Runko: valkoiseksi maalattu teräslevy
- Päädyt: UV-stabiloitu ABS-muovi
- Häikäisysoja: sileä akryyli opaali
- Varustettu kahdella kannellisella turvapistorasiassa
 - pistorasioissa jatkuva virta
 - pistokkeenreiät vaakatasossa

Asennus

- Pinta-asennus
 - seinään
 - kuivauskaapin alle asennettaessa käytettävä peitelistaa
 - myös kulma-asennus
 - kätisyys vaihtuu kääntämällä valaisinta 180°

Kytkenä

- -o- 3 x 2,5 mm², ohjattavissa 5 x 2,5 mm², jousiliittimet
- Valaisimen pohjassa kaksi läpivientiaukkoa


Ominaisuudet

- Valonlähde Osram LED-stripe moduuli
 - värilämpötila 4000K, tilauksesta 3000K ja 6500K
 - käyttöikä L_{70B50} = 50 000 h
 - erittäin tasainen valontuotto
 - LED-moduuli on vaihdettavissa
 - energialuokka A++
- Vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Osram takuu LED-moduuleille 5 vuotta
- Vaihtoehtoisesti valonlähde LED-putki
 - 600, 900, 1200 ja 1500 mm pitkille LED-putkille
 - sopiva putkityyppi Osram SubstiTube EM T8 tai vastaava kuristinkäyttöön tarkoitettu
 - putki ei kuulu valaisimen toimitukseen

Tilauksesta saatavana

- Värilämpötila 3000K tai 6500K
- Peitelistalla tippasuojaksi kuivauskaapin alle asennukseen (MPTL3015-1...)
- RCR-liiketunnistimella, tyyppisämerkintä -R
- Kaikissa RAL-väreissä tai maalaamattomana
- LED-loisteputki, värilämpötilat 3000K, 4000K ja 5000K, L70 = 40 000h

Tekniset tiedot

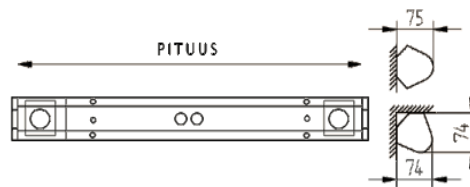

Tyyppi	Teho	SNRO	Kanta	Valovirta *	Valonlähde	Mitat (pit/lev/kor)
Cindy 3015-109 LED	-	-	T8/G13	-	LED-putki 600 mm	779/80/75 mm
Cindy 3015-113 LED	-	-	T8/G13	-	LED-putki 900 mm	1189/80/75 mm
Cindy 3015-118 LED	-	-	T8/G13	-	LED-putki 1200 mm	1495/80/75 mm
Cindy 3015-125 LED	-	-	T8/G13	-	LED-putki 1500 mm	1795/80/75 mm
Cindy 3015-105 LED-S	5 W	413 55 24	LED Stripe	650 lm	Osram LED	468/80/75 mm
Cindy 3015-109 LED-S	9 W	413 55 25	LED Stripe	1300 lm	Osram LED	735/80/75 mm
Cindy 3015-114 LED-S	14 W	413 55 26	LED Stripe	1950 lm	Osram LED	1030/80/75 mm
Cindy 3015-119 LED-S	19 W	413 55 27	LED Stripe	2600 lm	Osram LED	1330/80/75 mm

* LED-moduulin antama valovirta