

Nepto  Lux




Tekninen Ilmoitus


**N68-C2 ja N68-O2
turvavalaisinten
asennusväliesimerkki**

1. Turvavalaisin N68-C2 (1 lx keskilinja)

Kattokorkeus	Asennusväli
2,8 m	12,2 m
3 m	12,7 m
3,5 m	14,2 m
4 m	15,6 m
4,5 m	17 m
5 m	12 m
5,5 m	12 m
6 m	12 m
6,5 m	12 m
7 m	11,4 m

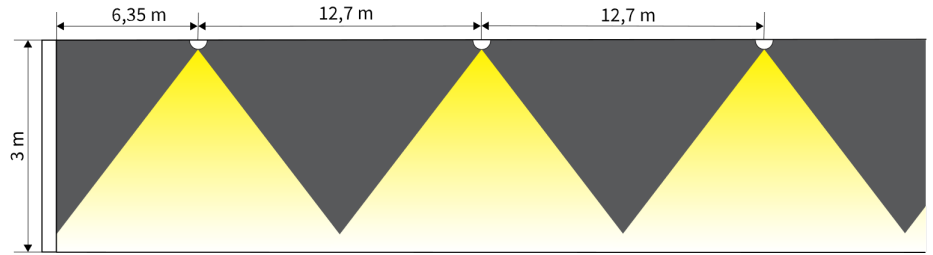

N68-C2, kattokorkeus 3 m

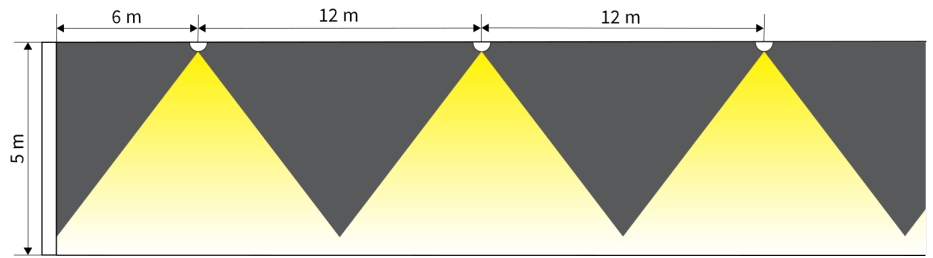


N68-C2, kattokorkeus 5 m

2. Turvavalaisin N68-C2 Hi-Power (1 lx keskilinja)




Huomio! Hi-Power-valaisin vaatii kolme akkua sekä ohjelmointimuutoksen.

Kattokorkeus	Asennusväli
2,8 m	13,3 m
3 m	14 m
3,5 m	16 m
4 m	17,9 m
4,5 m	19,7 m
5 m	21,2 m
5,5 m	22,7 m
6 m	24,2 m
6,5 m	25,6 m
7 m	27 m
7,5 m	28,3 m
8 m	20,4 m
8,5 m	19,5 m
9 m	19,5 m
9,5 m	19,5 m
10 m	19,5 m

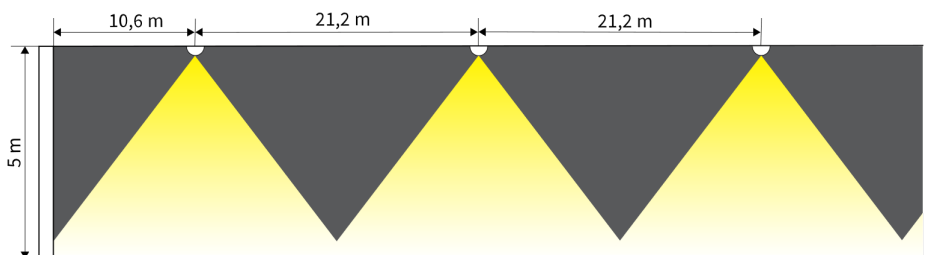


N68-C2 Hi-Power, kattokorkeus 5 m

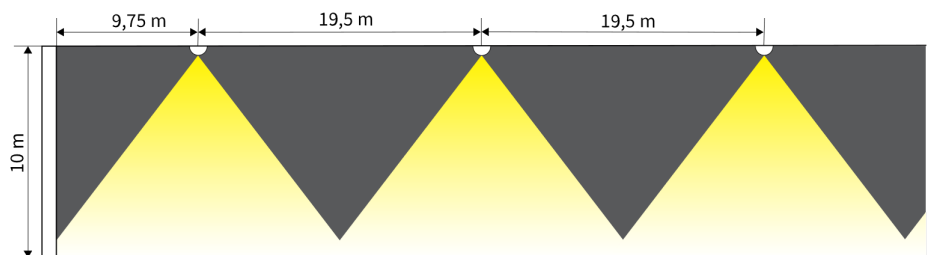


N68-C2 Hi-Power, kattokorkeus 10 m

3. Turvavalaisin N68-O2 (0,5 lx, paniikintorjunta-alue)

Kattokorkeus	Asennusrasteri	Etäisyys seinästä
2,8 m	9 x 9 m	3 m
3 m	10,2 x 10,2 m	4,5 m
3,5 m	10,5 x 10,5 m	3,75 m
4 m	10,7 x 10,7 m	3,25 m
4,5 m	10 x 10 m	5
5 m	9 x 9 m	4
5,5 m	8,5 x 8,5 m	4
6 m	8,5 x 8,5 m	4
6,5 m	8,5 x 8,5 m	4
7 m	8,5 x 8,5 m	4

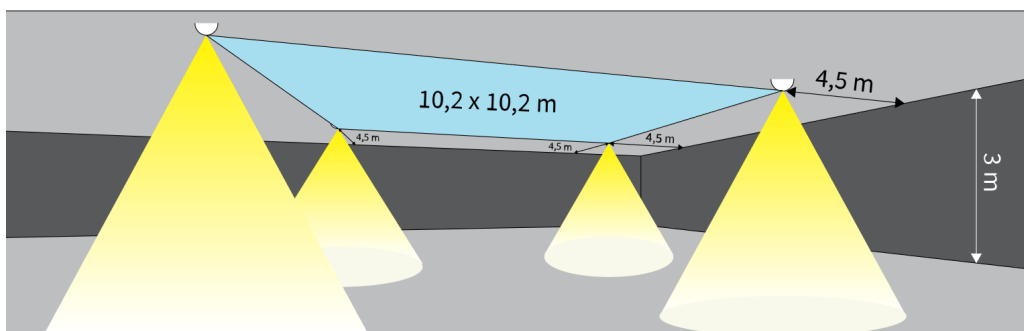

N68-O2, kattokorkeus 3 m

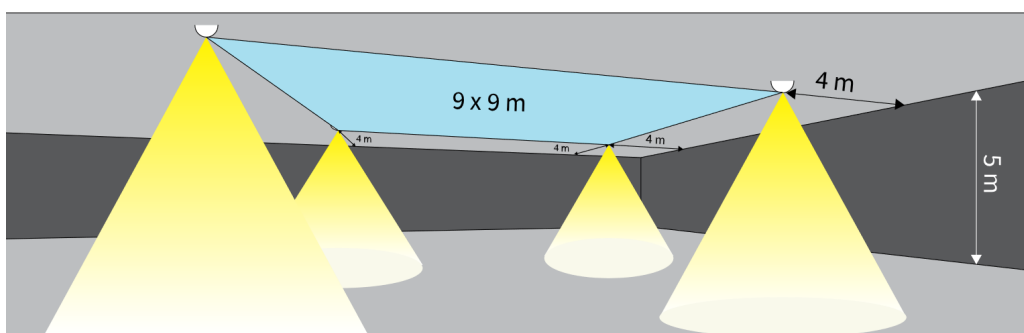


N68-O2, kattokorkeus 5 m


4. Turvavalaisin N68-O2 Hi-Power (paniikintorjunta-alue)

Kattokorkeus	Asennusrasteri	Etäisyys seinästä
2,8 m	10 x 10 m	5 m
3 m	12,2 x 12,2 m	5,6 m
3,5 m	13,5 x 13,5 m	6 m
4 m	14,5 x 14,5 m	7 m
4,5 m	15,5 x 15,5 m	7 m
5 m	17 x 17 m	8 m
5,5 m	17,5 x 17,5 m	8 m
6 m	16,5 x 16,5 m	7 m

Kattokorkeus	Asennusrasteri	Etäisyys seinästä
6,5 m	16,5 x 16,5 m	6,5 m
7 m	16,5 x 16,5 m	5 m
7,5 m	16 x 16 m	5 m
8 m	16 x 16 m	4 m
8,5 m	16 x 16 m	4 m
9 m	15 x 15 m	3 m
9,5 m	15 x 15 m	3 m
10 m	15 x 15 m	3 m

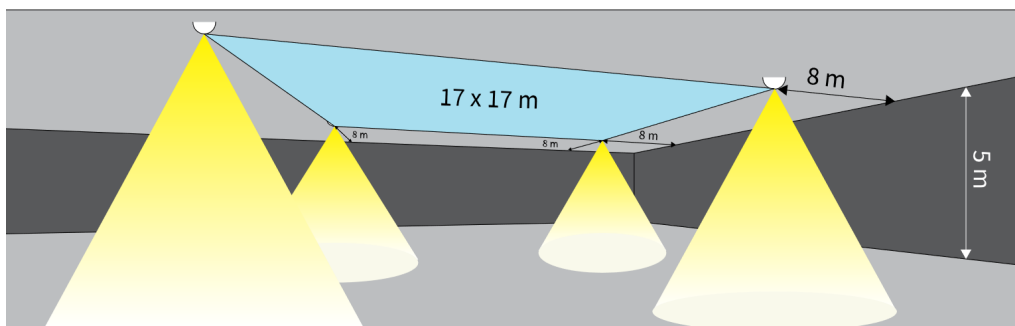

N68-O2 Hi-Power, kattokorkeus 5 m

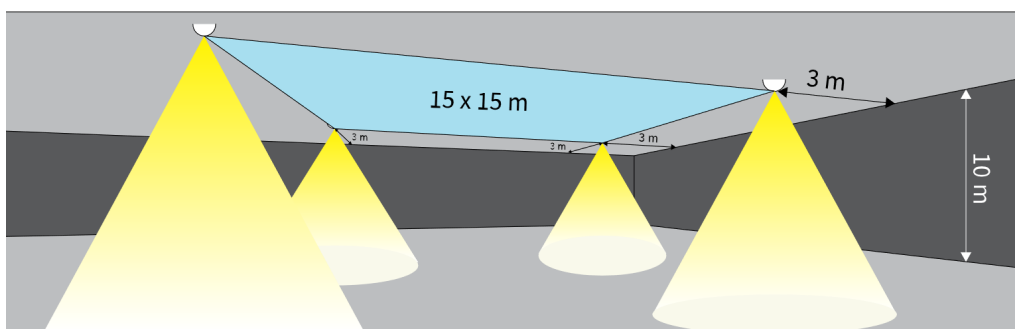

N68-O2 Hi-Power, kattokorkeus 10 m