

DONUT

Asennusohje



Donut 25W kattovalaisin

34SI991L025R
34SI991N025R



Donut 25W riippuvalaisin

34SI991L025X
34SI991N025X

DONUT 25W KATTOVALAISIN

TUOTENUMERO	34SI991L025R 34SI991N025R
SÄHKÖNUMERO	4142274 4142275
VÄRILÄMPÖTILA	3000K 4000K
VALOVIRTA,	3250 lm 3625 lm
laskennallinen	(145 lm/W 150 lm/W)
VALOVIRTA,	1760 lm 1900 lm
ulostuleva	(70 lm/W 76 lm/W)
ASENNUSTAPA	pinta-asennus
MITAT [P x L x K]	298mm x 51mm
UPOTUSSYVYYS	-
ASENNUSREIKÄ	-
PAINO	1,0kg
VÄRI	musta
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP40
IK-LUOKITUS	IK06
SUOJAUSLUOKITUS	I
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-20° - +50° C
TEHO	25W
NIMELLISTEHO	25W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	>0,9
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	sisäinen
KYTKENTÄ	ruuviliitin
VALONLÄHDE LED, kiinteä	-
VÄRINTOISTOINDEKSI	>80
MACADAM SDCM	-
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJAUSTAVATTRIAC	-
OPTIIKKA	120°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	25-31
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi (PC)
LED-ELINIKÄ	54 000h (L70/B10)
VIRTALÄHTTEEN ELINIKÄ	50 000h
SYTTYMISKERTOJA	100 000
TUOTETAKUU 2 vuotta	-
LISÄTIETOJA	kattorasian peitelevy tilattavissa erikseen, tuotenro 34SI991X025RTA, sähkönumero 4142278



DONUT 25W RIIPPUVALAISIN

TUOTENUMERO	34SI991L025X 34SI991N025X
SÄHKÖNUMERO	4142276 4142277
VÄRILÄMPÖTILA	3000K 4000K
VALOVIRTA,	3250 lm 3625 lm
laskennallinen	(145 lm/W 150 lm/W)
VALOVIRTA,	1760 lm 1900 lm
ulostuleva	(70 lm/W 76 lm/W)
ASENNUSTAPA	pinta-asennus
MITAT [P x L x K]	298mm x 50mm
UPOTUSSYVYYS	kanta: 100mm x 25mm
ASENNUSREIKÄ	kaapelin pituus: 1,5m
PAINO	-
VÄRI	1,0kg
RUNKOMATERIAALI	musta
KOTELOINTILUOKKA IP	alumiini/muovi
IK-LUOKITUS	IP40
SUOJAUSLUOKITUS	IK06
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	I
TEHO	-20° - +50° C
NIMELLISTEHO	25W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	>0,9
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	sisäinen
KYTKENTÄ	ruuviliitin
VALONLÄHDE LED, kiinteä	-
VÄRINTOISTOINDEKSI	>80
MACADAM SDCM	-
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJAUSTAVATTRIAC	-
OPTIIKKA	120°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	25-31
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi (PC)
LED-ELINIKÄ	54 000h (L70/B10)
VIRTALÄHTTEEN ELINIKÄ	50 000h
SYTTYMISKERTOJA	100 000
TUOTETAKUU 2 vuotta	-


ASENNUSOHJE RIIPPUVALAISIN

1. Kytke virta pois pääkatkaisijasta ja varmista, ettei kukaan pääse kytke-
mään sitä takaisin asennuksen aikana.
2. Kiinnitä valaisimen asennuskehys
kattopintaan ruuveilla tai käytä katto-
koukkuja ripustamiseen.
3. Ruuvaa valaisimen mukana tulevat
vaijerit valaisimeen kiinni niille vara-
tuille paikoille.
4. Asenna vaijerien toiset päät valaisi-
men kantaan ja säädä valaisin sopival-
le korkeudelle. Vaijereita voi lyhentää
esim. sivuleikkureilla.
5. Säädä liitäntäjohtoon pituus sopivaksi.
6. Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mu-
kaisesti (L / ☉ / N). Varmista että johti-
met on kytketty oikein.
7. Kiinnitä valaisin asennuskehukseen
tai ripusta kattokoukkuun.
8. Kytke virta päälle.




2., 3.



4., 5.

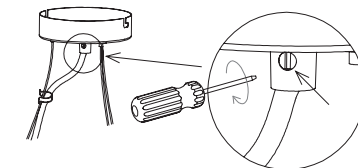


6.




ASENNUSOHJE KATTOVALAISIN


1. Kytke virta pois pääkatkaisijasta ja varmista, ettei kukaan pääse kytkemään sitä takaisin asennuksen aikana.
2. Kiinnitä valaisimen asennuskehys kattopintaan ruuveilla.
3. Pujota kytkentäkaapeli asennuskehysen reijästä.
4. Säädä liitäntäjohtoon pituus sopivaksi.
5. Kytke liitäntäkaapeli merkintöjen mukaisesti (L / $\ominus$ / N). Varmista että johtimet on kytketty oikein.
6. Kiinnitä valaisin asennuskehukseen.
7. Kytke virta päälle.




2, 3

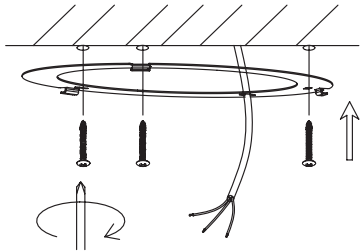



4, 5

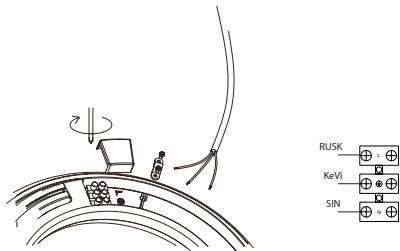



6



MITTAKUVA KATTOVALAISIN



MITTAKUVA RIIPPUVALAISIN

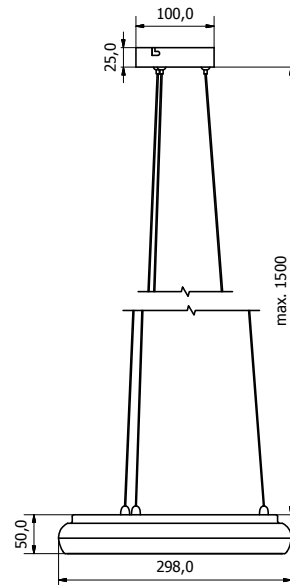

VAROITUS

- Turvallisuussyistä vain pätevä sähköalan ammattilainen saa suorittaa asennuksen, huollon tai tarkastuksen näiden ohjeiden mukaisesti.
- Kytke virta pois ennen asennusta tai huoltoa.
- Tuotetakuu voimassa vain, kun liitäntä verkkovirtaan tapahtuu käyttämällä yhteensopivaa Winled-virtalähdettä.
- Valmistaja ei vastaa, jos valaisinta käytetään väärin.

INFO

- Himmennettävissä Triac himmentimillä.
- Tämän valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Kun valaisin sammuu, koko valaisin on poistettava käytöstä.
- Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa valaisimen käyttäjälle.

KUVAT

- www.winled.fi -sivustolta pääset Donut-sarjan verkkosivuille, josta löydät valonjakokuvat, mittakuvat sekä tämän asennusohjeen sähköisessä muodossa.



WINLED OY LTD
Kaskimäenkatu 1 2.krs
33900 Tampere

ASIAKASPALVELU JA MYYNTI
0290 011 411
myynti@winled.fi

VALAISTUSSUUNNITTELU
044 715 0261
valaistussuunnittelu@winled.fi

TEKNINEN TUKI
044 715 0083
tuki@winled.fi