



SPECTRI 7W

ASENNUSHELPPPO

SLO onninen **REXEL** **ahlsell**

7W Spectrit luovat kulmikkaan muotonsa sekä kapean, suunnattavan valokeilansa ansiosta moderneja valaistusratkaisuja esimerkiksi kotiin ja toimistoihin. Tyylikkäällä Spectri-valaisimilla on vain 56 millimetrin upotussyvyys ja lisäksi ne ovat suunnattavissa 30 asteen kulmassa. Tunnelmaa voidaan myös luoda valaisimien himmennettävyydellä.

Suosittuja käyttökohteita: Kodit ja mökit, toimitilat sekä käytävät

CRI
90

SDCM
3


KÄÄNTÖSÄDE
30 °

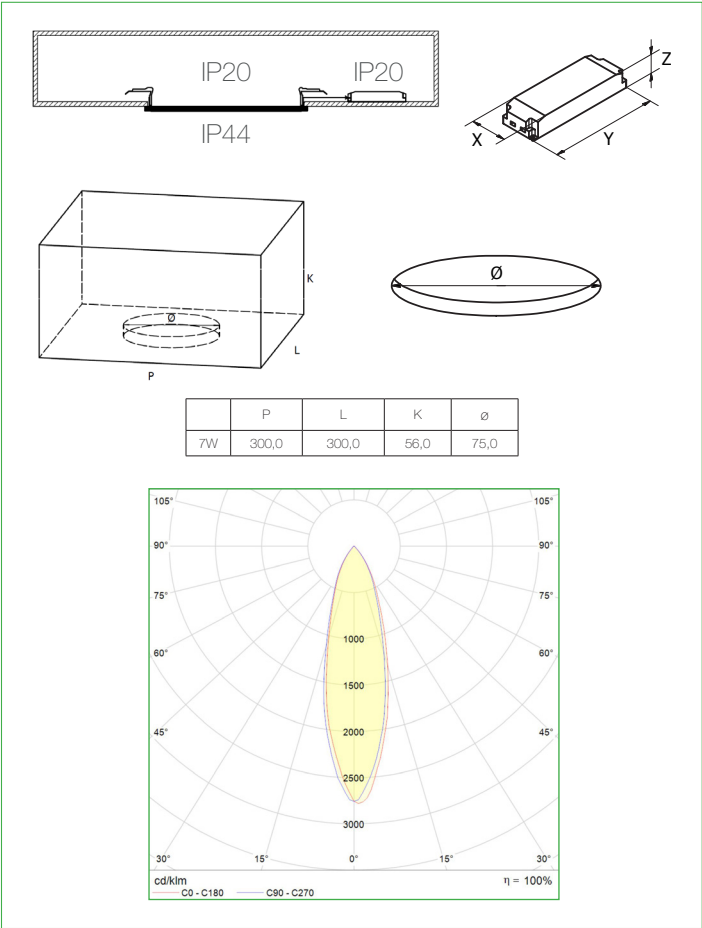
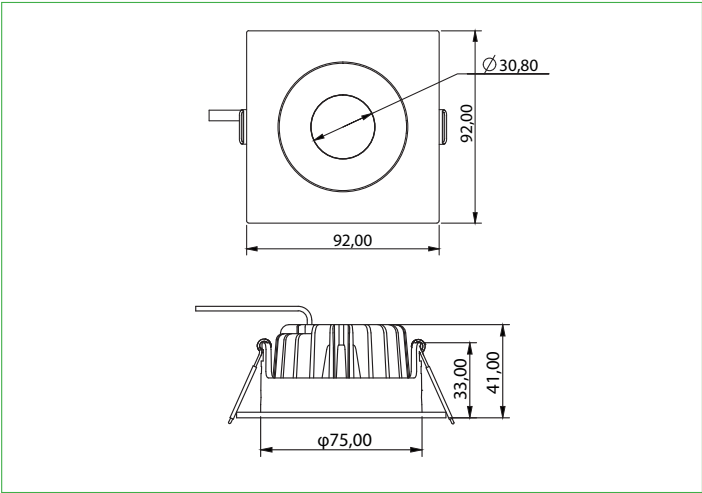
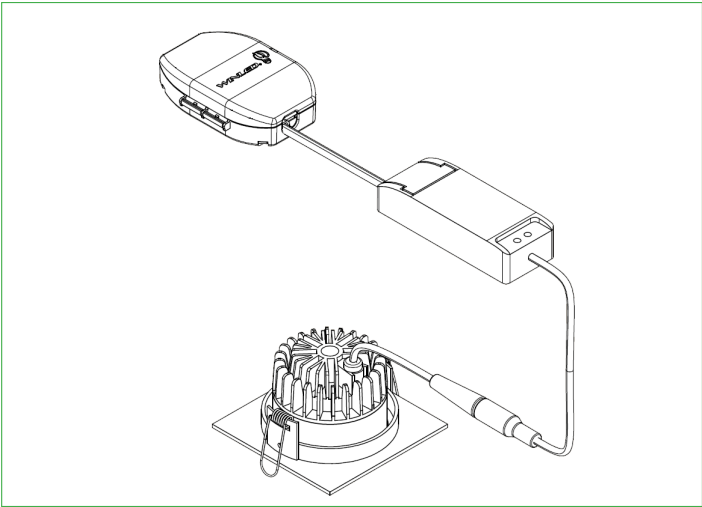

3000K


4000K






150 000





Yleiset		Spectri 7W 3000K	Spectri 7W 4000K
Tuotekoodi	Valkoinen	WL10AV4W008U8930	WL10AV4W008U940
	Musta	WL10AV4B008U930	WL10AV4B008U940
Sähkönumero	Valkoinen	41 432 71	41 432 65
	Musta	41 432 72	41 432 70
Tuotetakuu		5 vuotta	
Saatavuus		Varastotuote	
Lisätietoja		Tulossa DALI ja PushDIM -ohjaustapa	

Mitat & Asennustavat

Pituus	92mm
Leveys	92mm
Korkeus	41mm
Paino	0,2kg
Upotussyvyys	56mm
Asennusreikä (ø)	75mm
Asennustila (P x L x K)	300mm x 300mm x 56mm
Asennustavat	Uppoasennus

Materiaalit & Värit

Väri	Valkoinen (RAL 9003) Musta (RAL 9016)
Runkomateriaali	Alumiini
Optiikan materiaali	Muovi (PMMA)

Valonlähde

Väriämpötila	3000K	4000K
Valovirta, laskennallinen	100lm/W	107lm/W
Valovirta, ulostuleva	700lm	750lm
Värintoisto	90	
Häikäisy (UGR)	19	
MacAdam SDCM	3	
Valonlähde	LED, kiinteä	
Syttymiskertoja	150 000	
Elinikä	50 000h	

Optiikka

Valaisukulma	36°
Kallistuskulma	Suunnattavissa, 30° kääntösäde

Kotelointi

IP-luokka	IP44
Suojausluokitus	III
Käyttölämpötila	-20 °C - +40 °C

Kokoonpano

Kytkenätapa	Pikaliitin (ketjutettava)	
Liitäntäkaapelin pituus	kytkentäboksi - liitäntälaite 0,30m liitäntälaite - valaisin 0,30m	
Liitäntälaite	TRIAC	WIN 180mA/9W IP20 25-50V DIM (10LTV2000180)
Kytkenäboksi	Kytkenäboksi IP20 (10TAIP20X)	
Valaisinmoduuli	Spectri 7W IP44 930 (WL10AV4W008U8930 WH) (WL10AV4B008U930 BL)	Spectri 7W IP44 940 (WL10AV4W008U8940 WH) (WL10AV4B008U940 BL)



Liitäntälaitteet:

	TRIAC: 9W
Tuotekoodi	10LTV2000180
Tuotetakuu	5 vuotta
Saatavuus	Varastotuote
Tuotenimi	WIN 180mA/9W IP20 25-50V DIM
Jännitealue (DC)	25-50V _{DC}
Vakiovirta	180mA
Kytkenätapa	Ruuviliitin
Jännite (AC)	230V _{AC} /50Hz
Virta	0,06A
Tehokerroin	0,95
IP-luokka	IP20
Suojausluokka	II
Pituus [Y]	98mm
Leveys [X]	39mm
Korkeus [Z]	22mm
Runkomateriaali	Muovi
Himmennysalue	10% - 100%
Ketjutettavuus	Ei
Kuorma B10	10 kpl
Kuorma B16	15 kpl
Kuorma C10	20 kpl
Kuorma C16	30 kpl

Winled-valaisimien kuormitus tiedot ovat suuntaa-antavia ja ne on luotu laskennallisesti. Winled Oy Ltd ei ole vastuussa kolmannen osapuolen suojalaitteista tai niiden yhteensopivuudesta Winled-valaisimien kanssa.



Yhteensopivat valonsäätimet

Tuotenimi	Sarja	Sähkönumero	WIN 180mA/9W IP20 25-50V DIM
ABB LED-valonsäädin Jussi - 2-400W/WA UPK val	Jussi	26 193 75	✓
ABB Valonsäädin 40 - 420VA RC	Jussi	35 127 85	-
Schneider Electric Valonsäädin 40 - 315VA RC	Exxact	26 221 61	✓
Schneider Electric Valonsäädin UNI400LED 4-400W RCL VAL	Renova	26 222 98	✓

Yhteensopivuus Winled-valaisimien ja valonsäätimien välillä on varmennettu tuotetestausympäristössä yksittäisen tuotteen ja valonsäätimen välillä. Winled Oy Ltd ei ole vastuussa kolmannen osapuolen valonsäätimien toiminnasta tai niiden yhteensopivuudesta Winled-valaisimien kanssa.

✓ = Hyvä / - = kohtalainen / X = ei toimi