



CONCEPT i LINE

Non Automotive Solutions by Hella

UNIVERSAL DESIGN / SPOT

UPOTETTAVA KOHDEVALAISINSARJA AMBIENT-TOIMINNOLLA

Tehokas LED-kohdevalaisinsarja yleisvalaistukseen esimerkiksi eteiseen tai käytävävaloksi. Vastaa valoteholtaan 35 watin halogeenia. Valon värinä lämmin valkoinen. Helppo asentaa asennusjousien ja matalan syvyyden ansiosta. Alumiininen, kestävä runko.



Ø 115 mm

KESTÄVÄ JA ENERGIATEHOKAS VALONLÄHDE!

Laadukkaiden LEDien käyttöikä on moninkertainen perinteisempiin valonlähteisiin verrattuna. LEDit kuluttavat vain murto-osan hehku-lamppujen ja halogeenien tarvitsemasta energiasta ja ovat käytössä taloudellisia.

LEDit ovat myös turvallinen vaihtoehto: ne tuottavat erittäin vähän säteilylämpöä, eivät kuumene eikä niissä ole helposti särkyviä osia. LED-valaisimissa tarvitaan yleensä muuntajaa, koska LEDit toimivat erittäin matalalla jännitteellä.

LAADUN TAKAA HELLA

Concept i Line on Hella Lighting Finlandin tehokas ja edistyksellinen LED-valaisinmallisto, joka on suunniteltu ja valmistettu Suomessa. Sen suunnittelussa on hyödynnetty vuosien kokemusta LED-tekniikasta; Hella tunnetaan myös ajoneuvojen valaistussuunnittelun uranuurtajana.

www.hella.fi/conceptiline



UNIVERSAL DESIGN / SPOT

SAATAVANA SISÄISELLÄ TAI ULKOISELLA AMBIENT-RENKAALLA



MALLI: Ulkoinen Ambient-rengas. Tuote luonnollisessa koossa

MITAT

Halkaisija 115 mm

Asennusreiän halkaisija 100 mm

Kokonaissyvyys 54 mm



MALLI: Sisäinen Ambient-rengas

RUNGON VÄRIVAIHTOEHDOT

- ☐ Valkoinen
- ☐ Harmaa
- ☐ Tumman harmaa

LIGHT

LED

Valonlähteenä LED.
Hyvä värintoisto, CRI >85
Valovirta 350 lm*

*SGS:n mittaus

POWER

8
W

Pieni tehonkulutus 8 W,
vakiovirralla 700 mA.

YEAR

25

Pitkäikäinen päivittäisessä käytössä. Esim.
liiketunnistinkäytössä jatkuva sammutta-
minen/sytyttäminen ei vaikuta valaisimen
eliniikään.

TEMP

WARM LIGHT
2900K

Valonväri 2900 K.
Lämminsävyinen, halogeenin kaltainen.

IP

23

Suojausluokka.
Valaisinta ei saa asentaa märkätilaan.

INSTALL

Ø 100 mm
50 mm

Asennusaukon halkaisija 100 mm,
matala upotussyvyys.

AINUTLAATUINEN AMBIENT-TOIMINTO

Universal Design Spotissa on Ambient-valotoiminto, jota voi käyttää tunnelmavalaisituksen luomiseen. Värinä oranssi. Saatavana sekä sisäisellä että ulkoisella Ambient-renkaalla. Valotoiminto toimii 50 mA vakiovirralla.




VIRTUALÄHDE

Concept i Line -valaisinsarjan ohjaamiseen sopii mikä tahansa laadukas vakiovirta LED-ohjain, jossa on 700 mA lähtö.

Katso Hella Concept i Line -virtalähteiden tiedot erillisestä esitteestä tai osoitteesta www.hella.fi/conceptiline



VALAISTUSVOIMAKKUUS / Dialux-tiedostot ladattavissa nettisivuiltamme.

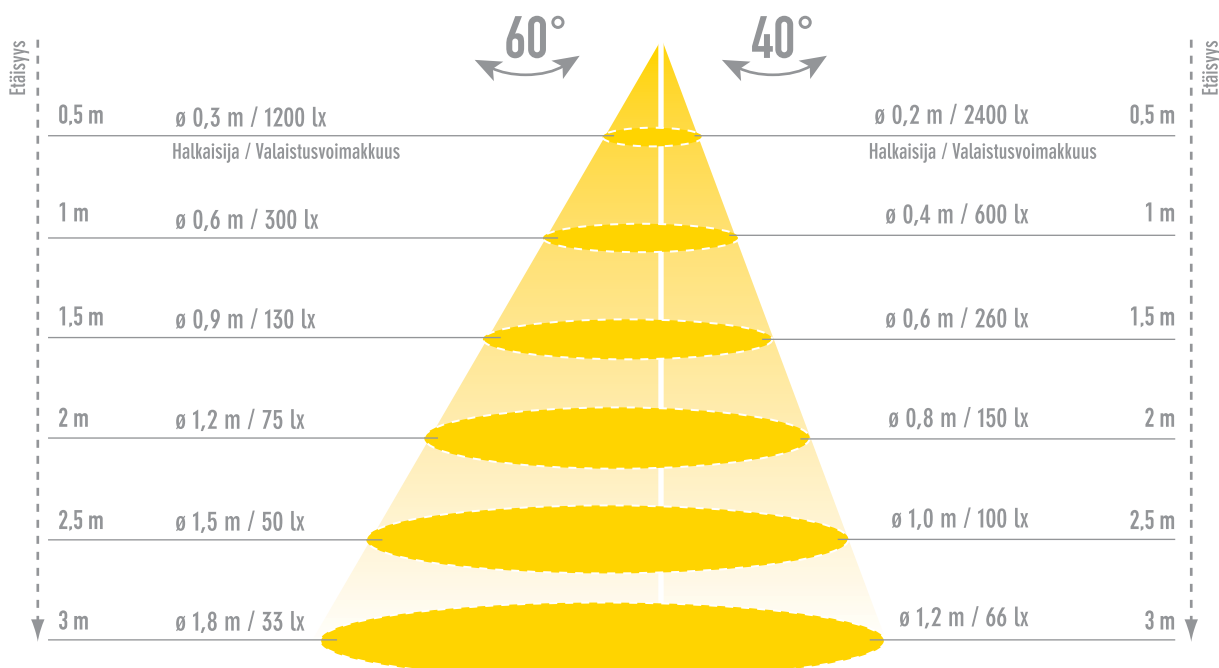

VALKOINEN

Tuotekoodi	Nimitys	Rungon väri	Valokeila	Ambient rengas	Ambient väri	SSTL
345040-011	Kohdevalaisin	Valkoinen	60	sisäinen	oranssi	4144024
345040-061	Kohdevalaisin	Valkoinen	40	sisäinen	oranssi	4144029
345040-111	Kohdevalaisin	Valkoinen	60	ulkoinen	oranssi	4144033
345040-151	Kohdevalaisin	Valkoinen	40	ulkoinen	oranssi	4144037

T.HARMAA

Tuotekoodi	Nimitys	Rungon väri	Valokeila	Ambient rengas	Ambient väri	SSTL
345040-211	Kohdevalaisin	Tumman harmaa	60	sisäinen	oranssi	4144042
345040-261	Kohdevalaisin	Tumman harmaa	40	sisäinen	oranssi	4144047
345040-311	Kohdevalaisin	Tumman harmaa	60	ulkoinen	oranssi	4144051
345040-351	Kohdevalaisin	Tumman harmaa	40	ulkoinen	oranssi	4144055

V.HARMAA

Tuotekoodi	Nimitys	Rungon väri	Valokeila	Ambient rengas	Ambient väri	SSTL
345040-411	Kohdevalaisin	Vaalean harmaa	60	sisäinen	oranssi	4144060
345040-461	Kohdevalaisin	Vaalean harmaa	40	sisäinen	oranssi	4144065
345040-511	Kohdevalaisin	Vaalean harmaa	60	ulkoinen	oranssi	4144069
345040-551	Kohdevalaisin	Vaalean harmaa	40	ulkoinen	oranssi	4144073

KYTKENTÄESIMERKKEJÄ

Yksittäisasennus



Ryhmäasennus



Huom. Asennukset saa suorittaa vain luvan omaava sähköasentaja.