


PALLAS

HELPOSTI KETJUTETTAVA JA SUUNNATTAVA
KOHDEVALAISIN 38° AVAUTUMISKULMALLA MYÖS
KOSTEAAAN TILAAN.



Sähkönumero	Tuotekoodi	Teho ja värilämpötila	Kehys	Valaisimen koko	Asennusreikä
4144898	7110630	6W 450lm 3000K	Valk.	ø85x33mm	ø68-75mm
4144899	7120630	6W 450lm 3000K	Kromi.	ø85x33mm	ø68-75mm
4116657	7150630	6W 450lm 3000K	Musta	ø85x33mm	ø68-75mm
4144939	7110640	6W 450lm 4000K	Valk.	ø85x33mm	ø68-75mm
4116656	7120640	6W 450lm 4000K	Kromi	ø85x33mm	ø68-75mm
4116658	7150640	6W 450lm 4000K	Musta	ø85x33mm	ø68-75mm

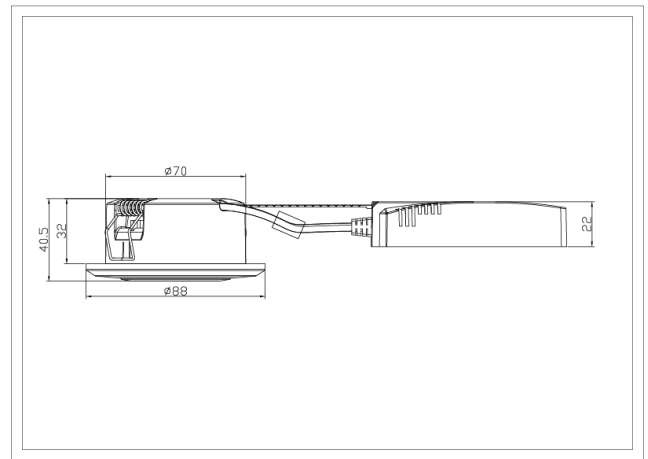

- Teho: 6W
- Kotelointiluokka: IP44
- Himmennys: Triac
- Valoteho: 75lm/W
- Värilämpötila: 3000K / 4000K
- CRI / Värintoistoindeksi: >90
- Valon avautumiskulma: 38°
- UGR>19

- Liitäntälaitte: mukana valaisimessa, 5-napainen ketjutettava kytkentä
- Jännite (Input): 230V/50Hz
- Tehokerroin (PF): 0,9
- Kehys ja runko: alumiini / muovi
- Käyttöikä: 50 000h
- Takuu: 5 vuotta