






Compact Mini

Kuusi valaisinta sisältävä Compact Mini Kit on asennusvalmis alasvaloasetti. Siron valaisimen valokeiloilla voi luoda esteettisiä korostusvalaistuksia ja muunnella tunnelmaa himmennuksen avulla. Valaisimen värintoisto on erinomainen ja sitä on saatavana kolmea eri värilämpötilaa. Pienikokoinen Compact Mini soveltuu uppoasennettavaksi kodin kaikkiin tiloihin, IP44:n ansiosta myös kosteisiin tiloihin. Led-alasvaloasetissä on valaisinten lisäksi virtalähde ja asennusjohdot. Lisätarvikkeena myytävillä yksittäisillä valaisimilla voit kasvattaa kokoonpanoa kahdeksaan valaisimeen. Asennus voidaan toteuttaa myös minimissään neljällä valaisimella. Valaisimen värin voi vaihtaa mustaksi erikseen hankittavalla koristekehysellä.

- Runko alumiinia, kupu PMMA.
- Valkoinen, RAL9003.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus kattoon, upotusaukko Ø 27 mm.
- Soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 2,5 mm2.
- Asennuskorkeus 2–5 metriä.
- Värilämpötilat 2700 K, 3000 K ja 4000 K.
CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 6 SDCM.
- IP20/IP44.
- IK02.
- Kiinteä led 6 x 1,2 W / 6 x 72 lm.
- Himmennys: nousevan ja laskevan reunan ohjaus.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h (Ta25°C).

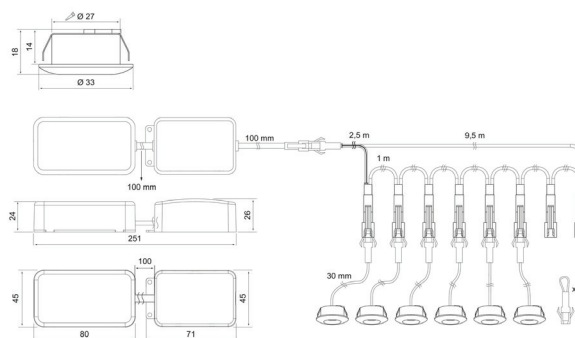

Valaisimen värin voi vaihtaa mustaksi erikseen hankittavalla koristekehysellä.



Compact Mini



SNRO	KOODI		W	LM
4146674	A1CMAA	IP44 Kit 6x1,2W/927 45D DIM WH	9	432
4146675	A1CMAB	IP44 Kit 6x1,2W/930 45D DIM WH	9	432
4146676	A1CMAC	IP44 Kit 6x1,2W/940 45D DIM WH	9	432



Compact Mini lisätarvikkeet


Lisätarvikkeena hankittava Compact Mini alasvalo mahdollistaa alasvaloryhmän laajentamisen jopa kahdeksaan valaisimeen. Siron valaisimen valokeiloilla voi luoda esteettisiä korostusvalaistuksia ja muunnella tunnelmaa himmennyksen avulla. Valaisimen värintoisto on erinomainen ja sitä on saatavana kolmea eri värilämpötilaa. Pienikokoinen Compact Mini soveltuu uppoasennettavaksi kodin kaikkiin tiloihin, IP44:n ansiosta myös kosteisiin tiloihin.

- Runko alumiinia, kupu PMMA.
- Valkoinen, RAL9003.
- Suojaluokka III.
- Uppoasennus kattoon, upotusaukko Ø 27 mm.
- Päättävä asennus.
- Asennuskorkeus 2–5 metriä.
- Värilämpötilat 2700 K, 3000 K ja 4000 K.
CRI > 90 / Ra > 90.
- MacAdam 6 SDCM.
- IP20/IP44.
- IK02.
- Kiinteä led 1,2 W / 72 lm.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).



Compact Mini lisätarvikkeet

SNRO	KOODI	W	LM
4146677	A1CMBA IP44 1,2W/927 45D DIM WH	1	72
4146678	A1CMBB IP44 1,2W/930 45D DIM WH	1	72
4146679	A1CMBC IP44 1,2W/940 45D DIM WH	1	72



Compact Mini kehys

Compact Minin kehys on valaisimeen vaihdettava lisätarvike, jonka avulla valaisimen värin voi vaihtaa mustaksi. Kehys kierretään vakiona olevan valkoisen kehysten tilalle. Myydään kuuden kappaleen pakkauksessa.



Compact Mini kehys

SNRO	KOODI
4146800	A1CMCA Kehys 45D BK 6kpl