


Vario P

Ripustusasennettava Vario P on Suomessa kehitetty ja valmistettu alavalollinen alumiiniprofiilivalaisin. Valaisimen rungossa käytettävä materiaali on ympäristöystävällistä ja 100 % kierrätettyä alumiinia. Erilaisilla runkopituuksilla ja kulmaliitospaloilla voit räätälöidä täysin projektiisi sopivan kokonaisuuden. Käyttökohteita ovat toimistot, aulat ja oppilaitokset sekä käytävät sisätiloissa. Valaisimella voit muodostaa jopa 4500 mm saumattonta valoviivaa. Kotimaista tuotantoa olevat Vario P -valaisimet on suunniteltu ja valmistettu Airam Lahden tehtaalla. Tuotteelle on myönnetty Avainlippu-merkki.

- Runko alumiinia, kupu akryylia; mikroprisma, opaali tai kirkas linssioptiikalla.
- Valkoinen, RAL 9016.
- Suojausluokka I.
- Ripustusasennus. Kytkettävä erillisessä rasiassa. Valaisin toimitetaan valmiilla kahden metrin liitosjohdolla (3/5 x 0,75 mm²). Ripustusvaijerin pituus 1500 mm.
- Kirkas:
 - 1140 mm / 24 W: WH/WH / 3700 lm. WH/BK 3300 lm.
 - 1420 mm / 30 W: WH/WH / 4700 lm. WH/BK 4200 lm.
- Opaali:
 - 1140 mm: 26 W / 3200 lm.
 - 1420 mm: 33 W / 4000 lm.
 - 4500 mm: 104 W / 12 800 lm.
- Mikroprisma:
 - 1140 mm: 26 W / 3000 lm.
 - 1420 mm: 33 W / 3700 lm.
 - 4500 mm: 104 W / 11 100 lm.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- MacAdam 3 SDCM.
- IP20.
- IK02.
- On/off ja Dali-2, jossa suorapainikeohjaus 230 V.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 > 100 000 h (Ta25°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h.
- WH = valkoinen, DA2 = Dali-2, ACO = akryyliopaali, ACMP = akryylimikroprisma, P = ripustettava.
- Projektikohtaisesti saatavana Casambi- ja ActiveAhead-ohjauksella. Saatavana täysin tarpeiden mukaan räätälöidyt valovirtapaketit. Tilauksesta läpijohto, eri läpivientipisteet, määrämittaiset liitosjohdot pikaliittimin ja erilaiset pikaliitinjohtosarjat. Saatavana myös värilämpötila 3000 K. Erikseen tilattuna runkovärit RAL-Classic -sarjasta. Tilattavissa myös erilaiset valoviiva- ja jonoasennusratkaisut. Runkopituudet alkaen 600 mm aina 4500 mm asti.

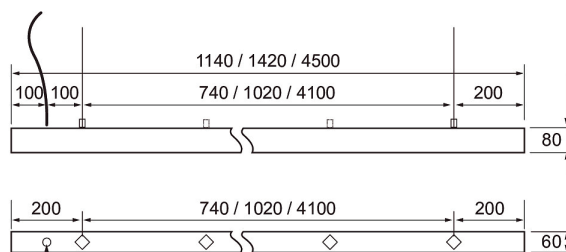

ACC WH/WH



ACC WH/BK



ACO WH




ACMP WH




Nopea asennus
riipustusvaijerin avulla.




Erikseen tilattuna runkovärit
RAL-Classic -sarjasta.



Vario P ACC



Vario P ACO



Vario P ACMP

Tilaustuote

Vario P ACC

SNRO	KOODI		W	LM
4146948	A1VASM	1140 24W/840 60D ACC WH/WH P	24	3700
4146949	A1VASN	1140 24W/840 60D ACC WH/BK P	24	3300
4146950	A1VASO	1420 30W/840 60D ACC WH/WH P	30	4700
4146951	A1VASP	1420 30W/840 60D ACC WH/BK P	30	4200

Vario P ACO

SNRO	KOODI		W	LM
4146891	A1VASB	1140 26W/840 ACO WH P	26	3200
4146892	A1VASD	1420 33W/840 ACO WH P	33	4000
4146893	A1VASF	4500 104W/840 ACO WH P	104	12800

Vario P ACMP

SNRO	KOODI		W	LM
4146894	A1VASH	1140 26W/840 ACMP WH P	26	3000
4146895	A1VASJ	1420 33W/840 ACMP WH P	33	3700
4146896	A1VASL	4500 104W/840 ACMP WH P	104	11100

Vario P Dali ACC

SNRO	KOODI		W	LM
4146952	A1VASM-DALI	1140 24W/840DA2 60DACC WH/WH P	24	3700
4146953	A1VASN-DALI	1140 24W/840DA2 60DACC WH/BK P	24	3300
4146954	A1VASO-DALI	1420 30W/840DA2 60DACC WH/WH P	30	4700
4146955	A1VASP-DALI	1420 30W/840DA2 60DACC WH/BK P	30	4200

Vario P Dali ACO

SNRO	KOODI		W	LM
4146897	A1VASB-DALI	1140 26W/840 ACO DA2 WH P	26	3200
4146898	A1VASD-DALI	1420 33W/840 ACO DA2 WH P	33	4000
4146899	A1VASF-DALI	4500 130W/840 ACO DA2 WH P	104	12800

Vario P Dali ACMP

SNRO	KOODI		W	LM
4146900	A1VASH-DALI	1140 26W/840 ACMP DA2 WH P	26	3000
4146901	A1VASJ-DALI	1420 33W/840 ACMP DA2 WH P	33	3700
4146902	A1VASL-DALI	4500 130W/840 ACMP DA2 WH P	104	11100