

TUOTEKATALOGI 2020

Valaistuksen
ammattilaiskanava



G
GREON

Tervehdys valaistuksen ammattilainen

Kiitos, että tutustut valaisinkatalogiimme.

Me Greonilla uskomme, että hyvä valaisin koostuu hyvästä asennettavuudesta, käyttökohteeseensa ja tarkoitukseensa sopivista teknisistä ominaisuuksista sekä suorituskyvystä, laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, sekä lisäksi tarkoitukseensa sopivasta ulkonäöstä. Nämä seikat mahdollistavat valaisimelle pitkän eliniän, laadukkaan valaistuksen, tyytyväisen loppukäyttäjän ja sähköasentajan. Laadukas ja tarkoituksenmukainen lopputulos on palkinto myöskin Sinulle arvon sähkösuunnittelija tai sähkötukkuliikkeen edustaja.

Hyvä valaisin ja valaistus on monen asian summa, me pyrimme ottamaan nämä seikat huomioon. Tekemistämme ohjaa intohimo valaistukseen ja myöskin ajatus siitä, mitä valaistuksen ja sähköalan ammattilainen sekä hänen asiakkaansa arvostavat.

Valaistuksen ammattilainen, me valmistamme valaisimia tarpeisiisi ja olemme käytettävissäsi.

Tehdään yhdessä laadukasta valaistusta.



Toimitusjohtaja
Jarmo Lohilahti

TUOTTEISTO 2020

		JULKISET TILAT															TEOLLISUUS				ULOS		
		Kauppaliikkeet						Liikuntatilat			Sairaalat			Muut									
		Myymäla	Varastot	Lähetys/vastaanotto sis.	Laituri	Ulkolipat ja -käytävät	Tuulikaappi / Eteinen	Saniteetti- ja sos.tilat	Urheilutilat	Käytävät	Saniteetti- ja sos.tilat	Käytävät ja odotustilat	Saniteetti- ja sos.tilat	Pysäköintihalli	Käytävät	Saniteetti- ja sos.tilat	Varastot / taustatilat	Kuumat tilat	Avoimet tilat	Hyllyväli	Varastot	Parkkialueet	Ladut, kadut, pyörätiet
Tuote	Sivu																						
Apollo	4-6		✓						✓								✓		✓	✓	✓		
																							
Tekno	7-10	✓	✓	✓					✓								✓		✓	✓	✓		
																							
Tekproof	11-13		✓	✓	✓	✓								✓			✓		✓	✓	✓		
																							
Indax	14-16																✓	✓	✓	✓	✓		
																							
Highround	17-18		✓						✓								✓		✓		✓		
																							
Sport	19-20								✓										✓				
																							
Nano	21-23					✓																	
																							
Ovean	24-26						✓			✓		✓			✓								
																							
Astro	27-29									✓		✓			✓								
																							
Bella	30-31							✓			✓		✓		✓	✓							
																							
Atlas	32-34																					✓	✓
																							


Apollo

TEOLLISUUSVALAISIN




Vankkarakenteinen teollisuusvalaisin hallien, varastojen, logistiikkatilojen, tuotantotilojen ja korkeiden urheilutilojen valaisemiseen. Avautuvan rakenteensa ansiosta helppo kytkeä. Lukittava kallistuskulma (0, 30, 60 ja 90 ast.), erinomainen suorituskyky. DALI-malleissa lämpötilasuojaus ja CLO.


VALONJAKOVAIHTOEHDOT



A



B



C

Ottoteho: 100 - 200 W

Valovirta: 13000 - 26000 lm

Värlämpötila: 4000 K

Elinikä L70B50 (Ta 25 °C): 100 000 tuntia

Paino: 8 kg

Käyttöympäristön lämpötila: -20...+35 °C

Perusväri: Valkoinen

Materiaali: Alumiini/Teräs

ASENNUS


- Ripustuskiskoon, kattopintaan, seinään
- Ketjutettava
- Asennuskorkeus 3-12 m

TILAUKSESTA (varmistaa saatavuus)


- 3000 K ja 5000 K
- Poikkeavat asennuskiinnikkeet
- Valovirran optimointi
- Zhaga -liitin
- IP65-versiot



APOLLO

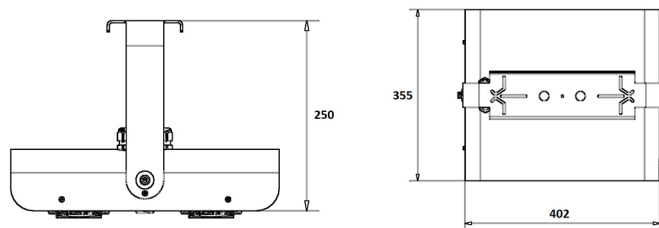


APOLLO, VALONJAKO A



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4348500	APO40x36A13	APO40x36A13 IP44 13000 100W 840 PC WH	13000 lm	on/off
4348501	APO40x36A13DA	APO40x36A13 IP44 13000 100W 840 DA PC WH	13000 lm	DALI
4348502	APO40x36A20	APO40x36A20 IP44 20000 150W 840 PC WH	19600 lm	on/off
4348503	APO40x36A20DA	APO40x36A20 IP44 20000 150W 840 DA PC WH	19600 lm	DALI
4348504	APO40x36A26	APO40x36A26 IP44 26000 200W 840 PC WH	26000 lm	on/off
4348505	APO40x36A26DA	APO40x36A26 IP44 26000 200W 840 DA PC WH	26000 lm	DALI


APOLLO, VALONJAKO B



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4348506	APO40x36B13	APO40x36B13 IP44 13000 100W 840 PC WH	13000 lm	on/off
4348507	APO40x36B13DA	APO40x36B13 IP44 13000 100W 840 DA PC WH	13000 lm	DALI
4348508	APO40x36B20	APO40x36B20 IP44 20000 150W 840 PC WH	20000 lm	on/off
4348509	APO40x36B20DA	APO40x36B20 IP44 20000 150W 840 DA PC WH	20000 lm	DALI
4348510	APO40x36B26	APO40x36B26 IP44 26000 200W 840 PC WH	26000 lm	on/off
4348511	APO40x36B26DA	APO40x36B26 IP44 26000 200W 840 DA PC WH	26000 lm	DALI




APOLLO, VALONJAKO C



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4348512	APO40x36C13	APO40x36C13 IP44 13000 100W 840 PC WH	13000 lm	on/off
4348513	APO40x36C13DA	APO40x36C13 IP44 13000 100W 840 DA PC WH	13000 lm	DALI
4348514	APO40x36C20	APO40x36C20 IP44 20000 150W 840 PC WH	20000 lm	on/off
4348515	APO40x36C20DA	APO40x36C20 IP44 20000 150W 840 DA PC WH	20000 lm	DALI
4348516	APO40x36C26	APO40x36C26 IP44 26000 200W 840 PC WH	26000 lm	on/off
4348517	APO40x36C26DA	APO40x36C26 IP44 26000 200W 840 DA PC WH	26000 lm	DALI

Tekno

TEOLLISUUSVALAISIN

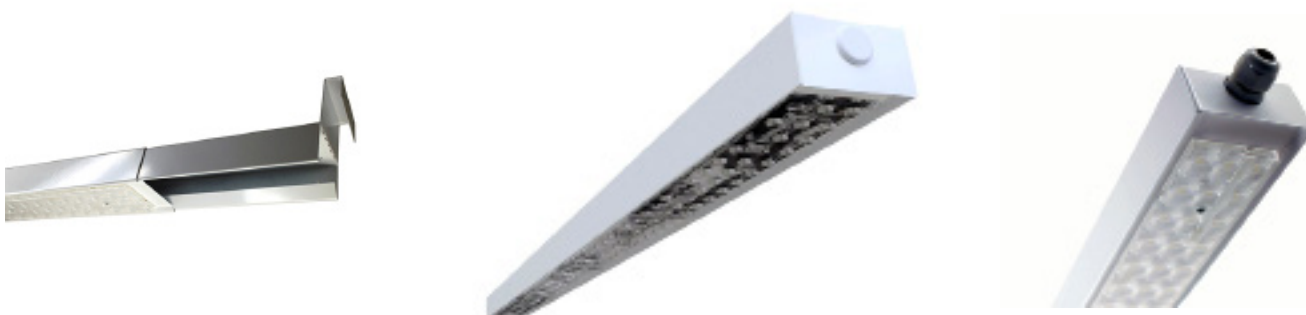


Monikäyttöinen lineaarivalaisin marketteihin, halleihin, tuotantotiloihin, varastoihin tai logistiikkatiloihin.


Valaisinrunko on päädyllä tai ilman päätyä. Ilman päätyä olevat TEKR-versiot ramppiasennukseen (liukuva päätykannake) tai valaisinkiskon muodostamiseen (Tekno profilli ja profillien liitososa).

Päädyllisen valaisimen asennustavat: kattopintaan, ripustuskiskoon, vaijeriin ja kierretankoon.


VALONJAKOVAIHTOEHDOT



A



B



C

Ottoteho: 43 - 140 W

Valovirta: 7000 - 20000 lm

Väriämpötila: 4000 K

Elinikä L80B20 (Ta 25 °C): >100 000 tuntia

Paino: 5 - 8 kg

Käyttöympäristön lämpötila: -20...+40 °C

Perusväri: Valkoinen

Materiaali: Teräs


ASENNUS

- Ripustuskiskon pohjaan
- Ramppiasennus ripustuskiskojen väliin
- Tikashyllyjen väliin
- Kattopintaan
- Kierretangolla roikotus
- Vaijerilla roikotus
- Virtakiskoasennus
- Valaisinkiskon muodostaminen
- Seinäasennus (säädetty)
- Ketjutettava


TILAUKSESTA (Varmista saatavuus)

- Musta runko
- Valovirran optimoinnit
- Poikkeavat asennuskiinnikkeet
- 3000K
- Virtakiskoasennus
- Liitosjohdolla
- MEKA jousikiinnikepari

TEKNO



50W ja 70W L=1200
100W ja 140W L=2400



TEKUPSPRING




TEKxxEND




TEKSIDEEND



TEKSIDEDUPLE




TEKUPEND




TEKEXT

TEKNO, VALONJAKO A




Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4149500	TEK12A70	TEK12A IP21 7000 43W 840 PMMA WH	7000 lm	on/off
4149501	TEKR12A70	TEKR12A70 IP21 7000 43W 840 PMMA WH	7000 lm	on/off
4149502	TEK12A70DA	TEK12A70 IP21 7000 43W 840 DA PMMA WH	7000 lm	DALI
4149503	TEKR12A70DA	TEKR12A70 IP21 7000 43W 840 DA PMMA WH	7000 lm	DALI
4149504	TEK12A100	TEK12A98 IP21 10000 70W 840 PMMA WH	10000 lm	on/off
4149505	TEKR12A100	TEKR12A98 IP21 10000 70W 840 PMMA WH	10000 lm	on/off
4149506	TEK12A100DA	TEK12A98 IP21 10000 70W 840 DA PMMA WH	10000 lm	DALI
4149507	TEKR12A100DA	TEKR12A98 IP21 10000 70W 840 DA PMMA WH	10000 lm	DALI
4149524	TEK24A154	TEK24A154 IP21 15400 100W 840 PMMA WH	15400 lm	on/off
4149525	TEKR24A154	TEKR24A154 IP21 15400 100W 840 PMMA WH	15400 lm	on/off
4149526	TEK24A154DA	TEK24A154 IP21 15400 100W 840 DA PMMA WH	15400 lm	DALI
4149527	TEKR24A154DA	TEKR24A154 IP21 15400 100W 840 DA PMMA WH	15400 lm	DALI
4149528	TEK24A200	TEK24A200 IP21 20000 140W 840 PMMA WH	20000 lm	on/off
4149529	TEKR24A200	TEKR24A200 IP21 20000 140W 840 PMMA WH	20000 lm	on/off
4149530	TEK24A200DA	TEK24A200 IP21 20000 140W 840 DA PMMA WH	20000 lm	DALI
4149531	TEKR24A200DA	TEKR24A200 IP21 20000 140W 840 DA PMMA WH	20000 lm	DALI



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4149508	TEK12B70	TEK12B70 IP21 7000 43W 840 PMMA WH	7000 lm	on/off
4149509	TEKR12B70	TEKR12B70 IP21 7000 43W 840 PMMA WH	7000 lm	on/off
4149510	TEK12B70DA	TEK12B70 IP21 7000 43W 840 DA PMMA WH	7000 lm	DALI
4149511	TEKR12B70DA	TEKR12B70 IP21 7000 43W 840 DA PMMA WH	7000 lm	DALI
4149512	TEK12B100	TEK12B100 IP21 10000 70W 840 PMMA WH	10000 lm	on/off
4149513	TEKR12B100	TEKR12B100 IP21 10000 70W 840 PMMA WH	10000 lm	on/off
4149514	TEK12B100DA	TEK12B100 IP21 10000 70W 840 DA PMMA WH	10000 lm	DALI
4149515	TEKR12B100DA	TEKR12B100 IP21 10000 70W 840 DA PMMA WH	10000 lm	DALI
4149532	TEK24B154	TEK24B154 IP21 15400 100W 840 PMMA WH	15400 lm	on/off
4149533	TEKR24B154	TEKR24B154 IP21 15400 100W 840 PMMA WH	15400 lm	on/off
4149534	TEK24B154DA	TEK24B154 IP21 15400 100W 840 DA PMMA WH	15400 lm	DALI
4149535	TEKR24B154DA	TEKR24B154 IP21 15400 100W 840 DA PMMA WH	15400 lm	DALI
4149536	TEK24B200	TEK24B200 IP21 20000 140W 840 PMMA WH	20000 lm	on/off
4149537	TEKR24B200	TEKR24B200 IP21 20000 140W 840 PMMA WH	20000 lm	on/off
4149538	TEK24B200DA	TEK24B200 IP21 20000 140W 840 DA PMMA WH	20000 lm	DALI
4149539	TEKR24B200DA	TEKR24B200 IP21 20000 140W 840 DA PMMA WH	20000 lm	DALI

TEKNO, VALONJAKO C




Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4149516	TEK12C70	TEK12C70 IP21 7000 43W 840 PMMA WH	7000 lm	on/off
4149517	TEKR12C70	TEKR12C70 IP21 7000 43W 840 PMMA WH	7000 lm	on/off
4149518	TEK12C70DA	TEK12C70 IP21 7000 43W 840 DA PMMA WH	7000 lm	DALI
4149519	TEKR12C70DA	TEKR12C70 IP21 7000 43W 840 DA PMMA WH	7000 lm	DALI
4149520	TEK12C100	TEK12C100 IP21 10000 70W 840 PMMA WH	10000 lm	on/off
4149521	TEKR12C100	TEKR12C100 IP21 10000 70W 840 PMMA WH	10000 lm	on/off
4149522	TEK12C100DA	TEK12C100 IP21 10000 70W 840 DA PMMA WH	10000 lm	DALI
4149523	TEKR12C100DA	TEKR12C100 IP21 10000 70W 840 DA PMMA WH	10000 lm	DALI
4149540	TEK24C154	TEK24C154 IP21 15400 100W 840 PMMA WH	15400 lm	on/off
4149541	TEKR24C154	TEKR24C154 IP21 15400 100W 840 PMMA WH	15400 lm	on/off
4149542	TEK24C154DA	TEK24C154 IP21 15400 100W 840 DA PMMA WH	15400 lm	DALI
4149543	TEKR24C154DA	TEKR24C154 IP21 15400 100W 840 DA PMMA WH	15400 lm	DALI
4149544	TEK24C200	TEK24C200 IP21 20000 140W 840 PMMA WH	20000 lm	on/off
4149545	TEKR24C200	TEKR24C200 IP21 20000 140W 840 PMMA WH	20000 lm	on/off
4149546	TEK24C200DA	TEK24C200 IP21 20000 140W 840 DA PMMA WH	20000 lm	DALI
4149547	TEKR24C200DA	TEKR24C200 IP21 20000 140W 840 DA PMMA WH	20000 lm	DALI

TEKNO VARAOSAT JA TARVIKKEET

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi
4149548	TEK70END	SÄÄDETTÄVÄ PÄÄTYKANNAKEPARI (VÄLI 2450-2900)
4149549	TEK150END	SÄÄDETTÄVÄ PÄÄTYKANNAKEPARI (VÄLI 2900-4500)
4149550	TEKSIDEEND	SÄÄDETTÄVÄ KANNAKEPARI (0-180ast)
4149551	TEKDUPE	TUPLAVALAISINKIINNIKEPARI
4149552	TEKUPEND	KIERRETANKOKIINNIKEPARI
4149553	TEKUPBAR	VIRTAKISKOKIINNIKEPARI
4149554	TEKDUMMY	TEKNO PROFIIILI 2700
4149555	TEKEXT	PROFIILIN KIINNIKEPARI
4149556	TEKWROP	VAIJERISARJA
4149557	TEKUPSPRING	JOUSIKIINNIKEPARI (69-77mm RIPUSTUSKISKOON)
	MEKA70	MEK70 YHTEENSOPIVA JOUSIKIINNIKEPARI

Tekproof

TEOLLISUUSVALAISIN

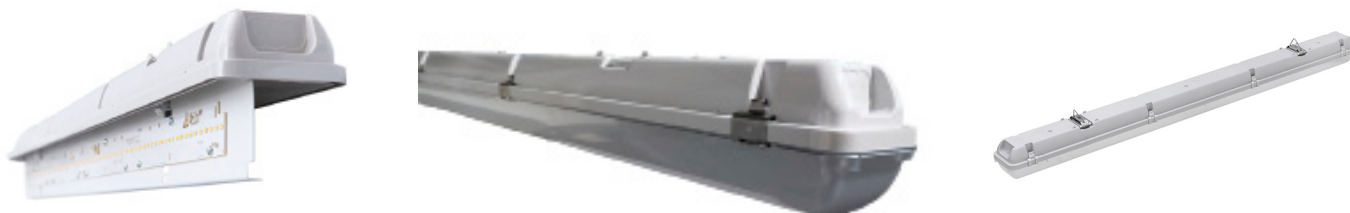


Tiivis teollisuusvalaisin pölyisiin tai kosteisiin ympäristöihin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat lastauslaiturit, varastot, tuotantotilat ja parkkihallit.

Tekproof on UV-suojattu.

Optiona lasikuituvahvisteiset tai akryyiset versiot (kemikaaliympäristöt). Vakiotuotteessa kupu ja runko iskunkestävää polykarbonaattia.

Metalliset kiinnityssalvat.

VALONJAKOVAIHTOEHDOT



A

Ottoteho: 15 - 75 W

Valovirta: 2000 - 10500 lm

Värlämpötila: 4000 K

Elinikä L80B50 (Ta 25 °C): 94000 tuntia

Paino: 1,5 - 3 kg

Käyttöympäristön lämpötila: -20...+50 °C

Perusväri: Harmaa

Materiaali: Polykarbonaatti

ASENNUS

- Kattoon, ripustuskiskoon tai vaijerilla
- Asennuskorkeus: 2 - 5 m
- Ketjutettava


TILAUKSESTA (varmistaa saatavuus)

- Lasikuituvahvisteinen runko
- Akryylikupu (IK05)
- Turvaloversiot 3h akulla
- PIR ja valoisuusanturit
- Tutkaversiot
- DALI
- Lämpöjohtotussarja
- PC kiinnityssalvat
- Kulmakiinnikkeet
- 30°C versiot

TEKPROOF

RAD/PIR

SÄÄDETTÄVÄ KULMA
Kiinnike:TEKSIDEEND

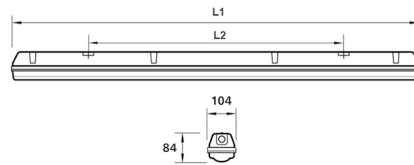


L1=660/1277/1573

L2=390/800/1100




TEKPROOF, PITUUS 660mm



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4348545	TEK66A20	TEK66A20 IP65 2000 15W 840 PC	2000 lm	on/off
4348546	TEK66A38	TEK66A38 IP65 3800 25W 840 PC	3800 lm	on/off


TEKPROOF, PITUUS 1277mm



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4348547	TEK127A47	TEK127A47 IP65 4700 40W 840 PC	4700 lm	on/off
4348548	TEK127A54	TEK127A54 IP65 5400 40W 840 PC	5400 lm	on/off
4348549	TEK127A94	TEK127A94 IP65 9400 65W 840 PC	9400 lm	on/off

TEKPROOF

TEKPROOF, PITUUS 1573mm



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4348550	TEK157A60	TEK157A60 IP65 6000 52W 840 PC	6000 lm	on/off
4348551	TEK157A62	TEK157A62 IP65 6200 45W 840 PC	6200 lm	on/off
4348552	TEK157A105	TEK157A105 IP65 10500 75W 840 PC	10500 lm	on/off

TEKPROOF VARAOSAT JA TARVIKKEET

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi
4149550	TEKSIDDEEND	SÄÄDETTÄVÄ KANNAKEPARI (0-180ast)
	MEKA70	MEK70 YHTEENSOPIVA JOUSIKIIKKINNIKEPARI

Indax

TEOLLISUUSVALAISIN




Indax, lämpimien tilojen teollisuusvalaisin.


Tyypillisiä asennuspaikkoja ovat korkeat teollisuushallit joissa lämpötila kohoaa +40 ...+70 °C tai kuumien käyttölaitteiden lähietäisyydelle.

Asennukset jopa 20 metriin saakka. Kolme valonjakovaihtoehtoa.


VALONJAKOVAIHTOEHDOT



A



B



C

Ottoteho: 65 - 300 W

Valovirta: 8199 - 41905 lm

Värlämpötila: 4000 K

Elinikä L80B50 (Ta 25 °C): 100000 tuntia

(Ta 70 °C) 40000 tuntia

Paino: 7 -16kg

Käyttöympäristön lämpötila: -35...+70 °C

Perusväri: Harmaa

Materiaali: Teräs


ASENNUS

- Kattopintaan, seinään, ripustuskiskoon, vaijereilla
- Asennuskorkeus 3 - 20 m
- Päättävä asennus (sis. 1m liitosjohdon)

TILAUKSESTA (varmistaa saatavuus)


- Eri valovirtavaihtoehtot
- DALI
- Tavanomaisten lämpötilojen versiot
- Eri kannakemalleja kuten kulmakiinnikkeet ja putkikiinnikkeet.
- Ketjutettava (määrämittaisilla liitosjohdoilla)

INDAX




65W	L1=1210 L2=175
75W	L1=1510 L2=175
128W	L1=1210 L2=245
200W	L1=1210 L2=285
255/300W	L1=1210 L2=445

VAAKAPINTAAN (kannake sisältyy) PYSTYPINTAAN Kannake: INDSE




INDAX, VALONJAKO A



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4348527	IND121x17A92	IND121x17A92 IP65 9200 65W 840 GL	9200 lm	on/off
4348528	IND151x17A106	IND151x17A106 IP65 10600 75W 840 GL	10600 lm	on/off
4348529	IND121x24A180	IND121x24A180 IP65 18000 128W 840 GL	18000 lm	on/off
4348530	IND121x28A280	IND121x28A280 IP65 28000 200W 840 GL	28000 lm	on/off
4348531	IND121x44A350	IND121x44A350 IP65 35500 255W 840 GL	35500 lm	on/off
4348532	IND121x44A420	IND121x44A420 IP65 42000 300W 840 GL	42000 lm	on/off


INDAX, VALONJAKO B



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4348533	IND121x17B92	IND121x17B92 IP65 9200 65W 840 GL	9200 lm	on/off
4348534	IND151x17B106	IND151x17B106 IP65 10600 75W 840 GL	10600 lm	on/off
4348535	IND121x24B180	IND121x24B180 IP65 18000 128W 840 GL	18000 lm	on/off
4348536	IND121x28B280	IND121x28B280 IP65 28000 200W 840 GL	28000 lm	on/off
4348537	IND121x44B350	IND121x44B350 IP65 35500 255W 840 GL	35500 lm	on/off
4348538	IND121x44B420	IND121x44B420 IP65 42000 300W 840 GL	42000 lm	on/off

INDAX

INDAX, VALONJAKO C



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4348539	IND121x17C92	IND121x17C92 IP65 9200 65W 840 GL	9200 lm	on/off
4348540	IND151x17C106	IND151x17C106 IP65 10600 75W 840 GL	10600 lm	on/off
4348541	IND121x24C180	IND121x24C180 IP65 18000 128W 840 GL	18000 lm	on/off
4348542	IND121x28C280	IND121x28C280 IP65 28000 200W 840 GL	28000 lm	on/off
4348543	IND121x44C350	IND121x44C350 IP65 35500 255W 840 GL	35500 lm	on/off
4348544	IND121x44C420	IND121x44C420 IP65 42000 300W 840 GL	42000 lm	on/off

INDAX VARAOSAT JA TARVIKKEET

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi
	INDSE	SEINÄKANNAKEPARI
	MEKA70	MEK70 YHTEENSOPIVA JOUSIKIIKKINNIKEPARI

Highround


TEOLLISUUSVALAISIN



Tuotantohallien ja korkeiden varastojen laadukas 5000K yleisvalaisin.

Highround suoriutuu erinomaisesti leveiden hyllyvälien tai avoimienkin tilojen valaisimena, asennuskorkeus 12 metriin saakka. Lenkki tai sankakiinnitys. Ei irtojohtoja, kytkentä valaisimelle koteloon.

VALONJAKOVAIHTOEHDOT



Ottoteho: 65 - 197 W

Valovirta: 9173 - 22789 lm

Värlämpötila: 5000 K

Elinikä L80B50 (Ta 45 °C): >50000 tuntia

Paino: 5 kg

Käyttöympäristön lämpötila: -25... +45 °C

Perusväri: Musta

Materiaali: Alumiini

ASENNUS

- Kattoon tai kiskoon.
- Vajjerilenkki
- Valaisimessa mukana kytkentärasia
- Asennuskorkeus 4 - 12 m

TILAUKSESTA (varmistaa saatavuus)

- Eri valovirtavaihtoehtot
- 3000 K ja 4000 K
- Heijastin


HIGHROUND




HIR60DEG



Kannake sisältyy vakiotuotteeseen



HIGHROUND




Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4348518	HIR39L92	HIR39L92 IP65 9200 65W 840	9200 lm	on/off
4348519	HIR39L92DA	HIR39L92 IP65 9200 65W 840 DA	9200 lm	DALI
4348520	HIR39L127	HIR39L127 IP65 12700 93W 840	12700 lm	on/off
4348521	HIR39L127DA	HIR39L127 IP65 12700 93W 840 DA	12700 lm	DALI
4348522	HIR39L177	HIR39L177 IP65 17700 144W 840	17700 lm	on/off
4348523	HIR39L177DA	HIR39L177 IP65 17700 144W 840 DA	17700 lm	DALI
4348524	HIR39L230	HIR39L230 IP65 23000 200W 840	23000 lm	on/off
4348525	HIR39L230DA	HIR39L230 IP65 23000 200W 840	23000 lm	DALI

HIGHROUND VARAOSAT JA TARVIKKEET

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi
4348526	HIR60DEG	60-ast. avautumiskulman heijastin, PMMA
	MEKA70	MEK70 YHTEENSOPIVA JOUSIKIIKKINNIKEPARI

Sport


JULKITILAVALAISIN

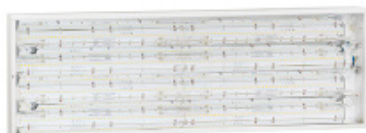


Urheilutilojen perusvalaisin, soveltuu yleisvalaisimeksi myös muihin avoimiin tiloihin. Asennus 15m saakka.

Teräsrunko ja polykarbonaattipleksi.

VALONJAKOVAIHTOEHDOT



A



B

Ottoteho: 68 - 255 W

Valovirta: 10764 - 37987 lm

Värlämpötila: 4000 K

Elinikä L80B50 (Ta 25 °C): >72000 tuntia

Paino: 5,1 - 9,2 kg

Käyttöympäristön lämpötila: -20...+50 °C

Perusväri: Valkoinen

Materiaali: Teräs/polykarbonaatti


ASENNUS

- Kattopintaan
- Ripustuskiskoon
- Ripustusvaijerilla


TILAUKSESTA (varmistaa saatavuus)

- DALI
- Eri väri vaihtoehtot
- 3000 K tai 5000 K
- Suojaverkko
- Mikroprisma (valonjako B)
- PIR
- Liitosjohdot

SPORT

	68W	L1=640	L2=385
	100W	L1=1205	L2=295
	128W	L1=640	L2=385
	134W	L1=1205	L2=385
	200W	L1=1205	L2=295
	255W	L1=1205	L2=385

SPORT VALONJAKO A



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4149577	SPO64x38A10	SPO64x38A10 IP40 10700 68W 840 PC WH	10700 lm	on/off
4149578	SPO64x38A10DA	SPO64x38A10 IP40 10700 68W 840 DA PC WH	10700 lm	DALI
4149579	SPO120x29A16	SPO120x29A16 IP40 16000 100W 840 PC WH	16000 lm	on/off
4149580	SPO120x29A16DA	SPO120x29A16 IP40 16000 100W 840 DA PC WH	16000 lm	DALI
4149581	SPO64x38A19	SPO64x38A19 IP40 19000 128W 840 PC WH	19000 lm	on/off
4149582	SPO64x38A19DA	SPO64x38A19 IP40 19000 128W 840 DA PC WH	19000 lm	DALI
4149583	SPO120x38A21	SPO120x38A21 IP40 21000 134W 840 PC WH	21000 lm	on/off
4149584	SPO120x38A21DA	SPO120x38A21 IP40 21000 134W 840 DA PC WH	21000 lm	DALI
4149585	SPO120x29A30	SPO120x29A30 IP40 30000 200W 840 PC WH	30000 lm	on/off
4149586	SPO120x29A30DA	SPO120x29A30 IP40 30000 200W 840 DA PC WH	30000 lm	DALI
4149587	SPO120x38A38	SPO120x38A38 IP40 38000 255W 840 PC WH	38000 lm	on/off
4149588	SPO120x38A38DA	SPO120x38A38 IP40 38000 255W 840 DA PC WH	38000 lm	DALI

SPORT VARAOSAT JA TARVIKKEET

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi
4149589	SPORTKATTO	KATTOASENNUSKIINNIKE

Nano


ULKOVALAISIN




Suorituskykyinen Nano, tyypillinen asennus ulos lippoihin, katoksiin tai ulkokäytäviin.

Asennus uppoon tai pintaan. Upotettavasta mallista saatavilla kaksi runkokokoa.


VALONJAKOVAIHTOEHDOT



L



A



B

Ottoteho: 36 - 128 W

Valovirta: 6861 - 12042 lm

Väriämpötila: 4000K

Elinikä L80B50 (Ta 25 °C): 69 000 tuntia

Paino: 4,5kg

Käyttöympäristön lämpötila: -30...+50 °C

Perusväri: Valkoinen/harmaa

Materiaali: Teräs


ASENNUS

- Pinta- tai uppoasennus
- Asennuskorkeus: 2-7 m
- Pikaliitinkytkentä (2kpl, sisään-ulos)
- Ketjutettava

TILAUKSESTA (varmistaa saatavuus)

- Eri valovirtavaihtoehdot
- Eri väriämpötilat
- Ra >90
- Rungon mitoitusmuutokset ja vaihtoehtoiset värit
- Liitosjohdolla
- DALI
- Pintamalliin satiinilasi


PINTA-ASENNETTAVAT MALLIT



VAAKAPINTAAN
(jalusta sisältyy vakiotuotteeseen)




NANO PINTA, VALONJAKO A



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4524818	NAN44x43A48	NAN44x43A48 IP65 4850 36W 840 PC	4800 lm	on/off
4524819	NAN44x43A81	NAN44x43A81 IP 65 8100 68W 840 PC	8100 lm	on/off

NANO PINTA, VALONJAKO B




Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4524820	NAN44x43B38	NAN44x43B38 IP 65 3800 36W 840 PC	3800 lm	on/off
4524821	NAN44x43B65	NAN44x43B65 IP65 6500 68W 840 PC	6500 lm	on/off




UPPOASENNETTAVAT MALLIT

NANO UPPOASENNETTAVAT, KOKO 1, VALONJAKO L




Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4524822	NAN47x47L65	NAN47x47L65 IP65 6500 72W 840 PC	6500 lm	on/off
4524823	NAN47x47L100	NAN47x47L100 IP65 10000 107W 840 PC	10000 lm	on/off

NANO UPPOASENNETTAVAT, KOKO 1, VALONJAKO A



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4524824	NAN47x47A96	NAN47x47A96 IP65 9600 72W 840 PC	9600 lm	on/off

NANO UPPOASENNETTAVAT, KOKO 2, VALONJAKO L



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4524825	NAN58x30L65	NAN58x30L65 IP65 6500 72W 840 PC	6500 lm	on/off
4524826	NAN58x30L100	NAN58x30L100 IP65 10000 107W 840 PC	10000 lm	on/off

Ovean

JULKITILAVALAISIN




Modulikattojen yleisvalaisin. Kokovaihtoehdot 600x600, 300x1200 ja 600x1200


Saatavana opaalina tai <19 UGR mikroprismaversiona.

Tällä valaisimella toteutat laadukkaan yleisvalaistuksen käytäville, toimistoihin tai vaikkapa luokkahuoneeseen.


VALONJAKOVAIHTOEHDOT



L



A



B

Ottoteho: 35 - 65 W

Valovirta: 2812 - 6431 lm

Värlämpötila: 4000 K

Elinikä L70B50 (Ta 25 °C): 50000 tuntia

Paino: 2,1 - 5,9 kg

Käyttöympäristön lämpötila: -20...+25 °C

Perusväri: Valkoinen

Materiaali: Alumiini

ASENNUS


- T-lista modulikattoon tai kattopintaan
- Asennuskorkeus: 2 - 5 m
- Ketjutettava

TILAUKSESTA (varmistaa saatavuus)

- 625x625
- Tunable White (3000 - 5700 K)


OVEAN

OVEAN 600x600, VALONJAKO L




Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4149593	OVE60X60L36	OVE60x60L IP40 3600 41W OP	3600 lm	on/off
4149594	OVE60X60L36DA	OVE60x60L IP40 3600 41W OP DA	3600 lm	DALI

OVEAN 600x600, VALONJAKO A



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4149595	OVE60X60A33	OVE60x60A IP40 3300 41W MP	3300 lm	on/off
4149596	OVE60X60A33DA	OVE60x60A IP40 3300 41W MP DA	3300 lm	DALI
4149597	OVE60X60A45	OVE60x60A IP40 4500 41W MP	4500 lm	on/off
4149598	OVE60X60A45DA	OVE60x60A IP40 4500 41W MP DA	4500 lm	DALI


OVEAN 300x1200, VALONJAKO L



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4149599	OVE30X120L36	OVE30X120L IP40 3600 41W OP	3600 lm	on/off
4149600	OVE30X120L36DA	OVE30X120L IP40 3600 41W OP DA	3600 lm	DALI


OVEAN

OVEAN 300x1200, VALONJAKO A




Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4149601	OVE30X120A33	OVE30X120A IP40 3300 41W MP	3300 lm	on/off
4149602	OVE30X120A33DA	OVE30X120A IP40 3300 41W MP DA	3300 lm	DALI
4149603	OVE30X120A45	OVE30X120A IP40 4500 41W MP	4500 lm	on/off
4149604	OVE30X120A45DA	OVE30X120A IP40 4500 41W MP DA	4500 lm	DALI

OVEAN 600x1200, VALONJAKO L



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4149605	OVE60X120L54	OVE60X120L IP40 5400 60W OP	5400 lm	on/off
4149606	OVE60X120L54DA	OVE60X120L IP44 5400 60W OP DA	5400 lm	DALI

OVEAN 600x1200, VALONJAKO A



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4149607	OVE60X120A50	OVE60X120A IP40 5000 60W MP	5000 lm	on/off
4149608	OVE60X120A50DA	OVE60X120A IP44 5000 60W MP DA	5000 lm	DALI
4149609	OVE60X120A62	OVE60X120A IP40 6200 60W MP	6200 lm	on/off
4149610	OVE60X120A62DA	OVE60X120A IP44 6200 60W MP DA	6200 lm	DALI

LISÄVARUSTEET JA ASENNUSTARVIKKEET

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi
4149611	OVEVAI	OVEAN VAIJERISARJA
4149612	OVEKEH6X6	OVEAN 6X6 PINTAKEHYS
4149613	OVEKEH3X12	OVEAN 3X12 PINTAKEHYS

Astro

JULKITILAVALAISIN




Suorituskykyinen ja laadukas 600x600 backlit modulivalaisin.

Asennus T-listalle tai piilolistaan.

Saatavissa projektikohtaisella kehysvärillä. Kolme eri valoaukkoa: neliö, kulmat pyöristetty ja pyöreä.

VALONJAKOVAIHTOEHDOT



Ottoteho: 25 - 70 W

Valovirta: 2900 - 7100 lm

Värlämpötila: 4000 K

Elinikä L70B50 (Ta 25 °C): 100000 tuntia

Paino: 3kg

Käyttöympäristön lämpötila: -20...+40 °C

Perusväri: Valkoinen

Materiaali: Teräs


ASENNUS

- T-Listalle
- Piilolista-asennus
- Vaijeriripustus
- Ketjutettavissa
- Kytkentä pikaliittimeen


TILAUKSESTA (varmistaa saatavuus)

- Eri valovirtavaihtoehdot
- 3000K tai 5700K
- Eri väri vaihtoehdot kehykselle
- Räätyä löydyt valoaukot
- Liitos johdoilla

ASTRO



ASTRO



S=Neliö valoaукко


Q=Pyöristetty valoaукко

R=Pyöreä valoaукко

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4149558	AST60x60LS25	AST60x60LS25 IP 44 2500 23W 840 PC WH	2500 lm	on/off
4149559	AST60x60LS25DA	AST60x60LS25 IP 44 2500 23W 840 DA PC WH	2500 lm	DALI
4149560	AST60x60LS45	AST60x60LS45 IP 44 4500 42W 840 PC WH	4500 lm	on/off
4149561	AST60x60LS45DA	AST60x60LS45 IP 44 4500 42W 840 DA PC WH	4500 lm	DALI
4149562	AST60x60LS65	AST60x60LS65 IP44 6500 57W 840 PC WH	6500 lm	on/off
4149563	AST60x60LS65DA	AST60x60LS65 ip44 6500 57W 840 DA PC WH	6500 lm	DALI
4149564	AST60x60LQ25	AST60x60LQ25 IP 44 2500 25W 840 PC WH	2500 lm	on/off
4149565	AST60x60LQ25DA	AST60x60LQ25 IP 44 2500 25W 840 DA PC WH	2500 lm	DALI
4149566	AST60x60LQ45	AST60x60LQ45 IP 44 4500 46W 840 PC WH	4500 lm	on/off
4149567	AST60x60LQ45DA	AST60x60LQ45 IP 44 4500 46W 840 DA PC WH	4500 lm	DALI
4149568	AST60x60LQ65	AST60x60LQ65 IP44 6500 68W 840 PC WH	6500 lm	on/off
4149569	AST60x60LQ65DA	AST60x60LQ65 ip44 6500 68W 840 DA PC WH	6500 lm	DALI
4149570	AST60x60LR25	AST60x60LR25 IP 44 2500 29W 840 PC WH	2500 lm	on/off
4149571	AST60x60LR25DA	AST60x60LR25 IP 44 2500 29W 840 DA PC WH	2500 lm	DALI
4149572	AST60x60LR45	AST60x60LR45 IP 44 4500 54W 840 PC WH	4500 lm	on/off
4149573	AST60x60LR45DA	AST60x60LR45 IP 44 4500 54W 840 DA PC WH	4500 lm	DALI

ASTRO VARAOSAT JA TARVIKKEET

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi
4149574	ASTPIIL	Astro piilolistakiinnikesarja, 4 kiinnikettä
4149575	ASTPIN	Astro pintakehys
4149576	ASTVAI	Astro vaijerisarja

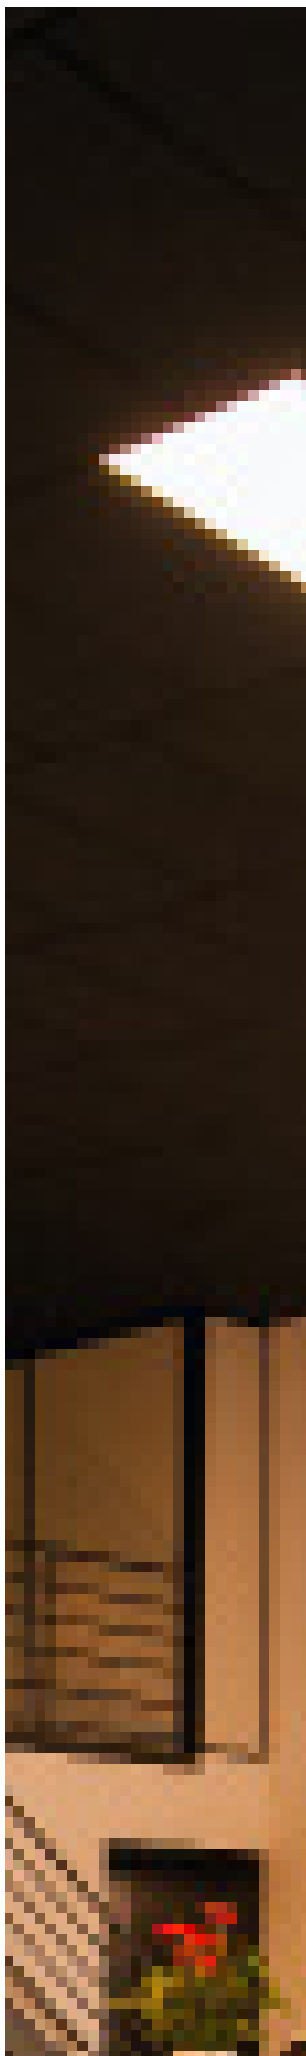

Bella

YLEISVALAISIN




Pyöreä paneeli yleisvalaistukseen. Soveltuu hyvin sosiaali- ja saniteettitiloihin sekä asuntojen yleisvalaisimeksi.

Jousikiinnitteinen asennus. Erillinen liitäntälaite joka kytketään pikaliittimellä paneeliin.

Kolme kokovalhtoehtoa.

VALONJAKOVAIHTOEHDOT



Ottoteho: 8 - 24 W

Valovirta: 592 - 2104 lm

Värlämpötila: 4000 K

Elinikä L70B50 (Ta 25 °C): >50000 tuntia

Paino: 0,3 kg

Käyttöympäristön lämpötila: -20...+45 °C

Perusväri: Valkoinen

Materiaali: Alumiini


ASENNUS

- Jousikiinnityksellä asennusaukkoon

TILAUKSESTA (varmistaa saatavuus)

- DALI

BELLA




R4 L= 145mm, asennusreikä 125mm

R6 L= 180mm, asennusreikä 160mm

R8 L= 240mm, asennusreikä 220mm

BELLA PANEELIT



Sno	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4149590	BEL14L06	BEL14L06 IP44 600 8W 840	600 lm	on/off
4149591	BEL18L12	BEL18L12 IP44 1200 15W 840	1200 lm	on/off
4149592	BEL24L20	BEL24L20 IP44 2000 24W 840	2000 lm	on/off

Atlas

ALUEVALAISIN




Atlas, erinomainen valaisin parkkialueille, kulkuväylille, tonttikaduille tai vaikkapa hiihtoladuille.


Avattava rakenne. Zhaga -liitin langattomille ohjainlaitteille (optio).

Asennuskorkeus 3-15m. Kiinnitys 60mm. Kolme runkokokoa.


VALONJAKOVAIHTOEHDOT



A



B



C

Ottoteho: 50 - 200 W

Valovirta: 6223 - 16323 lm

Väriämpötila: 4000 K

Elinikä L80B50 (Ta 25 °C): 90000 tuntia

Paino: 4,9- 7,2kg

Käyttöympäristön lämpötila: -40...+50 °C

Perusväri: Harmaa

Materiaali: Alumiini


ASENNUS

- Pylvääseen (60mm), orteen
- Asennuskorkeus 3 - 15 m

TILAUKSESTA (varmistaa saatavuus)

- Eri valovirtavaihtoehtot
- 3000K tai 5700K
- Ra80
- DALI
- 1-10V
- Himmennysprofiilit/dynadimmer
- Seinäkiinnike

ATLAS




50W

L=52 P2=26

100W ja 150W


L=60 P2=31

ATLAS, VALONJAKO A



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4524800	ATL52x26A58	ATL52x26A58 IP65 5800 50W 740	5800 lm	on/off
4524801	ATL52x26A58ZH	ATL52x26A58 IP65 5800 50W 740 ZH	5800 lm	DA/ZH
4524802	ATL60x31A106	ATL60x31A106 IP65 10600 100W 740	10600 lm	on/off
4524803	ATL60x31A106ZH	ATL60x31A106 IP65 10600 100W 740 ZH	10600 lm	DA/ZH
4524804	ATL60x31A160	ATL60x31A160 IP65 16000 150W 740	16000 lm	on/off
4524805	ATL60x31A160ZH	ATL60x31A160 IP65 16000 150W 740 ZH	16000 lm	DA/ZH


ATLAS, VALONJAKO B



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4524806	ATL52x26B58	ATL52x26B58 IP65 5800 50W 740	5800 lm	on/off
4524807	ATL52x26B58ZH	ATL52x26B58 IP65 5800 50W 740 ZH	5800 lm	DA/ZH
4524808	ATL60x31B106	ATL60x31B106 IP65 10600 100W 740	10600 lm	on/off
4524809	ATL60x31B106ZH	ATL60x31B106 IP65 10600 100W 740 ZH	10600 lm	DA/ZH
4524810	ATL60x31B160	ATL60x31B160 IP65 16000 150W 740	16000 lm	on/off
4524811	ATL60x31B160ZH	ATL60x31B160 IP65 16000 150W 740 ZH	16000 lm	DA/ZH

ATLAS

ATLAS, VALONJAKO C



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta	Ohjaus
4524812	ATL52x26C58	ATL52x26C IP65 5800 50W	5800 lm	on/off
4524813	ATL52x26C58ZH	ATL52x26C IP65 5800 50W ZH	5800 lm	DA/ZH
4524814	ATL60x31C106	ATL60x31C IP65 10600 100W	10600 lm	on/off
4524815	ATL60x31C106ZH	ATL60x31C IP65 10600 100W ZH	10600 lm	DA/ZH
4524816	ATL60x31C160	ATL60x31C IP65 16000 150W	16000 lm	on/off
4524817	ATL60x31C160ZH	ATL60x31C IP65 16000 150W ZH	16000 lm	DA/ZH



GREON Oy

3116570-5

Hakamaantie 23

90440 KEMPELE, FINLAND

asiakaspalvelu@greon.fi

myynti@greon.fi

www.greon.fi

v1.7

