



Uusi sukupolvi




Ledge – ripustettava sisävalaisin, jossa on innovatiivinen ja huomaamaton muotoilu Edge-lit-tekniikalla varustettuja LED-valoja varten. Nyt 30% tehokkaampia

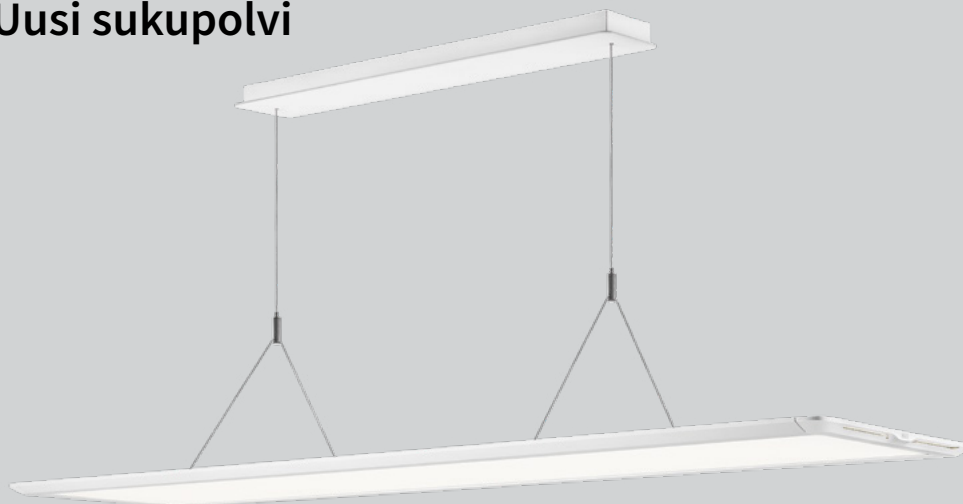

Valaisin



Ohjausyksikkö



Kuvaus

Ripustettava sisävalaisin Edge-lit-tekniikalla varustettuja LED-valoja varten. Clear-versio on sammutettuna täysin läpinäkyvä, ja syttyessään se vaikuttaa katoavan huoneeseen. Ledge-valaisin on saatavilla eri versioina sen mukaan, miten epäsuora ja suora valo jakautuvat. Ledge Clear, 40/60 % valaistus ylös-/alaspäin (ID46). Ledge Opal, 60/40 % valaistus ylös-/alaspäin (ID64). Ripustettu johto syöttää virtaa valaisimeen (PowerOverWire). Kun johtoja ei ole näkyvissä, asennuksesta tulee huomaamaton ja siisti. Valaisimen sivut ovat puristettua alumiinia ja päätykappaleet komposiittimateriaalia. Optiikka on kirkasta tai opaalia akryylia (PMMA). Valaisimen runko ja ohjausmoduuli on jauhemaalattu valkoisella rakennemaalilla RAL 9016.

Käyttökohteet

Toimistot, kokoushuoneet, myymälät, koulut, kodit.

Liitäntä

Valaisimen mukana toimitetaan 2,5 m:n johto maadoitetulla pistokkeella. DALI-version mukana toimitetaan 2,5 m:n 5-johdin kaapeli, jossa on vapaa pää.

Asennus

Ripustetaan valmiiksi asennettuun ripustettuun johtoon. Korkeutta säädetään pikasäätimellä, joka sijaitsee alhaalla valaisimen vieressä. Ohjausmoduuli asetetaan suoraan kantavan rakenteen T-profiiliin tai asennetaan suoraan kattoon.

Kytkeyttäminen

Kaikki ohjainosat sijaitsevat kattomoduulissa. On/off ja switch-dim (painonappi-himmennys) -versiota varten on sähköinen (HF) ohjain, ja himmennettävää versiota varten on digitaalinen DALI-ohjain.


Langaton ohjaus

Ledge on saatavilla Casambi langattomalla sovel-lus-ohjauksella, joka on sisäänrakennettu kytkentäkoteloon. Lue nettisivuiltamme lisätietoja.

Värien toistoindeksi - Ra	>80
UGR	<19
MacAdam-väritoleranssi	<3
Käyttöikä	L80B50 100.000 h




Liitäntäkotelon sisältä kaikki tekniset komponentit.




Ohjausmoduuli narukytkimellä himmennystä varten.



Erittäin ohut rakenne ja tyylikkäästi muotoillut päätykappaleet luovat mielenkiintoisen valovaikutelman.



Ledge clear



Ledge opal



Erittäin ohut rakenne ja tyylikkäästi muotoillut päätykappaleet luovat mielenkiintoisen valovaikutelman.

DEFA nu.	S-nu.	Kuvaus	Optiikka	Valolähde	Val. lm	lm/W	Ohjaustapa	Kg
125263	4232585	Ledge suspended	Opal	44W 3000K	5790	132		4,8 kg
125152	4232586	Ledge suspended	Opal	44W 3000K	5790	132	DALI	4,8 kg
125265	4232587	Ledge suspended	Opal	44W 4000K	6123	139		4,8 kg
125267	4232588	Ledge suspended	Opal	44W 4000K	6123	139	DALI	4,8 kg
125268	4232589	Ledge suspended	Klar	53W 3000K	6014	115		4,8 kg
125270	4232590	Ledge suspended	Klar	53W 3000K	6014	115	DALI	4,8 kg
125271	4232591	Ledge suspended	Klar	51W 4000K	6234	123		4,8 kg
125273	4232592	Ledge suspended	Klar	51W 4000K	6234	123	DALI	4,8 kg
125274	4232593	Ledge suspended	Opal	44W 3000K	5790	132	SWD	4,9 kg
125276	4232594	Ledge suspended	Opal	44W 4000K	6123	139	SWD	4,9 kg
125277	4232595	Ledge suspended	Klar	53W 3000K	6014	115	SWD	4,9 kg
125278	4232596	Ledge suspended	Klar	51W 4000K	6234	123	SWD	4,9 kg
125279	4232597	Ledge suspended	Opal	44W 3000K	5790	132	CASAMBI	4,9 kg
125281	4232598	Ledge suspended	Opal	44W 4000K	6123	139	CASAMBI	4,9 kg
125282	4232599	Ledge suspended	Klar	53W 3000K	6014	115	CASAMBI	4,9 kg
125283	4123191	Ledge suspended	Klar	51W 4000K	6234	123	CASAMBI	4,9 kg

toimitetaan ripustusvaijerilla ja kytkentäkotelolla

Lisävarusteet:

119312

Ledge kattosovitin

120449

Kaukosäädin Casambi Xpress

Casambi

Ledge valaisimet ovat saatavilla Casambi langattomalla sovellus-ohjauksella, joka on sisäänrakennettu kytkentäkoteloon.

Valaisinta voi täten ohjata kytkimellä, älypuhelimella tai tabletilla. Lue nettisivuiltamme lisätietoja.



Casambi Xpress -
kaukosäädin



Optimoitu valaistus

- Korkea valoteho - lm/W
- Äärimmäisen pieni häikäisy - UGR <19
- Värilämpötila 3000K - 4000K
- Kirkas versio 40/60% ylös/alas valo
- Opaali versio 60/40% ylös/alas valo



Energiätehokas pitkällä käyttöiällä

- Optimoitu Edge-lit teknologia
- Laadukas LED - 100 000 h
- Optimaalinen jäähdytys ja käyttöikä
- Suuri teho



Helppo ja nopea asentaa

- Ripustus vaijerilla
- Virransyöttö ripustusvaijerin kautta
- Korkeudensäätö valaisimesta
- Kytkentäyksikkö katossa sisältää kaiken tekniikan



Minimalistinen design

- Vain 12 mm paksu runko
- Valaisin leijuu huoneessa niin ettei se häiritse muuta sisustusta
- Kirkas versio on täysin läpinäkyvä