



Pentura Mini LED

BN132C LED12S/830 PSU L1200

LED Medium Power – 830 Lämmin valkoinen –
Tehonsyöttöyksikkö

Pentura Mini LED on erittäin ohut runkovalaisin. Sen lediteknikka säästää energiaa ja tuottaa kirkkaan ja tasaisen valaistuksen hyvällä värintoistolla. Se on erittäin helppo asentaa ahtaisiin tiloihin, kuten myymälöihin hyllyjen alle tai koteihin ja kotitoimistoihin työtasojen ja työasemien ylle. Integroidun virtalähteen ja läpijohdotuksen ansiosta asennus sujuu nopeasti. Virtakaapeli, asennuskiinnikkeet ja liitäntätarvikkeet sisältyvät toimitukseen. Ohuet päätysuojukset minimoivat tuotteiden väliset valottomat kohdat ja mahdollistavat jatkuvan valoviivan luomisen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteiden määrä	1 [1 kpl]
Lamppuperheen koodi	LED-MP [LED Medium Power]
Valonlähteen valokeilan kulma	– °
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Liitäntälaitte	–
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	No [–]
Valaisimen valokeilan hajautus	135°
Liitäntä	Vapaat johtimet
Kaapeli	–
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s

Tulenarkuusmerkintä	–
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	–
Takuuaika	3 vuotta
Muita tietoja	*-Eurooppalaisen "LED-valaisimien suorituskäytyn arviointi: tammikuu 2018" – ohjeen mukaisesti, B50 ja esimerkiksi B10 – valaisinten huolloissa ei ole tilastollisesti merkittävää eroa. Siten mediaani käyttöikä B50-valaisimelle edustaa myös B10-valaisimen arvoa.
Vakiovalo-ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	180
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220–240 V

Pentura Mini LED

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Kytkevävirtasäys	2,5 A
Syttymisaika	3,9 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	-
Optiikan kuvun/linsin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Optiikan kuvun/linsin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	1198 mm
Kokonaisleveys	22 mm
Kokonaiskorkeus	34 mm
Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	34 x 22 x 1198 mm (1.3 x 0.9 x 47.2 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP40 [Johtosuojattu]
Mek. iskun suojakoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	1250 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	89 lm/W
Alun vast. värilämpötila	3000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80

Alkukromaattisuus	(0.44, 0.41) SDCM<5
Ottoteho alussa	14 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	7,5 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L65

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	0 ... +35 °C
Suorituskyvyn lämpötila	25 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869607244899
Tilaustuotteen nimi	BN132C LED12S/830 PSU L1200
EAN/UPC – tuote	8718696072448
Tilauskoodi	07244899
Sähkönumero	4151305
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	24
Materiaalinumero (12NC)	910503910157
Nettopaino (kappale)	0,250 kg





Mittapiirros

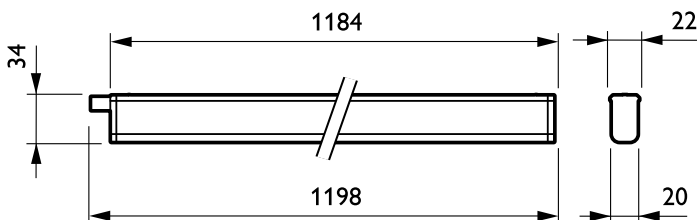

Pentura Mini BN130C-BN133C

Valonjakotiedot

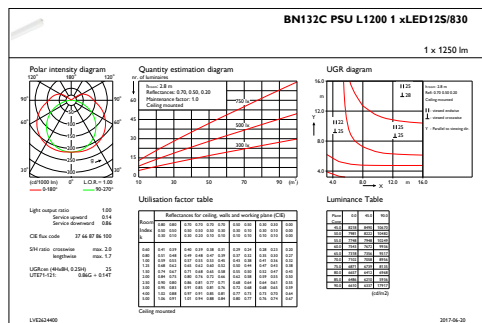

IFGU1_BN132CPSUL12001xLED12S830

IFPC1_BN132CPSUL12001xLED12S830

