



Pentura Mini LED

BN132C LED9S/840 PSU L900

LED Medium Power – 840 Neutraali valkoinen –
Tehonsyöttöyksikkö

Pentura Mini LED on erittäin ohut runkovalaisin. Sen lediteknikka säästää energiaa ja tuottaa kirkkaan ja tasaisen valaistuksen hyvällä värintoistolla. Se on erittäin helppo asentaa ahtaisiin tiloihin, kuten myymälöihin hyllyjen alle tai koteihin ja kotitoimistoihin työtasojen ja työasemien ylle. Integroidun virtalähteen ja läpijohdotuksen ansiosta asennus sujuu nopeasti. Virtakaapeli, asennuskiinnikkeet ja liitäntätarvikkeet sisältyvät toimitukseen. Ohuet päätysuojukset minimoivat tuotteiden väliset valottomat kohdat ja mahdollistavat jatkuvan valoviivan luomisen.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Tulenarkuusmerkintä	
Valonlähteiden määrä	1 [1 kpl]	CE-merkintä	-
Lamppuperheen koodi	LED-MP [LED Medium Power]	ENEC-merkintä	-
Valonlähteen valokeilan kulma	- °	Takuuaika	3 vuotta
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	Muita tietoja	*-Eurooppalaisen "LED-valaisimien suorituskvyn arviointi: tammikuu 2018" - ohjeen mukaisesti, B50 ja esimerkiksi B10 - valaisinten huolloissa ei ole tilastollisesti merkittävää eroa. Siten mediaani käyttöikä B50-valaisimelle edustaa myös B10-valaisimen arvoa.
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Vakiovalo-ominaisuus	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	MCB-tuotteiden määrä	180
Liitäntälaitte	-	EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]		
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä		
Optiikan tyyppi	No [-]		
Valaisimen valokeilan hajautus	135°		
Liitäntä	Vapaat johtimet		
Kaapeli	-		
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II		
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s		

Pentura Mini LED

Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220–240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Kytkevät virtasäys	2,5 A
Syttymisaika	3,9 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Runon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	-
Optiikan materiaali	-
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Opaali
Kokonaispituus	898 mm
Kokonaisleveys	22 mm
Kokonaiskorkeus	34 mm
Väri	Valkoinen
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	34 x 22 x 898 mm (1.3 x 0.9 x 35.4 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP40 [Johtosuojattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	950 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	95 lm/W
Alun vast. värielämpötila	4000 K

Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.39, 0.38) SDCM<5
Ottoteho alussa	10 W
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana	7,5 %
Valovirran teho keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöiän aikana*	L65

Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	0 ... +35 °C
Suorituskyvyn lämpötila	25 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869607245599
Tilaustuotteen nimi	BN132C LED9S/840 PSU L900
EAN/UPC – tuote	8718696072455
Tilauskoodi	07245599
Sähkönumero	4151306
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	24
Materiaalinumero (12NC)	910503910158
Nettopaino (kappale)	0,210 kg





Mittapiirros

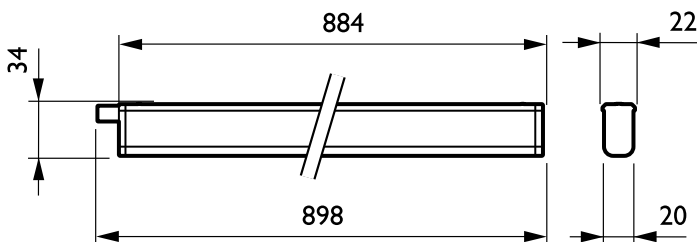

Pentura Mini BN130C-BN133C

Valonjakotiedot

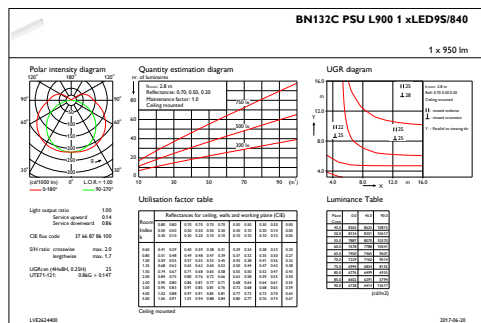

IFGU1_BN132CPSUL9001xLED9S840

IFPC1_BN132CPSUL9001xLED9S840

