



Ledinaire Clear Accent

RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH

Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Vaiheohjattu himmennys, Keilakulma 40°, Valkoinen, IP20/65

Täydellinen uppoasennettavien kohdevalaisimien valikoima, jonka valaistuksen suorituskyky on vertaansa vailla. Valitse projektiisi parhaiten sopiva yhdistelmä kiinteällä tai säädettävällä spottipäällä varustetuista malleista ja kolmesta värilämpötilasta. Luotettava valaisin, jota ei tarvitse huoltaa, on nautinnollinen käyttää.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Lighting Technology	LED
Arvoasteikko	Hinta-laatu
CE-merkintä	CE-merkintä
Takuuaika	3 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä


Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	550 lm
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 3000 4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	91 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Välkyntäarvo (PstLM)	0,1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Valonlähteen väri	2 700 / 3 000 / 4 000 K
Optiikan tyyppi	Keilakulma 40°
Valaisimen valokeilan hajautus	40°
Häikäisyindeksi	21
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Ledinaire Clear Accent

"All-in" Type	"All-in" Multi Color Temperature
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Kytkevävirtasäys	1,4 A
Kytkeväaika	0,2 ms
Virrankulutus	6 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
Kaapeli	Kaapeli 0,75 m ilman pistoketta
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	240
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	–20...+40 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte/verkkolaitte/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Ohjausliittymä	Vaiheohjattu himmennys
Jatkuva valontuotto	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Runkon materiaali	Metalli-muovi
Heijastimen materiaali	-
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Clear
Kokonaiskorkeus	43 mm
Kokonaishalkaisija	89 mm
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP20 (etuosa IP65)


Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03 [0.35 J Vahvistettu]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	–0%,+20%
Alkuperäinen kromaattisuus	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
Energiankulutuksen toleranssi	–10%,+5%
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Liitäntälaitteen vikaantumisasaste 5 000 tunnin kohdalla	1,2 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L65
Käyttökohteiden olosuhteet	
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH
Koko tuotenimi	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH
Full EOC	872016920882700
Paikallisen koodin kuvaus	4151376
Tilauskoodi	929003322502
Tuotekoodi (12NC)	929003322502
Paikallinen koodi	4151376
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8720169208827
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	12
EAN/UPC – laatikko	8720169208834

Mittapiirros

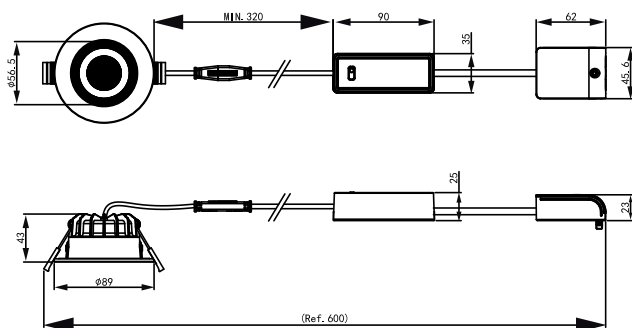


Ledinaire Clear Accent

Valonjakotiedot



Technical Drawing 01 Philips Lighting B.V. Page 1/1



Accent Lighting Spots - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH

Light Distribution Diagram - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH

