



Ledinaire Clear Accent

RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK

Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Vaiheohjattu himmennys, Keilakulma 40°, Musta, IP20/65

Täydellinen uppoasennettavien kohdevalaisimien valikoima, jonka valaistuksen suorituskyky on vertaansa vailla. Valitse projektiisi parhaiten sopiva yhdistelmä kiinteällä tai säädettävällä spottipäällä varustetuista malleista ja kolmesta värilämpötilasta. Luotettava valaisin, jota ei tarvitse huoltaa, on nautinnollinen käyttää.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Lighting Technology	LED
Arvoasteikko	Hinta-laatu
CE-merkintä	CE-merkintä
Takuuaika	3 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	550 lm
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 3000 4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	91 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Välkyntäarvo (PstLM)	0,1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Valonlähteen väri	2 700 / 3 000 / 4 000 K
Optiikan tyyppi	Keilakulma 40°
Valaisimen valokeilan hajautus	40°
Häikäisyindeksi	21
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Ledinaire Clear Accent

"All-in" Type	"All-in" Multi Color Temperature
---------------	----------------------------------

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulajännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Kytkevävirtasysäys	1,4 A
Kytkeväaika	0,2 ms
Virrankulutus	6 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
Kaapeli	Kaapeli 0,75 m ilman pistoketta
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	240

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	–20...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte/verkkolaitte/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Ohjausliittymä	Vaiheohjattu himmennys
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Runkon materiaali	Metalli-muovi
Heijastimen materiaali	-
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Kotelon väri	Musta
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Clear
Kokonaiskorkeus	43 mm
Kokonaishalkaisija	89 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 (etuosa IP65)
---------------------	--------------------

Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03 [0.35 J Vahvistettu]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	–0%, +20%
Alkuperäinen kromaattisuus	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
Energiankulutuksen toleranssi	–10%, +5%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisasaste 5 000 tunnin kohdalla	1,2 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöajan aikana*	L65


Käyttökohteiden olosuhteet

Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
----------------------------------	----

Tuotetiedot


Tilaustuotteen nimi	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK
Koko tuotenimi	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK
Full EOC	872016920884100
Paikallisen koodin kuvaus	4151377
Tilauskoodi	929003322602
Tuotekoodi (12NC)	929003322602
Paikallinen koodi	4151377
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8720169208841
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	12
EAN/UPC – laatikko	8720169208858

Mittapiirros

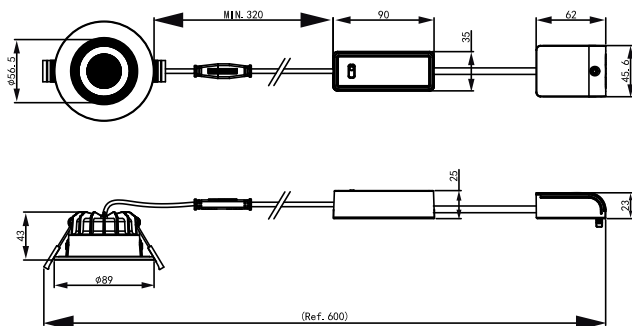


Ledinaire Clear Accent

Valonjakotiedot



Technical Drawing 1:1 Philips Lighting B.V. Page 1/1



Light Distribution Diagram - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK

Accent Lighting Spots - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK

