



CoreLine SlimDownlight

DN145B LED10S/830_840 PSU WH

CoreLine SlimDownlight, 11 W, D68mm, 1100 lm, 3000 K, 4000 K, Matta

CoreLine SlimDownlight täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. CoreLine SlimDownlight on innovatiivinen valikoima uppo- ja pinta-asennettavia valaisimia. Korkealaatuinen CoreLine SlimDownlight on suunniteltu korvaamaan olemassa olevat downlight-valaisimet CFL-ni/CFL-l-lampputekniikalla, ja se antaa tasaisen, luonnollisen valaistuksen monenlaisissa kohteissa. Tämä ratkaisu säästää välittömästi energiaa ja sen käyttöikä on pitkä, joten se on ympäristöystävällinen ja säästää kustannuksia. Yksinkertaisen ja helpon asennuksen ansiosta upotettava valaisin mahtuu samankokoiseen asennusaukkoon, ja 34 mm:n vähimmäisupotussyvyyden ansiosta se säästää tilaa, mistä on hyötyä etenkin ahtaissa asennustiloissa. Saatavana on myös Interact Ready -valaisimia, jotka voidaan integroida älykkääseen Interact-ohjausjärjestelmään ja jotka ovat täysin yhteensopivia Interact Ready -yhdyskätävien ja -tunnistimien kanssa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		ENEC-merkintä	
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö	Hekkulankatesti	ENEC-merkki
Liitäntälaitte mukana	Kyllä	RoHS-direktiivin mukainen	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Arvoasteikko	Tehokas	Kyllä	
CE-merkintä	CE-merkintä	Valaistuksen tekniset tiedot	
Takuuaika	5 vuotta	Valovirta	1 100 lm
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 4000 K
		Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	100 lm/W

CoreLine SlimDownlight

Värintoistoindeksi (CRI)	≥80
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen, 840 neutraali valkoinen
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila
Valaisimen valokeilan hajautus	80°
Häikäisyindeksi	27

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Keskimääräinen CLO-energiankulutus	- W
Kytkeäntävirtasysäys	10,1 A
Kytkeäntäaika	0,0022 ms
Virrankulutus	11 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	2 pistoliitintä, 2-napainen
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	47

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Virtalähde ulkoinen
Ohjausliittymä	-
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Runon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Valkoinen RAL9016
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Matta
Kokonaiskorkeus	30 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20/44 [Suojaus sormelta, suojaus johdolta, roiskesuojattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	-10% / +10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.44, 0.40) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3
Energiakulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöä aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	70


Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Full EOC	872016950041999
Tilaustuotteen nimi	DN145B LED10S/830_840 PSU WH
Tilauskoodi	50041999
Paikallinen koodi	4151409
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	16
Tuotekoodi (12NC)	911401816185
Koko tuotenimi	DN145B LED10S/830_840 PSU WH
EAN/UPC – laatikko	8720169500464
Paikallisen koodin kuvaus	4151409
EAN/UPC – Product/Case	8720169500419

Mittapiirros

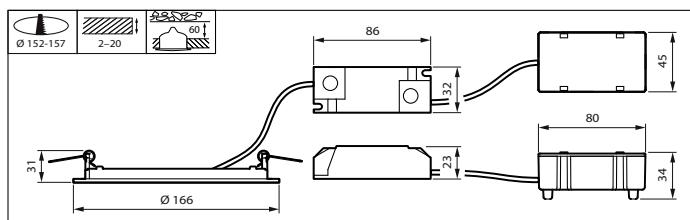

CoreLine SlimDownlight

