



Ledinaire panel

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC

Ledinaire panel, 28 W, 600x600 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19

Philips Ledinaire panel Gen4 (RC065B) -tuotevalikoima sisältää useita suosittuja ledivalaisimia, jotka tarjoavat korkeaa Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Uuden sukupolven 600x600 mm:n Ledinaire-ledipaneelivalaisimet ovat luotettavia, energiatehokkaita ja edullisia, ja ne on suunniteltu luomaan miellyttävää hajautettua valaistusta monenlaisiin yleisvalaistuskohteisiin. Ledinaire-paneelivalaisimiin on myös saatavilla lisävarusteita, joiden avulla asennus monenlaisiin kattoihin käy helposti – juuri sitä mitä tarvitset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Arvoasteikko	Hinta-laatu
CE-merkintä	CE-merkintä
Takuuaika	3 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä	-
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	3 400 lm
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	120 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Välkyntäarvo (PstLM)	1

Valonlähteen keilakulma	90 °
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Optiikan tyyppi	Keilakulma 90°
Valaisimen valokeilan hajautus	90°
Häikäisyindeksi	19
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Alkuperäinen CLO-energiankulutus	- W
Keskimääräinen CLO-energiankulutus	- W
KytKentävirtasysäys	16 A
KytKentäaika	0,2 ms
Virrankulutus	28 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Pistoliitin, 2-napainen
Kaapeli	-

Ledinaire panel

Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	20
--	----

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-10...+35 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaite/verkkolaite/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö ulkoinen (päällä/pois)
Ohjausliittymä	-
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	Akrylaatti
Optiikan materiaali	Polystyreeni
Optisen kuvun/linssin materiaali	Akrylaatti
Kiinnitysmateriaali	-
Kotelon väri	Valkoinen RAL 9003
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Mikroprismaattinen linssi
Kokonaispituus	595 mm
Kokonaisleveys	595 mm
Kokonaiskorkeus	60 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	60 x 595 x 595 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojuuttu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Kestävän kehityksen profiili	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Fotobiologinen riski	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisen riskin erittely	0,2 m

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	-10% / +10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöä aikana	7,5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L80
Valovirran teho keskimääräisen 75 000 tunnin käyttöä aikana*	L70


Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC
Koko tuotenimi	RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC
Full EOC	872016951652699
Tilauskoodi	51652699
Tuotekoodi (12NC)	911401875285
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8720169516526
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	4
EAN/UPC – laatikko	8720169516755

Mittapiirros

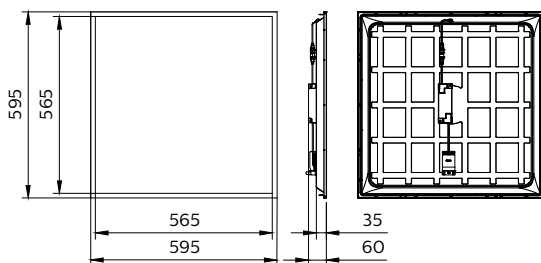

Ledinaire panel

