



Ledinaire Clear Accent

RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH

Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Vaiheohjattu himmennys, Keilakulma 60°, Valkoinen, IP20/65

Täydellinen uppoasennettavien kohdevalaisimien valikoima, jonka valaistuksen suorituskyky on vertaansa vailla. Valitse projektiisi parhaiten sopiva yhdistelmä kiinteällä tai säädettävällä spottipäällä varustetuista malleista ja kolmesta värilämpötilasta. Luotettava valaisin, jota ei tarvitse huoltaa, on nautinnollinen käyttää.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Lighting Technology	LED
Arvoasteikko	Hinta-laatu
CE-merkintä	CE-merkintä
Takuuaika	3 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	550 lm
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 3000 4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	91 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Välkyntäarvo (PstLM)	0,1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	0,4
Valonlähteen väri	2 700 / 3 000 / 4 000 K
Optiikan tyyppi	Keilakulma 60°
Valaisimen valokeilan hajautus	60°
Häikäisyindeksi	23
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Ledinaire Clear Accent

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Syöttötaajuus	50 tai 60 Hz
Kytkevävirtasäys	1,4 A
Kytkeväaika	0,2 ms
Virrankulutus	6 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
Kaapeli	Kaapeli 0,75 m ilman pistoketta
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B	240

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	–20...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
Liitäntälaitte/verkkolaitte/muuntaja	Tehonsyöttöyksikkö (päällä/pois)
Ohjausliittymä	Vaiheohjattu himmennys
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Metalli-muovi
Heijastimen materiaali	-
Optisen kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kiinnitysmateriaali	Teräs
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Clear
Kokonaiskorkeus	43 mm
Kokonaishalkaisija	89 mm

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 (etuosa IP65)
---------------------	--------------------

Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03 [0.35 J Vahvistettu]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	–0%, +20%
Alkuperäinen kromaattisuus	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
Energiankulutuksen toleranssi	–10%, +5%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	1,2 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L65


Käyttökohteiden olosuhteet

Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
----------------------------------	----

Tuotetiedot



Tilaustuotteen nimi	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH
Koko tuotenimi	RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH
Full EOC	872016920886500
Tilauskoodi	20886500
Tuotekoodi (12NC)	929003322702
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8720169208865
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	12
EAN/UPC – laatikko	8720169208872

Mittapiirros

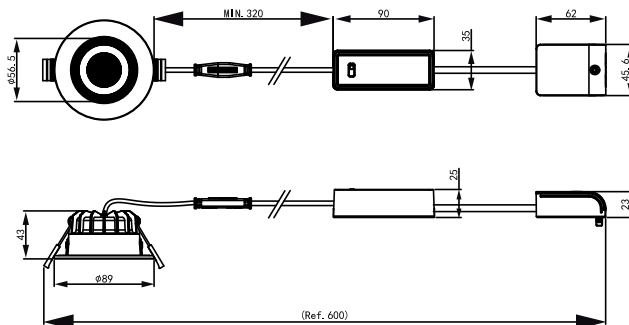

Ledinaire Clear Accent

Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH

Accent Lighting Spots - RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH

