

OFFICE TUBE

4162539

Ledimo® Office Tube Pinta-riipustusvalaisin 20W 600mm 3000-4000-5700K Ra80 2260lm musta

CE

IP20

IK06



CCT3

TAKUU 5 VUOTTA



VALON JAKAUTUMINEN

■ C0-C180
■ C90-C270

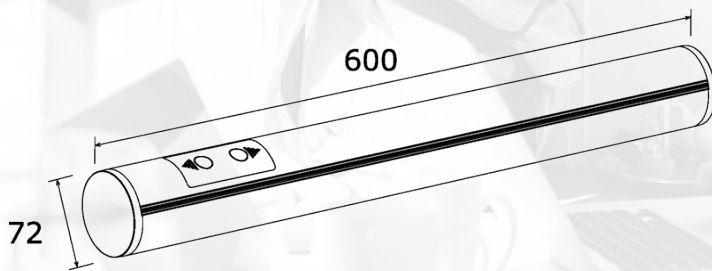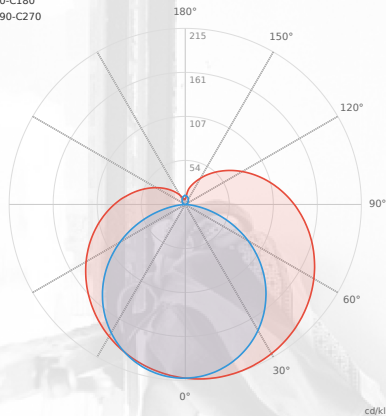

Office Tube on kattopintaan tai ripustettuna asennettava yleisvalaisin. Tyylikäs putkimainen rakenne tekee siitä tyylikkään sisustuselementin

PERUSTIEDOT

Teho (W)	20
Valovirta (lm)	2260
Väriämpötila (K)	3000/4000/5700
Ohjaus / himmennys	-
Pituus (mm)	600
Leveys (mm)	72
Korkeus (mm)	72
Asennustapa	Pinta-/riipustusvalaisin
Iskunkestävyys	IK06
Rungon materiaali	alumiini
Rungon väri	musta
Kuvun/heijastimen materiaali	opaalimuovi
Paino (kg)	1,12
Suojausluokka	I
Valon suuntaus	Direct
Avauskulma (°)	200°

LATAUKSET

- [Valonjakotiedosto \(LDT\)](#)
- [Asennusohje](#)

LISÄTARVIKKEET



vaijerisarja
sn: 4162542

OFFICE TUBE

4162539

Ledimo® Office Tube Pinta-riipustusvalaisin 20W 600mm 3000-4000-5700K Ra80 2260lm musta

SÄHKÖTIEDOT, KYTKENTÄ JA OLOSUHTEET

Nimellisjännite (V AC)	220/240
Verkkotaajuus (Hz)	50/60
Nimellisvirta (mA)	-
Käynnistysvirtapiikki (A)	-
Käynnistysvirran aika Th50	-
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	-
Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi)	76
Valaisimien enimmäismäärä per 16 A (C-tyyppi)	76
Tehokerroin (cos φ)	> 0,9
Harmoninen kokonaissärö (THD)	-
Liitäntälaitteen tyyppi	vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Kytkenä	pistokepuristin / jousiliitin
Valonlähteen vaihdettavuus	LED, kiinteä
Käyttöympäristön lämpötila-alue (°C)	-20...+45
D-merkintä	-
Pallonkestävä	-

FOTOMETRISET TIEDOT

Valovirta (lm)	2260
Värintoistoindeksi (Ra)	80
Väriämpötila (K)	3000/4000/5700
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 3
Kiusahäikäisy UGR	-

KÄYTTÖIKÄ

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C (h)	100000
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C (h)	-
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C (h)	-