

I-VALO SOLLINE LED

YLEISVALAISIN

Solline-valaisimet on kehitetty yhteistyössä arkkitehtien ja sähkösuunnittelijoiden kanssa. Ajaton klassinen muoto sekä kestävät materiaalit tekevät valaisimista pitkäikäisen ja ympäristöystävällisen yleisvalaisimen vaativaankin valaistukseen. LED-moduuli on viimeisintä tekniikkaa, se on energiatehokas ja antaa valaisimelle erittäin tasaisen ja kauniin pinaluminanssin. Valaisin erottuu edukseen laatuunsa ja kauniin opaalisikupunsa ansiosta markkinoiden muovisista yleisvalaisimista.

RAKENNE

- Valaisimen runko polyesteripinnoitettua terästä ja alumiinia
- Kupu himmennettyä kerrosopaalilasia
- Toimitetaan LED-moduulilla varustettuna

ASENNUS

- Pinta-asennus kattoon tai seinään
- Korotusrenkaalla pintajohtoasennukseen
- Kiinnitys pohjan avainreistä, väli 78mm
- Johtoläpiviennit pohjassa
- Kupu/kehys kiinnitetään pohjaan oikeakäisellä bajonetti-kiinnityksellä

KYTKENTÄ

- liittimet -o- 3 x 2,5 mm²
- liittimet -o- 2 x 2,5 mm² DALI ohjausjohtimille

LISÄTIETOJA


- Lisävarusteena (735) korotusrenkas 7014, pintajohtoasennukseen
- Lisävarusteena (745) korotusrenkas 7015, pintajohtoasennukseen

20W 45W	LED	Ra80	4000 K	DALI
RAL9016 RAL9006	t _a 25°C	IP 20	I	

SOLLINE RAL9016



SOLLINE RAL9006

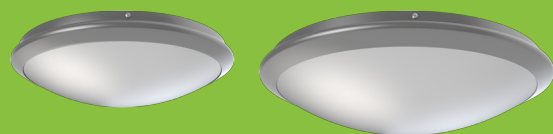


Snro	Tuotenumero	Valaisimen ottoteho	Valaisimen valovirta (lm)	Väriämpö- tila	Väri	Paino
735 LED, Ø 350 mm						
42 000 68	735.000.13 LED	20,4W	1550 lm	3000K	Valkoinen	2,3 kg
42 000 70	735.000.14 LED	20,4W	1650 lm	4000K	Valkoinen	2,3 kg
42 000 71	735.500.13 LED	20,4W	1550 lm	3000K	Alum.harmaa	2,3 kg
42 000 73	735.500.14 LED	20,4W	1650 lm	4000K	Alum.harmaa	2,3 kg
745 LED DALI, Ø 450 mm						
42 000 86	745.000.14 D	54W	2900 lm	4000K	Valkoinen	3,5 kg
42 000 88	745.500.14 D	54W	2900 lm	4000K	Alum.harmaa	3,5 kg

JOHDONSUOJAKATKAISIJA, valaisimien määrä asennuksissa

Solline-malli	Teho	B10 A	B16 A	C10 A	C16 A
735 LED	20,4W	20	26	26	33
745 LED DALI	54W	18	30	31	51

SOLLINE LED



I-VALO SOLLINE CFL

YLEISVALAISIN

2x18W
2x24W

FSD
G12

RAL9016
RAL9006


t_a
25°C

IP 20


I

Snro	Tuote-numero	Valonlähde*	Väri	Paino
735 HF, Ø 350 mm, 2 x 18 W				
42 008 00	735.000 HF	FSD 2x18W 2G11	Valkoinen	1,8 kg
42 008 05	735.500 HF	FSD 2x18W 2G11	Alum.harmaa	1,8 kg
745 HF, Ø 450 mm, 2 x 24 W				
42 008 10	745.000 HF	FSD 2x24W 2G11	Valkoinen	2,9 kg
42 008 15	745.500 HF	FSD 2x24W 2G11	Alum.harmaa	2,9 kg
745 HFDIM, Ø 450 mm, 2 x 24 W, säädettävä 1-10 V DC				
42 008 20	745.000 HFDIM	FSD 2x24W 2G11	Valkoinen	2,9 kg
42 008 25	745.500 HFDIM	FSD 2x24W 2G11	Alum.harmaa	2,9 kg

* valonlähde ei sisälly toimitukseen

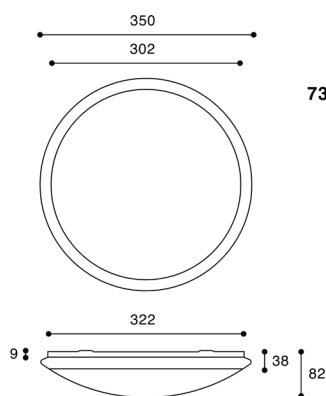


735

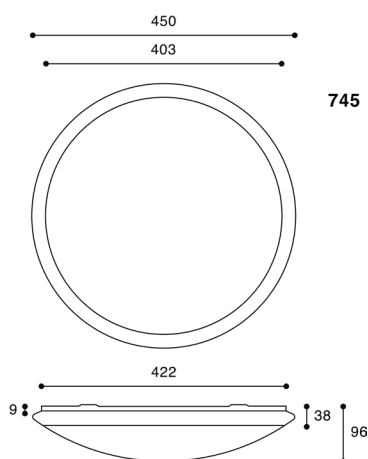

745

735.000 HF



745.000 HF

