



770.000 ja 772.001



775.001, 775.001 HF, 780.001 ja 780.001 W


## i-VALO Sol

Monipuolinen yleisvalaisin koteihin ja julkisiin rakennuksiin. Yksinkertaisen tyylikäs muoto on helppo yhdistää eri rakennusmateriaaleihin ja -tyyleihin. Soveltuu myös ulkokäyttöön ja kosteisiin tiloihin. Asennus kattoon ja seinään. 775 kaksi kuristinta, joissa molemmissa sisäänrakennettu, palautuvalla toiminnolla varustettu ylikuumentumissuoja. Rungon värit valkoinen, kromi ja messinki. Monipuoliset lisävarusteet.




775.001, 775.001 HF, 780.001 ja 780.001 W + 7070.000


770, 772



775, 775 HF, 780, 780 W



### Sol-valaisimien asennusvaihtoehdot:

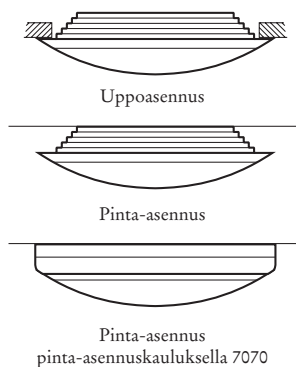

### IP 44 • SL 2

770 75 W  
772 TC-L 18 W (sis. lampun ja elektronisen pikasytyttimen)  
775 2 x TC11 W (sis. lampun)  
775 HF 2 x TC-E 11 W (sis. lampun ja 2 elektronista liitäntälaitetta)  
780 TC-DD 28 W (sis. lampun ja elektronisen sytyttimen)  
780 W TC-DD 28 W (sis. lampun ja elektronisen pakkasytyttimen)  
-o- 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

770.000 SSTL 42 000 12 valkoinen  
772.001 SSTL 42 000 19 valkoinen  
775.001 SSTL 42 002 19 valkoinen  
775.001 HF SSTL 42 002 25 valkoinen  
780.001 SSTL 42 002 88 valkoinen  
780.001 W SSTL 42 008 30 valkoinen

### Sol-riippuvalaisimet




777.501 ja 777.501 HF




778.001 ja 778.001 HF

777  
777 HF



778  
778 HF



Sol-riippuvalaisimet koteihin ja julkisiin rakennuksiin. Riippuvalaisimet laajentavat Sol-valikoimaa ja antavat mahdollisuuden yhtenäisen valaisinperheen käyttöön eri tiloissa. 777 ja 778 kaksi kuristinta, joissa molemmissa sisäänrakennettu, palautuvalla toiminnolla varustettu ylikuumentumissuoja. Ripustusjohto 3 m.

### IP 20 • SL 2

777 2 x TC 11 W (sis. lampun)  
777 HF 2 x TC-E 11 W (sis. lampun ja 2 elektronista liitäntälaitetta)  
778 2 x TC 11 W (sis. lampun)  
778 HF 2 x TC-E 11 W (sis. lampun ja 2 elektronista liitäntälaitetta) -o- 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

777.001 SSTL 42 009 01 valkoinen  
777.501 SSTL 42 009 05 alumiininharmaa  
777.001 HF SSTL 42 009 11 valkoinen  
777.501 HF SSTL 42 009 15 alumiininharmaa

778.001 SSTL 42 009 21 valkoinen  
778.501 SSTL 42 009 25 alumiininharmaa  
778.001 HF SSTL 42 009 31 valkoinen  
778.501 HF SSTL 42 009 35 alumiininharmaa




CASSINI RADIUS



CASSINI PLANAR

### ● CASSINI-VALAISIMET

Cassini-valaisimet kotien ja julkisten rakennusten kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Valaisimia on kahta eri muotoilua, Cassini Radius ja Cassini Planar. Molempia on saatavana kahta eri kokoa, halkaisijat 400 mm ja 500 mm. Cassini-valaisimet antavat miellyttävää, kontrasteja pehmentävää valoa ympärilleen. Värit ovat valkoinen ja harjattu alumiini.

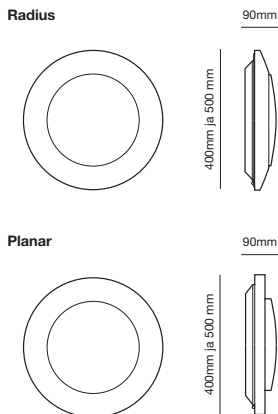

### IP 65 • SL 1

Valonlähteet:

Radius ja Planar Ø 400 mm  
2 x TC-DE 18W  
Radius ja Planar Ø 500 mm  
2 x TC-DE 26W

Ø 400 mm SSSL  
RA4065223 HF 42 007 86 valkoinen  
RA4065224 HF 42 007 87 harj.alum.  
PL4065219 HF 42 007 92 valkoinen  
PL4065220 HF 42 007 93 harj.alum.


Ø 500 mm SSSL  
RA4065281 HF 42 007 88 valkoinen  
RA4065282 HF 42 007 89 harj.alum.  
PL4065277 HF 42 007 94 valkoinen  
PL4065278 HF 42 007 95 harj.alum.  
(RA = Radius, PL = Planar)



820.001 + 7080.000

### ● i-VALO DUO

Numero- ja seinävalaisin. Kuvun muotoilun ansiosta siihen kiinnitetyt numerot näkyvät moneen suuntaan. Hyvä valoteho ja useat valonlähdevaihtoehdot tekevät Duoista moneen kohteeseen soveltuvan valaisijan. Lisävarusteena lumisuoja, 7080. Rungon ja lumisuojan värit valkoinen, grafiitinharmaa ja musta.



### IP 44 • SL 1

810 75 W  
815 HME 50 W  
820 TC-D 18 W (sis. lampun)  
-o- 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

810.000 SSSL 42 000 99 valkoinen  
815.000 SSSL 42 005 34 valkoinen  
820.001 SSSL 42 004 02 valkoinen


810.100 SSSL 42 000 96 musta  
815.100 SSSL 42 005 31 musta  
820.101 SSSL 42 003 99 musta

7080.000 SSSL 42 004 11 valkoinen  
7080.100 SSSL 42 004 08 musta



### ● BEO-POLLARIVALAISIMET

Uutta muotoilua edustavia BEO-pollarivalaisimia on saatavana kahta erilaista mallia. Kestävän rakenteensa, väri- ja valonlähdevaihtoehtojensa ansiosta molemmat sopivat mm. piha-alueiden, puutarhojen, kujien, sisäänkäyntien, paikoitusalueiden ja aukoiden valaisuun. Värit valkoinen, musta ja grafiitinharmaa.

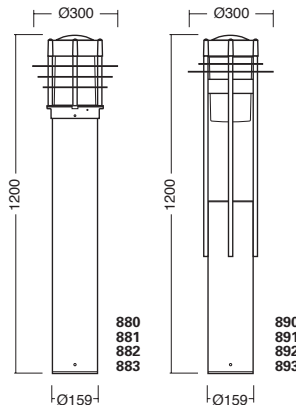

### IP 23 • SL 1

880 ja 890 75 W  
881 ja 891 HME 50 W  
882 ja 892 HSE-I 50 W  
883 ja 893 TC-D 18 W  
-o- 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

880.400 SSSL 45 007 01 grafiitinharmaa  
881.400 SSSL 45 007 11 grafiitinharmaa  
882.400 SSSL 45 007 21 grafiitinharmaa  
883.400 SSSL 45 007 31 grafiitinharmaa

890.400 SSSL 45 007 41 grafiitinharmaa  
891.400 SSSL 45 007 51 grafiitinharmaa  
892.400 SSSL 45 007 61 grafiitinharmaa  
893.400 SSSL 45 007 71 grafiitinharmaa


BEO 880-sarjassa VTT:n testaama  
ilkkivallan kestävyysluokka 3.  
(VTT:n tutkimuslaskutus  
n:o AUT 46-010180)

i VALO



### ● POLLARIVALAISIN IITTALA

Konstailemattoman tyylikäs valaisin pihalle ja puutarhaan. Valaisee kauniisti ja häikäisemättä. Pistorasiassa varustettuna mahdollisuus käyttää eri puutarhalaitteiden virtalähteenä. Värit valkoinen, grafiitinharmaa, musta alumiiniin värisin lamellein ja musta.

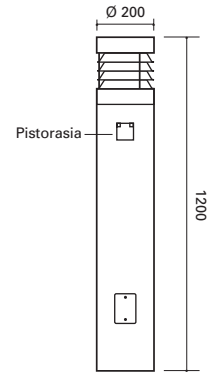

### IP 23 • SL 1

687 HIE 70 W  
688 HME 80 W  
689 HSE-I 70 W, jossa sytytyn  
788 100 W  
-o- 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

687.110 SSSL 45 001 53 musta  
688.110 SSSL 45 000 51 musta  
689.110 SSSL 45 000 75 musta  
788.110 SSSL 45 000 03 musta



i VALO

Myynti sähköliikkeen ja -urakoitsijat

I-Valo Oy • 14500 Iittala • 010 446 6600 • Fax 010 446 6500 • [www.i-valo.com](http://www.i-valo.com)

Lisätietoja ja laaja valikoima muita i-Valo-valaisimia osoitteessa: [www.i-valo.com](http://www.i-valo.com)