

TEKNISET TIEDOT

SALOA

TEOLLISUUS - LIIKETILAT - PYSÄKÖINTIHALLIT

EASYLED
www.easyled.fi

Tyylikäs Saloa korvaa loisteputkivalaisimet

Easy LED Saloa on tehokas ja taloudellinen ledivalaisin, joka korvaa loisteputkivalaisimet teollisuudessa, toimistoissa, myymälöissä ja parkkihalleissa. Saloa on tarjolla kahtena mallina ja eri kiinnikkeillä sen voi asentaa monipuolisesti.


Taloudellinen Saloa toimii vähällä energialla huoltovapaasti yli 60 000 tuntia. Säästää joka päivä.

Kirkas Saloa antaa tasaista ja miellyttävää valoa, joka on silmille ystävällinen, parantaa viihtyvyyttä ja korostaa värejä.


Kestävä Saloa on koottu alumiinirunkoon. Vaihdeettava valomoduuli polykarbonaattisuojaalla tekee valaisimesta päivitettävän.

Tyylikäs Saloa korvaa loisteput

SALOA – valaisee toimiston

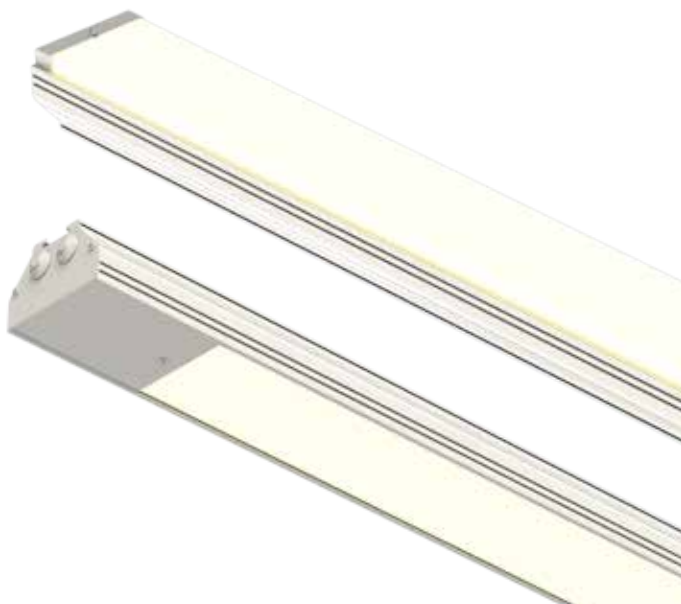

SALOA -mittakuvat

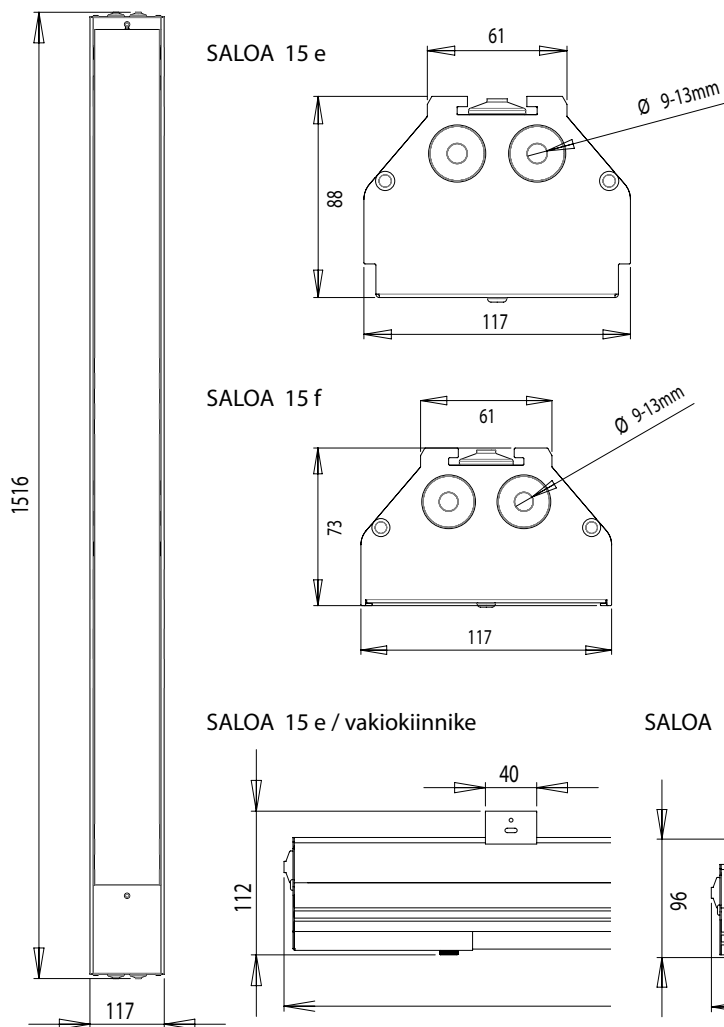

Saloa sopii kaikkialle

Easy LED Saloa sopii kaikkialle, minne loisteputkivalaisinkin. Tehokas valo on tasainen ja miellyttävä. Kestävän rakenteensa ja pitkän huoltovapaan elinikensä ansiosta Saloa käy toimistojen ja myymälöiden lisäksi myös teollisuuteen, parkkihalleihin ja varastoihin.

Taloudellinen ja kestävä

Saloa on koottu läpijohtotettuun, valkoiseen alumiinirunkoon ja valomoduulissa on kestävä polykarbonaattisuoja. Tehokkaan, mutta energiapihin Saloan huoltovapaa elinikä on jopa 60 000 h. Siksi se on käytössä edullinen. Käyttäjän vaihdettavissa oleva valopaketti ja ohjausjärjestelmä tekevät valaisimesta myös helposti päivitettävän.


Kaksi mallia eri valaistustarpeisiin

Saloa on modernisti muotoiltu ja istuu kaikkiin ympäristöihin. Valaisimesta on tarjolla sekä korkeampi e- että matala f-malli. Matalassa valaisimessa upotettu valomoduuli antaa valoa alaspäin, kun korkeampi valaisee myös sivuille.

Muuta:

- Valaisin saatavilla joko rungosta ulkonevalla (e) tai upotetulla (f) valoyksiköllä
- Helposti, ilman työkaluja vaihdettava valomoduuli, sisäänrakennetulla liitäntälaitteella
- Valosuoja ulkopuolelta sileä, sisältä prismoitettua satiinikäsiteltyä polykarbonaattia
- Matala flicker index takaa tasaisemman ja värinättömämmän valon
- Valaisin läpijohtotettu (5x2,5 mm²). Ohjattavat mallit 1-vaihe ja ohjaus
- Kytkenäpisteet 200 mm toisesta ja 65 mm toisesta päädyistä
- Johtoaukot 9–13 mm johdoille:
 - 2 kpl keskellä pohjassa
 - 2 kpl molemmissa päädissä
- Pinta-asennus suoraan kattoon tai kiskoon jousikiinnikkeellä (vakiona)

Valaisin toimitetaan asennusvalmiina valomoduuli asennettuna



tkivalaisimet

Monipuoliset asennusvaihtoehdot

Saloa-valaisimet voidaan asentaa lähes mihin tahansa monipuolisten kiinnikkeiden avulla. Perusasennus tapahtuu suoraan kattoon tai kiskoon mukana toimitettavan jousikiinnikkeen avulla.

Lisävarusteena saatavien kiinnikkeiden avulla Saloa voidaan mm. riippukiinnittää kattoon tai asentaa säädettävillä kiinnikkeillä seinään, kattoon tai kiskoon. Tarjolla on myös kahden valaisimen rinnakkaisasennuksen mahdollistava kiskokiinnike. Kaikki Easy LED -kiinnikkeet ovat ruostumatonta terästä.

Valaisimet on läpijohtotettu ja ne voidaan liittää yhteen erilisellä kiinnikkeellä. Asennus vanhojen kaksiputkisten T5/T8-loisteputkivalaisimien tilalle onnistuu usein alkuperäisiä johdotuksia käyttäen.

Tilausnumerot/tuotekoodit

1001404	Saloa 15 e
1001411	Saloa 15 f
1001406	Saloa 15 e - DALI
1001417	Saloa 15 f - DALI



Runko: Valkoiseksi maalattua alumiiniprofiilia (RAL9010)

Valosuoja: Satiinikäsiteltyä polykarbonaattia

Kotelointiluokka: IP44

Käyttölämpötila: Suunniteltu toimimaan käyttölämpötilassa -40°C ...+45°C

Valoyksikön käyttöikä: L90B50 30 000 h
L80B50 60 000 h

Ohjaus: DALI-ohjausjärjestelmä saatavilla.

Käyttöjännite: 230 VAC (195,5 - 253 VAC)

Käyttötaajuus: 50/60 Hz

Tehokerroin (PF): >0,95

Kokonaistehonkulutus[W]: 78 W

Virta (A): 0,35 A (230 VAC)

Valovirta: 7850 lm (Saloa 15 e)
7150 lm (Saloa 15 f)

Valon värielämpötila: 4000 K

Värintoistoindeksi (CRI) >80 Ra (tyypillinen 85 Ra)

Valaisimen tyypillinen valotehokkuus*

101 lm/W (Saloa 15 e)
92 lm/W (Saloa 15 f)

*Annetut arvot ovat nimellisarvoja ja voivat vaihdella +/- 10 %. Kysy valonjakotiedostoja nähdäkseen uusimmat tiedot.

Flicker Index: 0,07

Paino: 4,0 kg (molemmat mallit)


Mitat (PxLxS) 1520 x 117 x 88 mm (Saloa 15 e)
1520 x 117 x 74 mm (Saloa 15 f)

Suunniteltu asennuskorkeus: 3-5 m


Takuu: 5 vuotta

SALOA –valonjakokaavio

SALOA 15 e

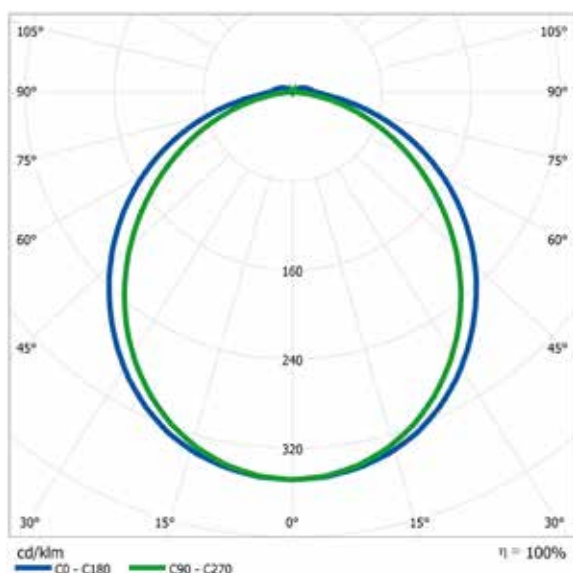

SALOA 15 f

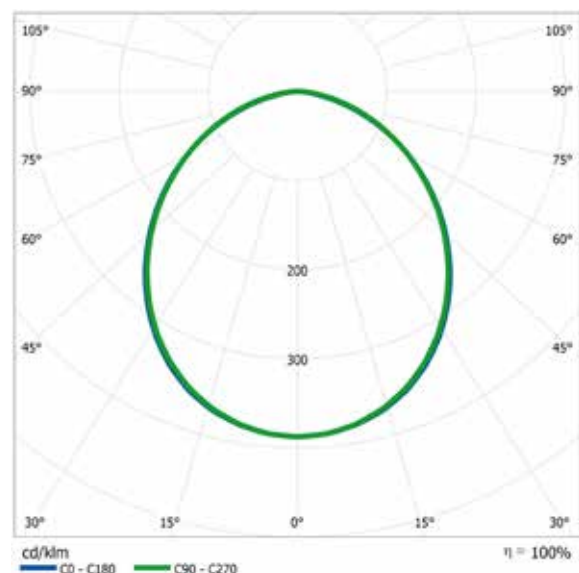

EASY LED KIRKKAASTI PAREMPI

Korkeatasoiseen LED-valaistukseen panostaminen kannattaa nyt ja pitkälle tulevaisuuteen. Easy LED Oy on kotimainen, energiatehokkaaseen LED-valaistukseen erikoistunut yhtiö. Valmistamme valaistusjärjestelmiä teollisuuden, liikenteen, kaupan ja toimistojen tarpeisiin.

**EASY
LED**

Easy LED Oy
Meriniitynkatu 11
24100 Salo - Finland
p. 02 737 4420

easyled.fi