

TEKNISET TIEDOT

Saloa®

TEOLLISUUS - LIIKETILAT - PYSÄKÖINTIHALLIT

EASYLED
www.easyled.fi

Tyylikäs Saloa® korvaa loisteputkivalaisimet

Easy LED Saloa® on tehokas ja taloudellinen ledivalaisin, joka korvaa loisteputkivalaisimet teollisuudessa, toimistoissa, myymälöissä ja parkkihalleissa. Saloa® -mallistosta löytyy sopiva vaihtoehto joka tarpeeseen. Valaisimet voi myös asentaa monipuolisesti eri kiinnikkeillä.

Taloudellinen Saloa® toimii vähällä energialla huoltovapaasti yli 60 000 tuntia. Säästää joka päivä.

Kirkas Saloa® antaa tasaista ja miellyttävää valoa, joka on silmille ystävällinen, parantaa viihtyvyyttä ja korostaa värejä.


Kestävä Saloa® on koottu alumiinirunkoon. Vaihdeettava valomoduuli polykarbonaattisuojaalla tekee valaisimesta päivitettävän.

Tyylikäs Saloa® korvaa loisteputken

Saloa® – valaisee toimiston



Saloa® -mittakuvat

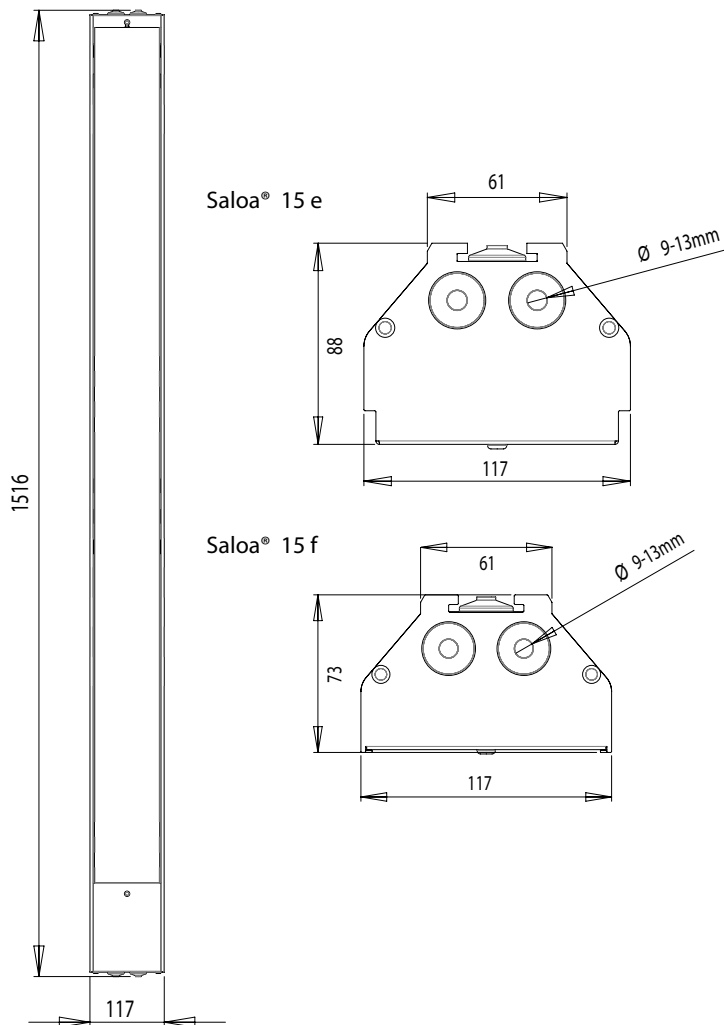

Saloa® sopii kaikkialle

Easy LED Saloa® sopii kaikkialle, minne loisteputkivalaisinkin. Tehokas valo on tasainen ja miellyttävä. Kestävän rakenteensa ja pitkän huoltovapaan elinikensä ansiosta Saloa® käy toimistojen ja myymälöiden lisäksi myös teollisuuteen, parkkitalleihin ja varastoihin.

Taloudellinen ja kestävä

Saloa® on koottu läpijohdotettuun, valkoiseen alumiinirunkoon ja valomoduulissa on kestävä polykarbonaattisuoja. Tehokkaan, mutta energiapihin Saloa® -valaisimen huoltovapa elinikä on jopa 60 000 h. Siksi se on käytössä edullinen. Käyttäjän vaihdettavissa oleva valopaketti ja ohjausjärjestelmä tekevät valaisimesta myös helposti päivitettävän.

Eri mallit eri valaistustarpeisiin

Modernisti muotoiltu Saloa® istuu kaikkiin ympäristöihin. Valaisimesta on tarjolla sekä korkeampi e- että matala f-malli. Matalan valaisimen upotettu valomoduuli antaa valoa alaspäin, kun korkeampi valaisee myös sivuille.

Myös valosuoja on kahta mallia: satiinikäsitelty tarjoaa pehmeää valoa kun taas läpikuultava prismoitettu valosuoja antaa mahdollisimman tehokkaan valaistuksen.

Muuta:

- Valaisin saatavilla joko rungosta ulkonevalla (e) tai upotetulla (f) valoyksiköllä
- Helposti, ilman työkaluja vaihdettava valomoduuli, sisäänrakennetulla liitäntälaitteella
- Valosuoja polykarbonaattia, kaksi vaihtoehtoa:
 - Satin, satiinikäsitelty, pehmeä valo
 - Prismatic, prismoitettu ja läpikuultava, tehokas valo
- Matala flicker index takaa tasaisemman ja värinättömämmän valon
- Valaisin läpijohdotettu (5x2,5 mm²). Ohjattavat mallit 1-vaihe ja ohjaus
- Kytkenäpisteet 200 mm toisesta ja 65 mm toisesta päädyistä
- Johtoaukot 9–13 mm johdoille:
 - 2 kpl keskellä pohjassa
 - 2 kpl molemmissa päädissä
- Pinta-asennus suoraan kattoon tai kiskoon jousikiinnikkeellä (vakiona)

Valaisin toimitetaan asennusvalmiina valomoduuli asennettuna



utkivalaisimet


Saloa® –valonjakokaavio

Saloa® tekniset tiedot


Runko:	Valkoiseksi maalattua alumiiniprofiilia (RAL9010)
Valosuoja:	Polykarbonaattia, Satin tai Prismatic
Kotelointiluokka:	IP44
Käyttölämpötila:	Suunniteltu toimimaan käyttölämpötilassa -40°C ... +45°C
Valoyksikön käyttöikä:	L90B50 30 000 h L80B50 60 000 h
Ohjaus:	DALI-ohjausjärjestelmä saatavilla.
Käyttöjännite:	230 VAC (195,5 - 253 VAC)
Käyttötaajuus:	50/60 Hz
Tehokerroin (PF):	>0,95
Kokonaistehonkulutus[W]:	78 W
Virta (A):	0,35 A (230 VAC)
Valovirta:	8000 lm Saloa® 15 e Satin 7300 lm Saloa® 15 f Satin 8700 lm Saloa® 15 e Prismatic 7900 lm Saloa® 15 f Prismatic
Valon värilämpötila:	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80 Ra (tyypillinen 85 Ra)
Valaisimen tyypillinen valotehokkuus*	103 lm/W Saloa® 15 e Satin 94 lm/W Saloa® 15 f Satin 112 lm/W Saloa® 15 e Prismatic 101 lm/W Saloa® 15 f Prismatic
Flicker Index:	0,07
Paino:	4,0 kg (molemmat mallit)
Mitat (PxLxS)	1520 x 117 x 88 mm (Saloa® 15 e) 1520 x 117 x 74 mm (Saloa® 15 f)
Suunniteltu asennuskorkeus:	3-5 m
Takuu:	5 vuotta

*Annetut arvot ovat nimellisarvoja ja voivat vaihdella +/- 10 %. Kysy valonjakotiedostoja nähdäkseksi uusimmat tiedot.


Saloa® 15 e Satin

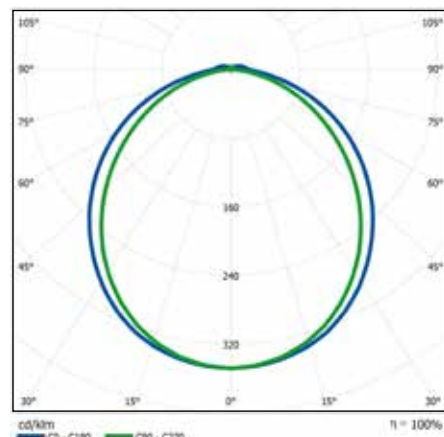


Saloa® 15 f Satin

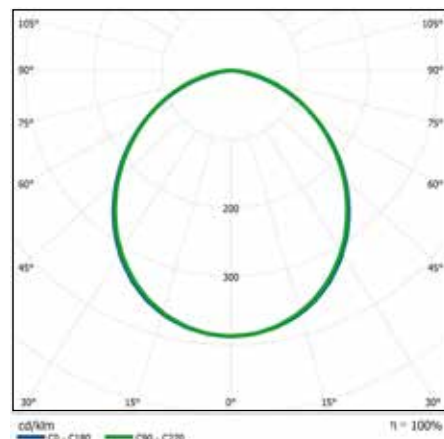

Saloa® 15 e Prismatic

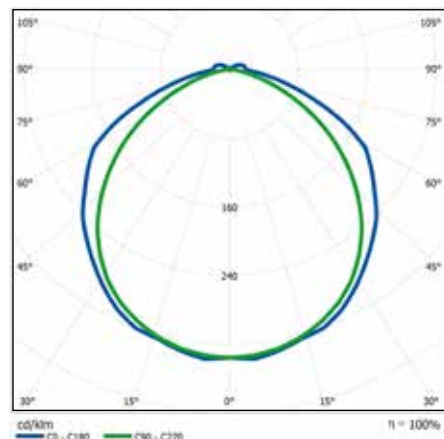

Saloa® 15 f Prismatic

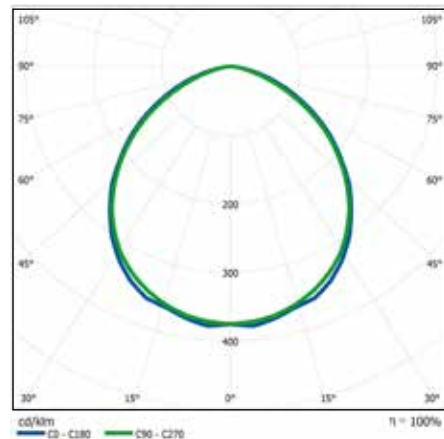

Led-moduulin
valontuotto jopa
132 lm/W!

Sähkönumerot/tuotekoodit

4201202	-	1001404	Saloa® 15 e Satin
4201204	-	1001411	Saloa® 15 f Satin
4201203	-	1001406	Saloa® 15 e Satin - DALI
4201205	-	1001417	Saloa® 15 f Satin - DALI
4201206	-	1001829	Saloa 15 e Prismatic
4201207	-	1001827	Saloa 15 f Prismatic
4201208	-	1001828	Saloa 15 e Prismatic - DALI
4201209	-	1001822	Saloa 15 f Prismatic - DALI

Monipuoliset asennusvaihtoehdot


Saloa®-valaisimet voidaan asentaa lähes mihin tahansa monipuolisten kiinnikkeiden avulla. Perusasennus tapahtuu suoraan kattoon tai kiskoon mukana toimitettavan jousikiinnikkeen avulla.

Lisävarusteena saatavien kiinnikkeiden avulla Saloa® voidaan mm. riippukiinnittää kattoon tai asentaa säädettävillä kiinnikkeillä seinään, kattoon tai kiskoon. Tarjolla on myös kahden valaisimen rinnakkaisasennuksen mahdollistava kiskokiinnike.


Kaikki Easy LED-kiinnikkeet ovat ruostumatonta terästä ja ne saa tilauksesta maalattuina. Valaisimet on läpijohdotettu ja ne voidaan liittää yhteen erillisellä kiinnikkeellä. Asennus vanhojen kaksiputkisten T5/T8-loisteputkivalaisimien tilalle onnistuu usein alkuperäisiä johdotuksia käyttäen.

Kiinnikkeet (lisävarusteet)


Ramppipaketti 3045 (kiskoväleille 3–4,5 m)



Ramppipaketti 2440 (kiskoväleille 2,4–4 m)



Ramppipaketti 3140 (kiskoväleille 3,1–4 m)



Vaijerikiinnike, asennetaan valaisimen selkäuraan, sopii esim. koukkukiinnitykseen


Säätökiinnike, katto-, kisko- ja seinäasennuksiin, valon säätö- ja suuntausmahdollisuus

Rinnakkaiskiinnike, kahden Saloa®-valaisimen rinnakkaiskiinnitykseen, katto- tai kiskoasennus



Rinnakkaiskiinnike 22,5 astetta, kahden Saloa®-valaisimen rinnakkaiskiinnitykseen, valon suuntausmahdollisuus

Päätukiinnike, seinäkiinnitykseen

Saloa® 15 e / vakiokiinnike

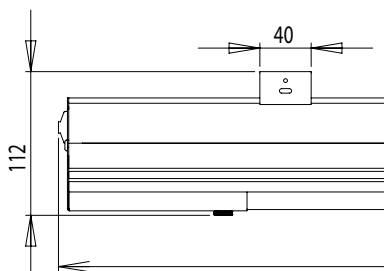

Saloa® 15 f / vakiokiinnike

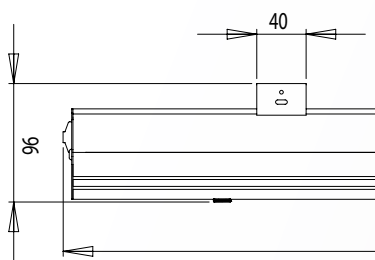

EASY LED

Easy LED Oy
Meriniitynkatu 11
24100 Salo - Finland
p. 02 737 4420

easyled.fi

