




LED Panel Suspended Zenith

- Jakaa valoa ylös ja alas ja lisää siten sekä mukavuutta että tehokkuutta
- Korkea valovirtateho; tehokkuus jopa 105 lm/W
- Arkkitehtoninen valaistus toimistoihin ja kokoushuoneisiin
- Energiansäästö yli 50% verrattuna loisteputkiratkaisuihin
- DALI ja Smart Lighting (BLE) versioita saatavana

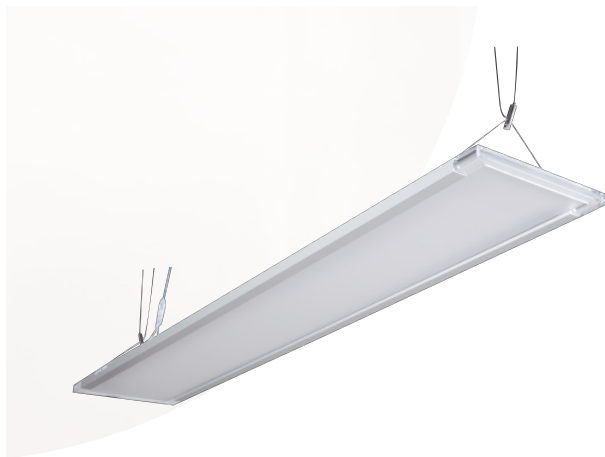

Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Paino (kg/kpl)
140054054	LEDPanelSp-Z L1222-75W-DALI-4000-AL	TL 2x58W	75	7875	105	4000	3,90

Kaikki koodit sisältävät tarvittavan asennussetin.
Vaijeriripustus 2,5m.

Pakkaustiedot


Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140054054	LEDPanelSp-Z L1222-75W-DALI-4000-AL	1555x275x55	5,18	6956321877088	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	60.000 h
Polttoikä (h) (L80)	40.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävissä	Kyllä (DALI)
Säteilykulma	112° ylös (50%)+ alas (50%)
Väri	Alumiini
CRI	≥ 80
UGR	19
IP	IP20
IK	IK02
Suojausluokka	II
Risk group	RG0
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkösyöttö	
Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3

Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	Alumiini
Optinen materiaali	PMMA
Suojausmateriaali	Puoliläpinäkyvä PMMA

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-20 ~ 45 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C



Mittapiirustus (mm)

