



LED Spot Performer RA

- Tehokas upotettava, kallistettava LED-spotvalo
- Korkea valontuotto, hyvä tehokkuus: jopa 3600 lm ja 85 lm/W
- Pitkä käyttöikä säästää kustannuksia merkittävästi kun lamppuja ei tarvitse vaihtaa, tehokkuus on luokkansa paras
- DALI himmennyksellä



Tuotetiedot

Tuotekoodi	Tuotenimi	Vastaava hehku-lamppu	Teho (W)	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (lm/W)	Valonväri (K)	Säteilykulma (°)	Paino (kg/kpl)
140054459	LEDSpotRA-P 30W-4000-40D-WH	HID 35W	30	2550	85	4000	40 °	0,90

Pakkaustiedot


Tuote		Pakkaus			
Tuotekoodi	Tuotenimi	Mitat (mm) (PxLxK)	Bruttopaino (kg)	EAN	kpl / laatikko
140054459	LEDSpotRA-P 30W-4000-40D-WH	238x216x138	1,19	6956321877996	1

Tekniset tiedot	
Polttoikä (h) (L70)	50.000 h
Polttoikä (h) (L80)	30.000 h
Päälle-/poiskytkentöjä	100.000
Väriyhtenäisyys (SDCM)	3
Himmennettävissä	Ei
Maximum tilt angle	20 °
Väri	Mattavalkoinen, mattamusta häikäisyä vähentävä rengas
CRI	≥ 90
UGR	19
IP	IP20
IK	IK02
Suojausluokka	II
Risk group	RG1
Sisältää liuotinta	Kyllä
Hehkulankatesti	650 °C
Liitäntälaitteen vikataajuus (5000h)	1 %
PF	≥ 0,9

Sähkösyyttö	
Taajuus	50/60 Hz
Jännite	220-240 V AC
DC input voltage	Kyllä, katso liite 3


Mekaaniset ominaisuudet	
Runkomateriaali	Alumiinivalu
Optinen materiaali	Coated Polycarbonate
Linssin materiaali	Polykarbonaatti

Käyttöolosuhteet	
Toimintalämpötila	-25 ~ 40 °C
Käyttölämpötila	25 °C
Varastointilämpötila	-25 ~ 50 °C





Mittapiirustus (mm)

LEDSpotRA-P 30W

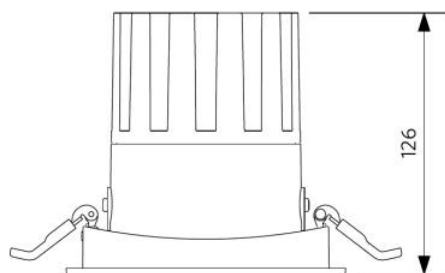


LEDSpotRA-P
Driver

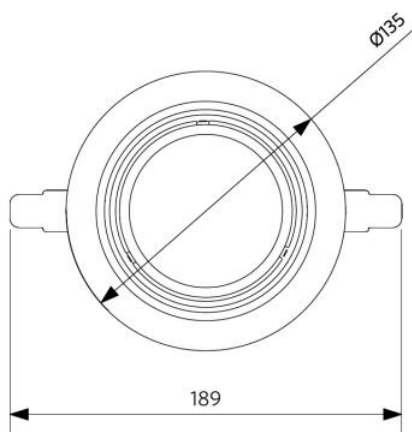

Fotometriset tiedot

140054459%20LEDSpotRA-P%2030W-4000-40D-WH.pdf

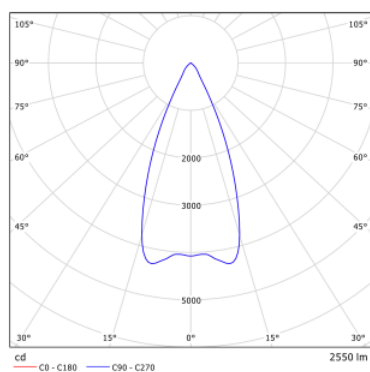

Asennusaukko (mm)

LEDSpotRA-P 30W
Ø125

