
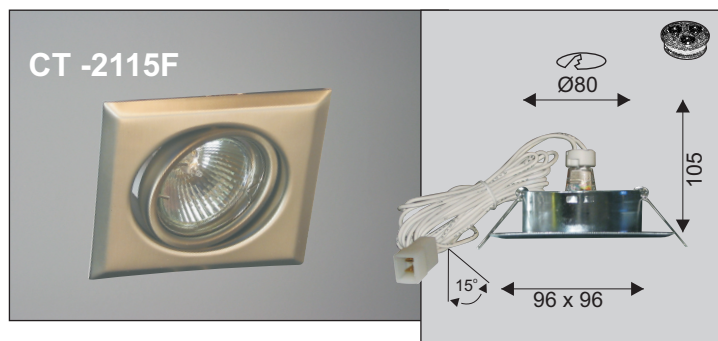
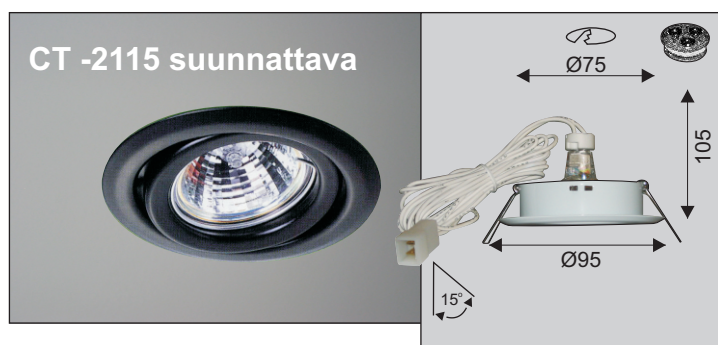


• Realite alasvalot •

Metallirunkoiset upotettavat 12 V alasvalot, kiinteä, suunnattava ja kalansilmä

• Valaisimissa on vakiona 170 cm pitkä silikonin liitosjohto pikaliittimellä, joka liitetään muuntajaan kiinnitettävään 3-osaiseen haaroittimeen HAAR-3 (lisätarvike, s. 20), tai liittämällä johdot suoraan muuntajaan.

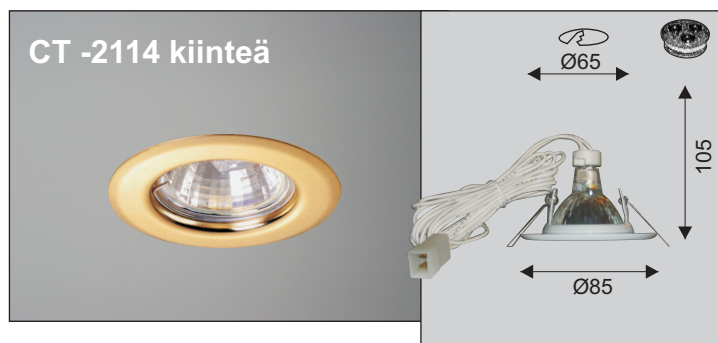

SSTL	KOODI	VÄRI		
42 041 76 42 041 79 42 041 35 42 041 85	<u>Kiinteä</u> CT-2114 WHT CT-2114 BLK CT-2114 NISINY CT-2114 GLD	valkoinen musta nikkeli messinki		
42 041 88 42 041 91 42 041 36 42 041 97 42 041 87	<u>Suunnattava</u> CT-2115 WHT CT-2115 BLK CT-2115 NISINY CT-2115 GLD CT-2115 SAT	valkoinen musta nikkeli messinki satiini		
42 042 00 42 042 03 42 041 38 42 042 09	<u>Kalansilmä</u> CT-2117 WHT CT-2117 BLK CT-2117 NISINY CT-2117 GLD	valkoinen musta nikkeli messinki		
41 040 80 41 040 81 42 041 45 41 040 82 41 040 83	CT-2115F WHT CT-2115F CHR CT-2115F NISINY CT-2115F GLD CT-2115F SAT	valkoinen kromi nikkeli messinki satiini		
TEKNISET TIEDOT:				
	CT-2114	CT-2115	CT-2117	CT-2115F
kanta:	Gx5,3	Gx5,3	Gx5,3	Gx5,3
teho max:	50 W/12 V	50 W/12 V	50 W/12 V	50 W/12 V
halkaisija:	85 mm	95 mm	100 mm	95x95 mm
upotusaukko:	65 mm	75 mm	75 mm	80 mm
upotussyvyys:	105 mm	105 mm	110 mm	105 mm
upotussyvyys suojakupilla 580: 68 mm				
 IP20				

•Varastotuote



valonlähteenä voidaan käyttää 3 x 1 W lediä

ALASVALON SUOJAKUPPI

- sstl: 42 047 45
- koodi: 580
- halkaisija: 220 mm
- korkeus: 68 mm
- käytettävä lämmönkestävää kaapelia