




Neptune 002 - ristikolla

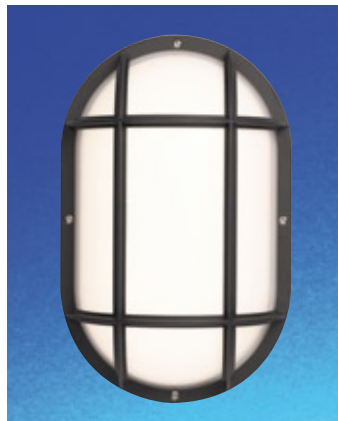

Neptune – selkeälinjaista, merellistä muotoilua, jossa yhdistyy tyylikkyys, lujuus ja ilkeäkestävyys. Koristeellinen valaisinratkaisu joka soveltuu useimpiin käyttökohteisiin.

Käyttöalue

Neptune on kestävä rakenteensa ansiosta ihanteellinen niin julkisiin- kuin yksityisiin tiloihin, sekä ulko- että sisävalaistukseen. Esimerkiksi julkisivuihin, sisääntuloihin, porrashuoneisiin, käytäviin, tunnelihin ja pysäköintitaloihin.

Rakenne

Ovaalin muotoinen (002) valaisin, jonka runko ja koristeristikko ovat painevalettua alumiinia. Väri- ja valonlähdevaihtoehdot on esitetty taulukossa. Kupu opaalia UV-suojattua ja iskunkestävää polykarbonaattia. HME-mallit toimitetaan opaalilla akryylikuvulla.

Viimeistely

UV-suojattu pulverimaalaus.
Valkoinen - RAL 9010. Musta - RAL 9011.
Harmaa - RAL 9006 (alumiinin harmaa).
Tilauksesta; Harmaa -RAL 9007 (Titan).

Asennus

Valaisin voidaan asentaa joko seinään tai kattoon.

Kytkeä

Jousipainikelitimet 3x2x2,5 mm².

Tilattavissa erikseen

Valaisin on toimitettavissa kaikissa RAL -väreissä sekä luonnon alumiinipintaisena. Vaihtoehtoiset valonlähde- ja liitäntälaitte- vaihtoehdot.
Turvavalaisukseen sovitettut mallit, myös yksikkövalaisimena akustolla varustettuna.

Tyyppi	Väri	Koriste	Valonlähde	Kanta	Sähkönumero
N002R-60W P/K/V	valkoinen	ristikko	GLS 60W	E27	42 060 06
N002R-60W P/K/M	musta	ristikko	GLS 60W	E27	42 060 12
N002R-60W P/K/H	harmaa	ristikko	GLS 60W	E27	42 060 13
N002R-TCF136 P/K/V	valkoinen	ristikko	TC- F 24W	2G10	42 069 25
N002R-TCF136 P/K/M	musta	ristikko	TC- F 24W	2G10	42 069 26
N002R-TCF136 P/K/H	harmaa	ristikko	TC- F 24W	2G10	42 069 27
N002R- HQL50 P/K/V	valkoinen	ristikko	HME 50W	E27	42 067 45
N002R- HQL50 P/K/M	musta	ristikko	HME 50W	E27	42 067 48
N002R- HQL50 P/K/H	harmaa	ristikko	HME 50W	E27	42 067 49