


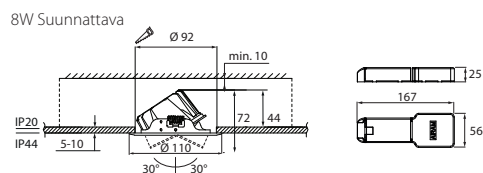


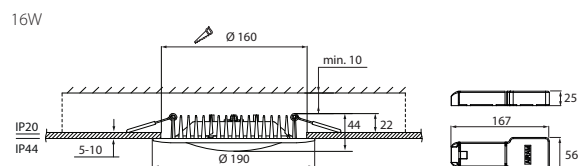

SLIM

Slim II -sarjan valaisimet soveltuvat erinomaisesti saneerauskohteisiin. Käyttökohteita ovat kylpyhuoneet, käytävät ja oleskelutilat. Valaisin on mahdollistaa asentaa matalaan kattorakenteeseen. Valaisimet ovat Triac-himmennettäviä ja saatavana on sekä kiinteät että suunnattavat mallit kahdella eri värilämpötilalla.

- Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen.
- Suojausluokka II.
- Uppoasennus kattoon, soveltuu ketjutettavaksi maks. 3 x 2,5 mm².
- Värilämpötilat 3000 K ja 4000 K, CRI > 80.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP20/IP44.
- Kiinteä led: 8 W / 550 lm, 16 W / 1200 lm.
- Triac-himmennys.
- Käyttöympäristön lämpötila 0 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta35°C).

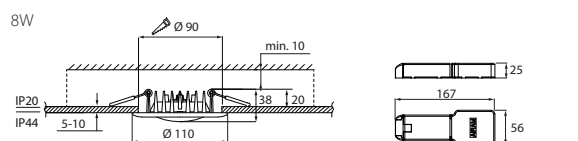

SLIM KIIENTEÄT

SNRO	KOODI		W	LM
4207067	A2SLEA	SLIM II IP44 8W/830 DIM VA	8	550
4207068	A2SLEB	SLIM II IP44 8W/840 DIM VA	8	600
4207169	A2SLEC	SLIM II IP44 16W/830 DIM VA	16	1200
4207172	A2SLID	SLIM II IP44 16W/840 DIM VA	16	1300

SLIM SUUNNATTAVAT

SNRO	KOODI		W	LM
4207201	A2SLIE	SLIM II IP44 8W/830 SUUN. VA	8	550
4297891	A2SLIH	SLIM II IP44 8W/840 SUUN. VA	8	600

