






SLIM IP65

Slim II IP65 alasvalo soveltuu erinomaisesti asuinrakennusten katoksiin ja terassien kattorakenteisiin. IP65 mahdollistaa asennuksen myös kosteisiin tiloihin ja räystäiden harvalaudoitukseen. Valaisin on varustettu AC-ledillä eikä se tarvitse erillistä liitäntälaitetta. Valaisimessa on kiinteä kumikaapeli. Värilämpötila on 4000 K.

- Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen.
- Suojausluokka I.
- Uppoasennus kattoon, kiinteä kumikaapeli 80 cm 3 x 0,75 mm².
- Värilämpötila 4000 K, CRI > 80.
- MacAdam 6 SDCM.
- IP65/IP65.
- Kiinteä led: 18 W / 1300 lm.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta35°C).



4207203

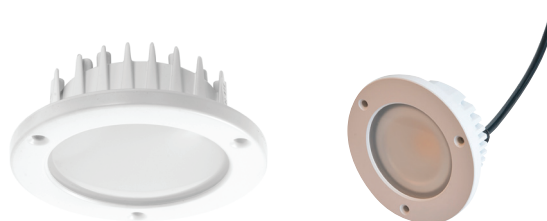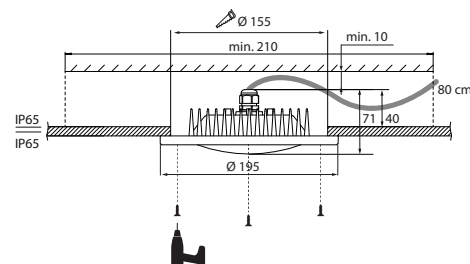

SLIM IP65

SNRO	KOODI	W	LM
4207203	A2SLIG SLIM II IP65 18W/840 WH	18	1300