

SMART XL




Rakenne	Runko alumiinia ja kupu polykarbonaattia.
Väri	Hopea ja valkoinen.
Valonlähde	Väriämpötila 3000 K tai 4000 K. Valovirran pysyvyys L70 > 50 000 h (25 °C).
Valovirta	30 W-mallit: 1740 lm 40 W-mallit: 1880 lm.
Asennus	Uppoasennus kattoon.
Kytkenä	Kytkenärasia, 3 x 2,5 mm ² jousiliittimet, ketjutettavissa.




Kytkenärasia 3 x 2,5 mm²



IP44			VÄRI	PAINO KG	SNRO
A2SXBA LED 30W 3000K HO			hopea	1,10	4207586
A2SXCA LED 30W 3000K VA			valkoinen	1,10	4207589
A2SXEA LED 30W 4000K HO			hopea	1,10	4207588
A2SXFA LED 30W 4000K VA			valkoinen	1,10	4207591
A2SXHA LED 40W 3000K HO			hopea	1,10	4207592
A2SXIA LED 40W 3000K VA			valkoinen	1,10	4207595
A2SXKA LED 40W 4000K HO			hopea	1,10	4207594
A2SXLA LED 40W 4000K VA			valkoinen	1,10	4207307
LIITÄNTÄLAITTEET					
A2SXAX 30W 1-10V DRIVER				0,40	4207350
A2SXBX 30W DALI DRIVER				0,30	4207351
A2SXCX 40W 1-10V DRIVER				0,40	4207352
A2SXDX 40W DALI DRIVER				0,30	4207357

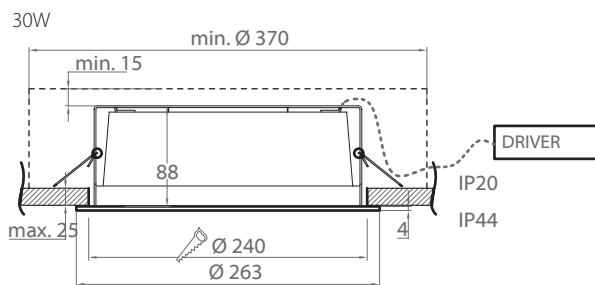


Smart XL 30W 3000 K

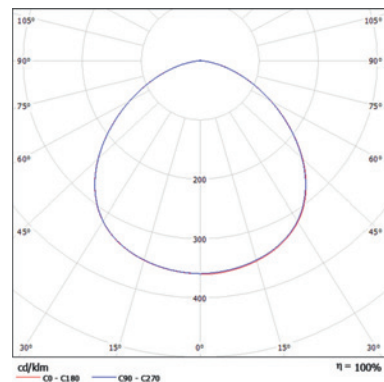

Smart XL 30W 4000 K

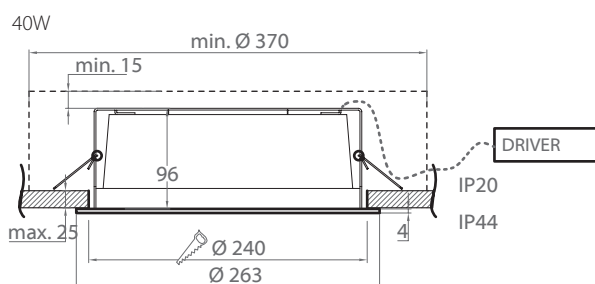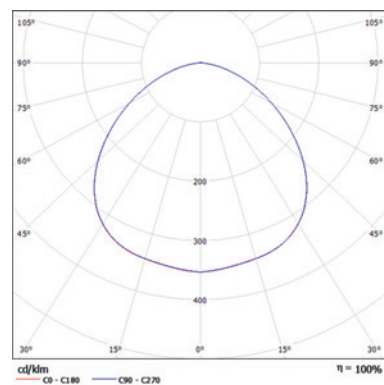

Smart XL 40W 3000 K

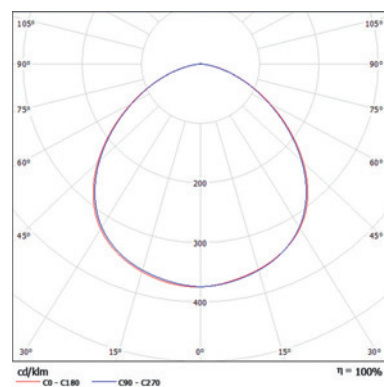

Smart XL 40W 4000 K

